

LUXIONA



Obiekty Mieszkalne
&
Oświetlenie Zewnętrzne



SPIS TREŚCI

Oprawy do wnętrz:	04
X-Line Slim LED	06
X-Line SQ N LED	08
Rubin Look LED Smooth Compact	10
Essence LED	12
Ring LED	14
Beryl New LED O	16
Beryl N New LED O	18
Lotos Elegance PC LED Compact	20
Lotos White PC LED Compact	22
Neptun LED V1	24
Oprawy zewnętrzne:	26
Fasad ODL LED	28
Kubik Wall Eco LED	30
Online N LED	32
Mark LED	34
Polar LED	36
Kubik Pole LED	38
Kubik Pole 2D LED	40
Kubik Pole 4D LED	42
Kubik Pole 100	44
Kubik Pole L LED / T LED	46
Filar LED	48
Profile LED:	50
Lampas LED	50





OPRAWY DO WNĘTRZ

X-LINE SLIM LED




- Minimalistyczny i nowoczesny design
- Profil wykonany z aluminium
- Oprawa dostępna w różnych wariantach długości profilu
- Dwie wersje świecenia: Up&Down lub L-Down
- Montaż na zawieszach lub nastropowy (nastropowy tylko dla wersji L-Down)
- Dostępne akcesoria: zawieszia

- Trwałość LED: 60000 h przy L80/B10
- Temperatura pracy: 5 ÷ 30° C
- SDCM = 3
- Rodzaj przesłony: PC (przesłona opalizowana PC) - dla świecenia w górę i dół
- Micro-PRM (przesłona mikropryzmatyczna) - tylko dla świecenia w dół
- Zasilacz: elektroniczny (standard) lub DIM DALI (opcjonalnie)

Nazwa	Długość [mm]	Strumień LED UP [lm]	Strumień LED DOWN [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
X-LINE SLIM LED 1300/2600	1138	1349 / 1420	2698 / 2840	26	3000 / 4000	>80
X-LINE SLIM LED 2200/4400	1138	2205 / 2322	4410 / 4644	42	3000 / 4000	>80
X-LINE SLIM LED 2600/2600	1138	2698 / 2840	2698 / 2840	34	3000 / 4000	>80
X-LINE SLIM LED 4400/4400	1138	4410 / 4644	4410 / 4644	56	3000 / 4000	>80
X-LINE SLIM LED 1950/3900	1700	2022 / 2130	4047 / 4260	39	3000 / 4000	>80
X-LINE SLIM LED 3300/6600	1700	3309 / 3483	6615 / 6966	63	3000 / 4000	>80
X-LINE SLIM LED 3900/3900	1700	4047 / 4260	4047 / 4260	52	3000 / 4000	>80
X-LINE SLIM LED 6600/6600	1700	6615 / 6966	6615 / 6966	84	3000 / 4000	>80
X-LINE SLIM LED 2600/5200	2260	2698 / 2840	5396 / 5680	51	3000 / 4000	>80
X-LINE SLIM LED 4400/8800	2260	4410 / 4644	8820 / 9288	84	3000 / 4000	>80
X-LINE SLIM LED 5200/5200	2260	5396 / 5680	5396 / 5680	68	3000 / 4000	>80
X-LINE SLIM LED 8800/8800	2260	8820 / 9288	8820 / 9288	112	3000 / 4000	>80

Standardowe kolory: ☒ anodizowane aluminium ☒ RAL 9005 (czarny) ☐ RAL 9016 (biały)

Wymiary:

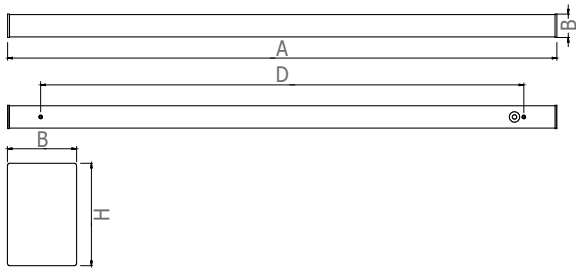

TYP	A (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)
L-1138	1138	48	1000	70
L-1700	1700	48	1600	70
L-2260	2260	48	2000	70

Akcesoria:



zawieszia



X-LINE SQ N LED





- Dekoracyjny i oryginalny efekt
 - Forma architektoniczna umożliwiającą swobodną aranżację i zastosowanie
 - Oprawa stanowi całość bez łączników
 - Przesłona tworzy równomiernie świecącą płaszczyznę
 - Korpus wykonany z profilu aluminiowego
 - Montaż nastropowy lub na zawieszach
 - Dostępne akcesoria: zawiesia
-
- Trwałość LED: 60000 h przy L80/B10
 - Temperatura pracy: 5 ÷ 30° C
 - SDCM = 3
 - Rodzaj przesłony: PLX (przesłona opalizowana PMMA), Micro-PRM (przesłona mikropryzmatyczna)
 - Zasilacz: elektroniczny (standard) lub DIM DALI (opcjonalnie)

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
X-LINE SQ N LED 5200	5396 / 5680	34	3000 / 4000	>80
X-LINE SQ N LED 8800	8820 / 9288	56	3000 / 4000	>80

Standardowy kolor:  anodyzowane aluminium

Wymiary:



Typ	A (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)
5200 LM	642	642	72	max.1500
8800 LM	642	642	72	max.1500

Akcesoria:



zawiesia



RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT




- Korpus wykonany z blachy stalowej
- Montaż nastropowy
- Źródła światła zapewniające równomierne oświetlenie przesyłony, bez widocznych cieni i jaskrawych punktów
- Trwałość LED: 50000 h przy L70/B10
- Temperatura pracy: 5 ÷ 30° C
- SDCM = 5
- Rodzaj przesyłony: PLX (przesłona opalizowana PMMA), Micro-Line (przesłona mikropryzmatyczna)
- Zasilacz: elektroniczny (standard) lub DIM DALI (opcjonalnie)

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 2500	2380	12	4000	>80
RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000	3090	18	4000	>80
RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000	4200	25	4000	>80

Standardowe kolory: ☐ RAL9016 (biały) ☒ RAL9006 (szary)

Wymiary:

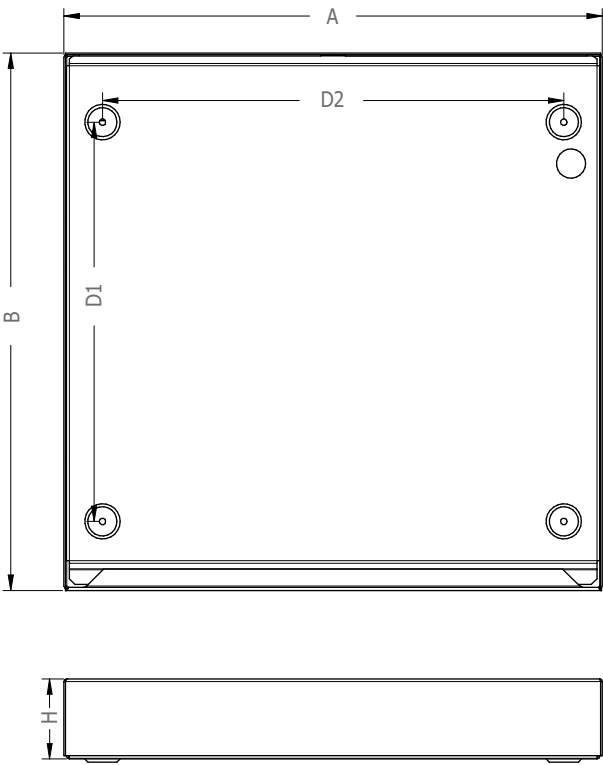

	A (mm)	B (mm)	H (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT	365	365	50	190	220



ESSENCE LED




- Minimalistyczny i uniwersalny design pasujący do niemal każdego pomieszczenia
 - Niewielkie wymiary oprawy
 - Wykonana z aluminium
 - Wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED
 - Montaż nastropowy lub na zawieszach
 - Dostępne akcesoria: zawiesia
-
- Trwałość LED: 60000 h przy L80/B10
 - Temperatura pracy: 5 ÷ 30° C
 - SDCM = 3
 - Rodzaj przesłony: PLX (przesłona opalizowana PMMA), Micro-Line (przesłona mikropryzmatyczna)
 - Zasilacz: elektroniczny (standard) lub DIM DALI (opcjonalnie)

Nazwa	Długość [mm]	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
ESSENCE LED 3300	900	3309 / 3483	21	3000 / 4000	>80
ESSENCE LED 2600	1200	2698 / 2840	17	3000 / 4000	>80
ESSENCE LED 4400	1200	4410 / 4644	28	3000 / 4000	>80
ESSENCE LED 5500	1500	5515 / 5805	35	3000 / 4000	>80
ESSENCE LED 3900	1800	4047 / 4260	26	3000 / 4000	>80
ESSENCE LED 6600	1800	6615 / 6966	42	3000 / 4000	>80

Standardowy kolor: ☒ RAL 9006 (szary) ☐ RAL9010 (biały) ☒ RAL9005 (czarny)

Wymiary:

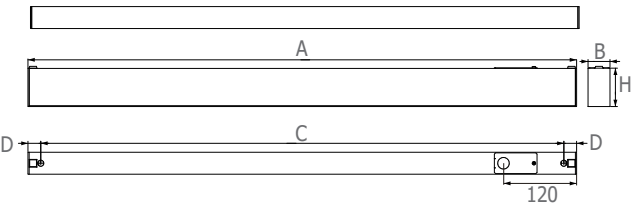

TYP	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)	D (mm)
3300 LM	900	36	63	858	21
2600 LM	1180	36	63	1138	21
4400 LM	1180	36	63	1138	21
5500 LM	1460	36	63	1418	21
3900 LM	1740	36	63	1698	21
6600 LM	1740	36	63	1698	21

Akcesoria:



zawiesia



RING LED





- Architektoniczna aranżacja wnętrza
 - Efekt świecącego ringu
 - Oprawa dostępna w wersji nastropowej i do wbudowania
 - Przesłona tworzy równomiernie świecącą płaszczyznę
 - Korpus wykonany z blachy stalowej
-
- Trwałość LED: 50000 h
 - Temperatura pracy: 5 ÷ 30° C
 - Rodzaj przesłony: PLX (przesłona opalizowana PMMA)
 - Zasilacz: elektroniczny (standard) lub DIM DALI (opcjonalnie)



Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
RING LED 5500	6578	56	3000	>80
RING LED 5500	6808	56	4000	>80

Standardowe kolory: ☐ RAL 9016 (biały) ☐ RAL 9010 (biały) ☒ RAL9005 (czarny)

Wymiary:

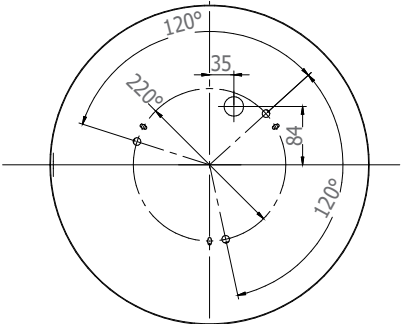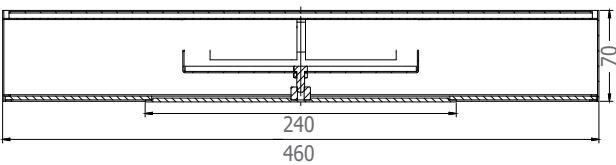

RING N LED
(wersja nastropowa)
IP40

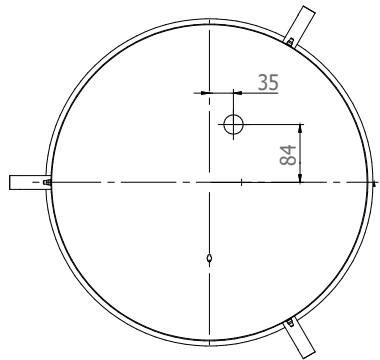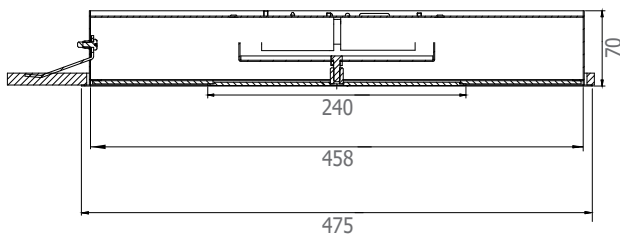

RING T LED
(wersja do wbudowania)
IP43



BERYL NEW LED O




- Oprawa typu downlight
 - Produkt energooszczędny
 - Korpus wykonany z blachy aluminiowej
 - Produkt dostępny w trzech wersjach rozmiarowych
 - Montaż w sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych lub o budowie modułowej
-
- Trwałość LED: wersja 1800, 2800, 5400 - 83000 h (L90/B10); wersja 3600 - 84000 h (L90/B10)
 - Temperatura pracy: 5 ÷ 30° C
 - SDCM = 2
 - Rodzaj przesłony: PLX (przesłona opalizowana PMMA), Micro-PRM (przesłona mikropryzmatyczna) lub SH (szyba hartowana)
 - Zasilacz: elektroniczny (standard) lub DIM DALI (opcjonalnie)

Nazwa	Typ	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
BERYL NEW LED O 1800	O-1	1760 / 1820	15	3000 / 4000	85
BERYL NEW LED O 2800	O-2	2630 / 2805	20	3000 / 4000	85
BERYL NEW LED O 3600	O-2	3660 / 3875	28	3000 / 4000	85
BERYL NEW LED O 5400	O-3	5530 / 5720	42	3000 / 4000	85

Standardowy kolor: ☐ RAL 9016 (biały)

Wymiary:

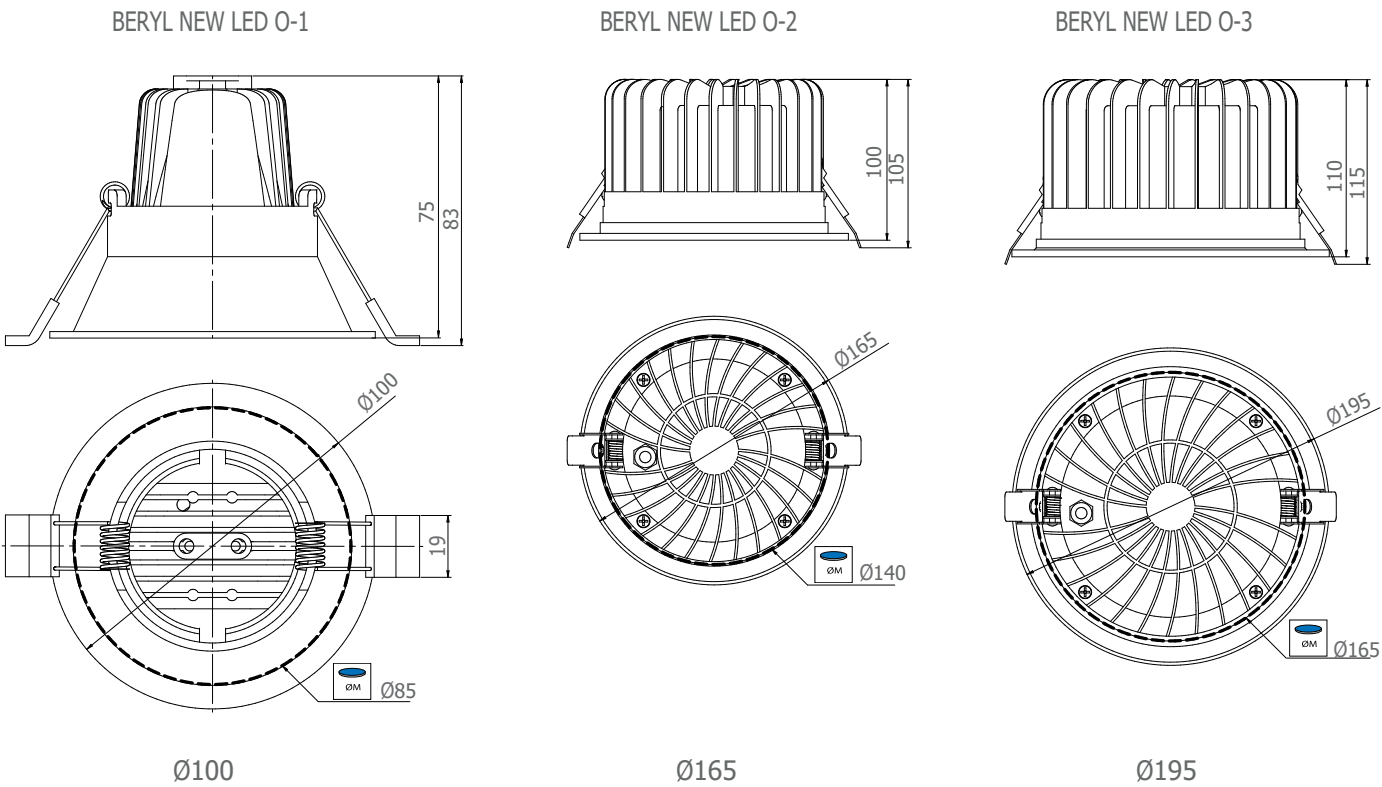

BERYL N NEW LED O




- Oprawa typu downlight
 - Produkt energooszczędny
 - Produkt dostępny w trzech wersjach rozmiarowych
 - Montaż nastropowy
-
- Trwałość LED: wersja 1800, 2800, 5400 - 83000 h (L90/B10); wersja 3600 - 84000 h (L90/B10)
 - Temperatura pracy: 5 ÷ 30° C
 - SDCM = 2
 - Rodzaj przesłony: PLX (przesłona opalizowana PMMA), Micro-PRM (przesłona mikropryzmatyczna) lub SH (szyba hartowana)
 - Zasilacz: elektroniczny (standard) lub DIM DALI (opcjonalnie)

Nazwa	Typ	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
BERYL N NEW LED O 1800	O-1	1760 / 1820	15	3000 / 4000	85
BERYL N NEW LED O 2800	O-2	2630 / 2805	20	3000 / 4000	85
BERYL N NEW LED O 3600	O-2	3660 / 3875	27	3000 / 4000	85
BERYL N NEW LED O 5400	O-3	5530 / 5720	42	3000 / 4000	85

Standardowy kolor: ☐ RAL 9016 (biały)

Wymiary (dla oprawy IP20)*:

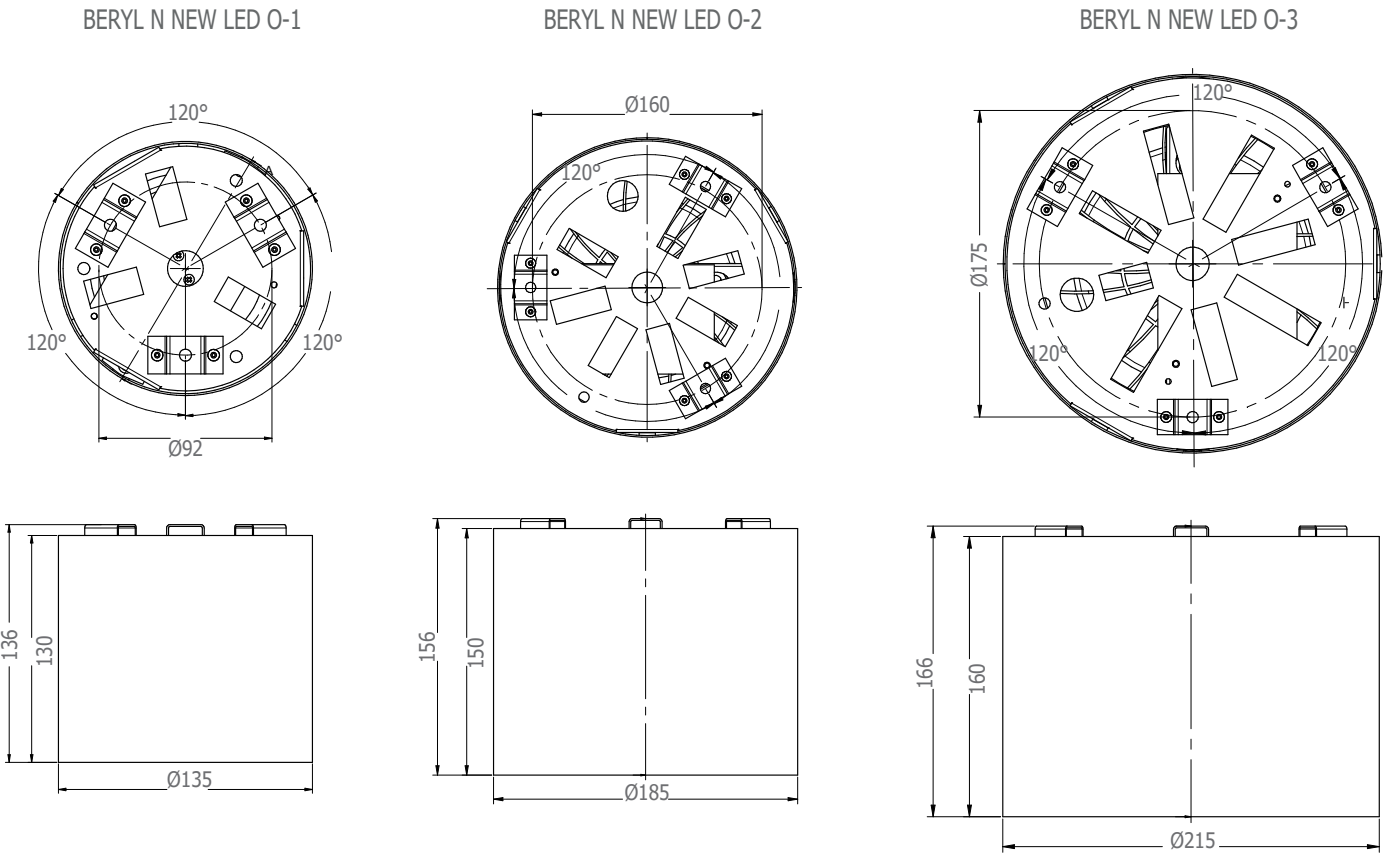

*Wymiary oprawy IP44 różnią się od wersji IP20. Szczegółowe rysunki techniczne znajdują się w kartach katalogowych na stronie www.luxiona.pl



LOTOS ELEGANCE PC LED COMPACT



- Elegancka forma w kształcie kwadratu lub koła
- Korpus i przesłona wykonane z poliwęglanu
- Montaż nastropowy na ścianie lub suficie
- Możliwość wyposażenia w mikrofalowy czujnik ruchu

- Trwałość LED: 36000 h przy L70/B10
- Rodzaj przesłony: PC (przesłona opalizowana z poliwęglanu)
- Zasilacz: elektroniczny (standard)


Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT 1200	1200	12	4000	>80
LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT 1800	1800	18	4000	>80
LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT 2400	2400	24	4000	>80

Standardowy kolor: ☐ biały

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT 1200	1200	12	4000	>80
LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT 1800	1800	18	4000	>80

Standardowy kolor: ☐ biały

Wymiary:

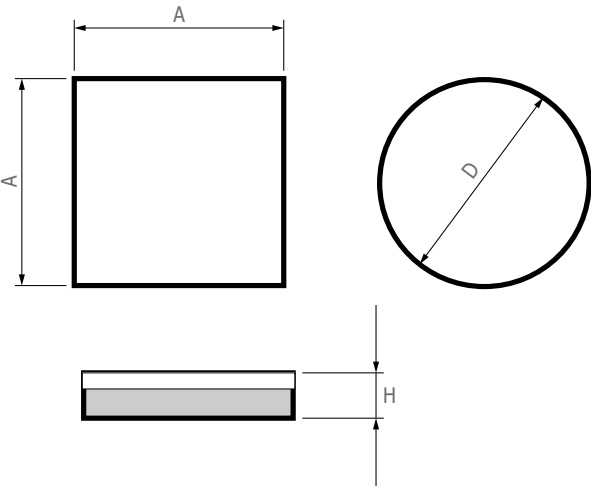

LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT:

	A (mm)	H (mm)
1200	220	55
1800	280	55
2400	280	55

LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT:

	D (mm)	H (mm)
1200	220	55
1800	280	55

Akcesoria:



mikrofalowy czujnik ruchu



LOTOS WHITE PC LED COMPACT



- Prosta forma w kształcie owalnym lub koła
- Korpus i przesłona wykonane z poliwęglanu
- Montaż nastropowy na ścianie lub suficie
- Możliwość wyposażenia w mikrofalowy czujnik ruchu

- Rodzaj przesłony: PC (przesłona opalizowana z poliwęglanu)
- Zasilacz: elektroniczny (standard)


Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
LOTOS OVAL WHITE PC LED COMPACT 800	800	8	4000	>80

Standardowy kolor: ☐ biały

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
LOTOS ROUND WHITE PC LED COMPACT 800	800	8	4000	>80
LOTOS ROUND WHITE PC LED COMPACT 1200	1200	12	4000	>80

Standardowy kolor: ☐ biały

Wymiary:

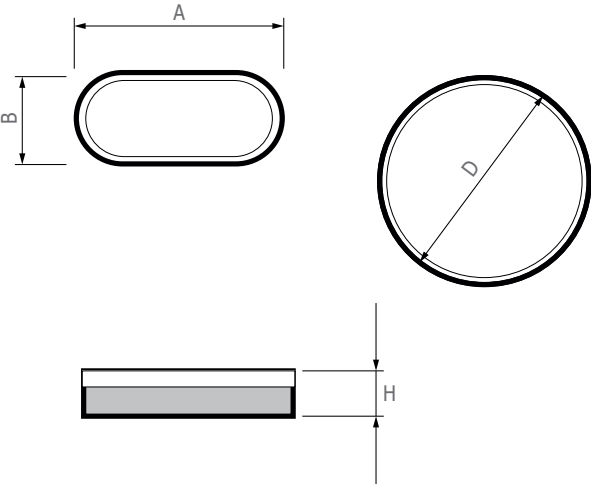


LOTOS OVAL WHITE PC LED COMPACT:

TYP	A (mm)	B (mm)	H (mm)
800	200	100	55

LOTOS ROUND WHITE PC LED COMPACT:

TYP	D (mm)	H (mm)
800	175	55
1200	210	55

Akcesoria:



NEPTUN LED V1




- Szczelna oprawa do montażu nastropowego lub na zawieszach
- Wyposażona w wysokowydajne i energooszczędne moduły LED
- Korpus i klosz wykonane z poliwęglanu
- Możliwość zasilania przelotowego
- Rekomendowana do parkingów podziemnych, zadaszonych przejść
- Dostępne akcesoria: zawieszia

- Żywotność: 60000 h przy L80/B10
- SDCM = 3
- Temperatura pracy: -25 ÷ +30 °C
- Rodzaj optyki: PC OPAL (poliwęglan opalizowany), PC-T (poliwęglan przezroczysty) z układem optycznym opartym na soczewkach
- Zasilacz: elektroniczny (standard) lub DIM DALI (opcjonalnie)

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
NEPTUN LED V1 2600	17	2698 / 2840	3000 / 4000	>80
NEPTUN LED V1 4400	28	4410 / 4644	3000 / 4000	>80
NEPTUN LED V1 5200	34	5396 / 5680	3000 / 4000	>80
NEPTUN LED V1 5500	35	5515 / 5805	3000 / 4000	>80
NEPTUN LED V1 8000	53	8000 / 8000	3000 / 4000	>80
NEPTUN LED V1 8800	56	8820 / 9288	3000 / 4000	>80
NEPTUN LED V1 10000	65	10000 / 10000	3000 / 4000	>80
NEPTUN LED V1 11000	70	11392 / 12000	3000 / 4000	>80

Standardowy kolor:  (szary)

Wymiary:

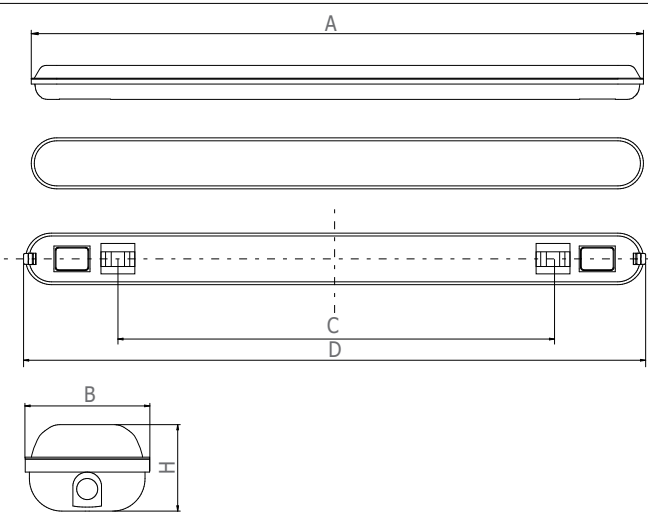


Φ [mm]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)
2600	1200	100	820	1208	68
4400	1200	100	820	1208	68
5200	1200	100	820	1208	68
8000	1200	100	820	1208	68
8800	1200	100	820	1208	68
10000	1200	100	820	1208	68
5500	1500	100	1120	1508	68
11000	1500	100	1120	1508	68

Oprawa dostępna również w wersji Optics:



Akcesoria:



zawieszia





OPRAWY ZEWNĘTRZNE



FASAD ODL LED



- Oprawa przeznaczona do zabudowania w ziemi
 - Korpus oprawy wykonany z odpornego na korozję aluminium
 - Pierścień oprawy wykonany ze stali nierdzewnej INOX
 - Przeznaczona do oświetlenia obiektów architektonicznych i przyrody
 - Wytrzymałość na obciążenia statyczne do 2000 kg
-
- Trwałość LED: 68000 h przy L90/B10 dla 2000 lm
76000 h przy L90/B10 dla 3000 lm
50000 h dla Fasad ODL Micro LED
 - Temperatura pracy: -25 ÷ 30° C
 - SDCM = 2
 - Rodzaj przesłony: SH (szyba hartowana)
 - Zasilacz: elektroniczny (standard)

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
FASAD ODL04 LED 2000	2335 / 2430	23	3000 / 4000	85
FASAD ODL04 LED 3000	3375 / 3505	28	3000 / 4000	85

Standardowy kolor:  aluminium


Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
FASAD ODL05 LED 2000	2335 / 2430	23	3000 / 4000	85
FASAD ODL05 LED 3000	3375 / 3505	28	3000 / 4000	85

Standardowy kolor:  aluminium

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
FASAD ODL MICRO LED	170	3	3000	>80

Standardowy kolor:  aluminium

Wymiary:




	A (mm)	H (mm)
ODL04	220	300
ODL05	270	435



FASAD ODL04 LED



FASAD ODL05 LED



	A (mm)	B (mm)	H (mm)
ODL MICRO	56	100	100



FASAD ODL MICRO LED



KUBIK WALL ECO LED




- Oprawa balkonowa
- Korpus oprawy wykonany z odpornego na korozję aluminium
- Dedykowana pod źródła ledowe na popularny trzonek G9
- Rozsył światła góra-dół albo tylko w górę lub w dół
- Dwie wersje rozmiarowe na pojedyncze lub podwójne źródła światła
- Oświetlenie miejscowe lub dekoracyjne podświetlenie fasady budynku

- Strumień, moc, barwa, trwałość: w zależności od zastosowanego źródła
- Rodzaj przesłony: PLX (przesłona opalizowana PMMA)
- Zasilacz: nie wymaga


Nazwa	Ilość źródeł	Typ źródła LED [W]	Trzonek	Moc / Strumień / Barwa / CRI
KUBIK WALL ECO LED UP & DOWN	1 x LED	Retrofit	G9	* - w zależności od zastosowanego źródła
KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN	1 x LED	Retrofit	G9	* - w zależności od zastosowanego źródła
KUBIK WALL ECO LED UP & DOWN	2 x LED	Retrofit	G9	* - w zależności od zastosowanego źródła
KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN	2 x LED	Retrofit	G9	* - w zależności od zastosowanego źródła

Standardowe kolory: ☒ RAL7016 (antracyt) ☐ RAL9016 (biały) ☒ RAL9005 (czarny)

Wymiary:

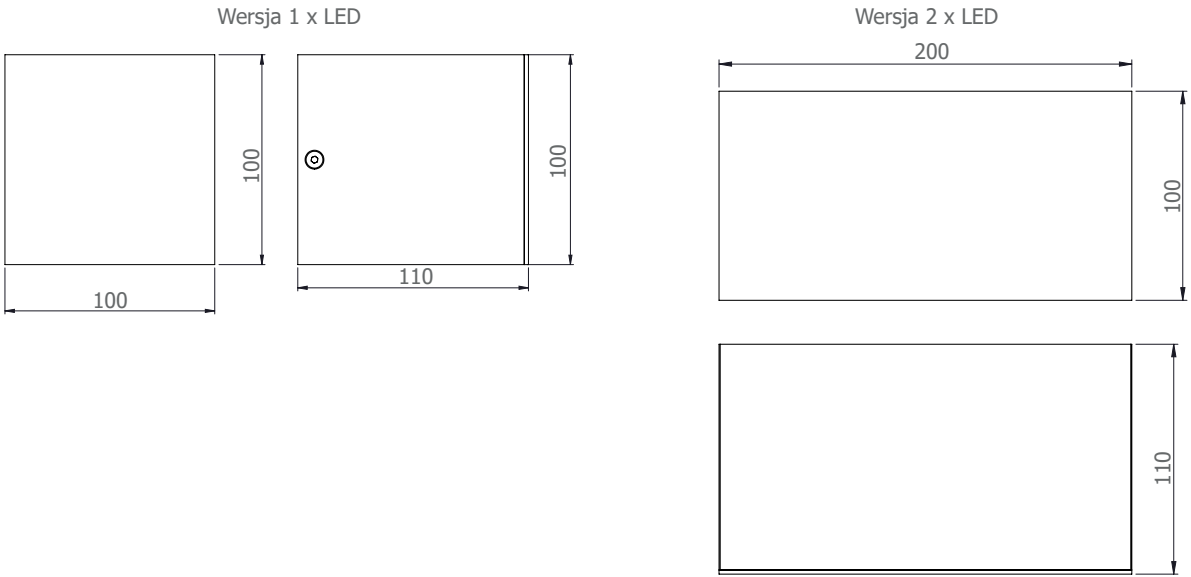

ONLINE N LED

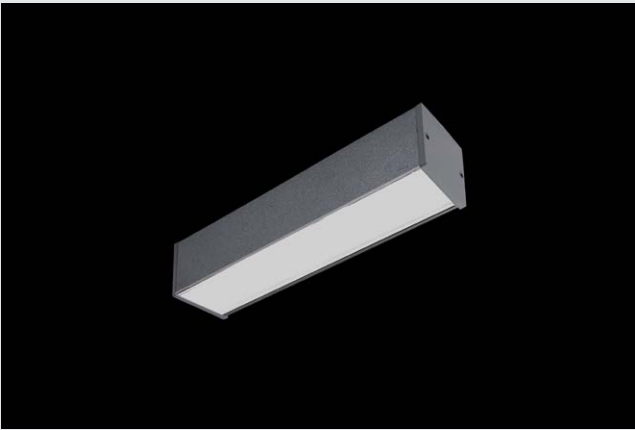


- Oprawa balkonowa
 - Korpus oprawy wykonany z odpornego na korozję aluminium
 - Dedykowana pod źródła ledowe na popularny trzonek E27
 - Łatwa wymiana źródła światła
 - Montaż nastropowy na suficie
 - Dostępna również wersja typu kinkiet
-
- Strumień, moc, barwa, trwałość: w zależności od zastosowanego źródła
 - Rodzaj przesłony: PLX (przesłona opalizowana PMMA)
 - Zasilacz: nie wymaga

Nazwa	Moc źródła [W]	Typ źródła LED	Trzonek	Strumień / Barwa / CRI
ONLINE N 1x max 23W	1 x max 23W	LED	E27	* - w zależności od zastosowanego źródła

Standardowe kolory:  RAL9006 (szary)  RAL9007 (ciemny szary)

Wymiary:

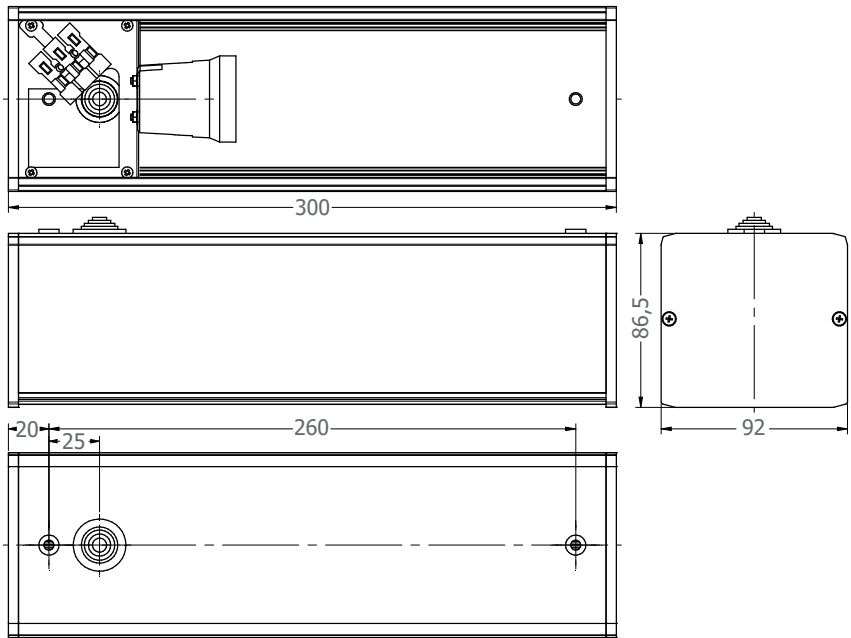

MARK LED




- Kompaktowy słupek do akcentującego oświetlenia ścieżek i dziedzińców
 - Obudowa wykonana z wytłaczanego aluminium
 - Dostępne dwa sposoby rozsyłu światła: jednostronny lub dwustronny
 - Montaż bezpośrednio do podłoża lub do ziemi
-
- Trwałość LED: 50000 h
 - Temperatura pracy: -20 ÷ +35° C
 - SDCM = 3
 - Zasilacz: elektroniczny (standard)


Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
MARK LED (jednostronny)	254	7	3000 / 4000	>80
MARK LED (dwustronny)	265	6	3000 / 4000	>80

Standardowy kolor:  antracyt

Wymiary:

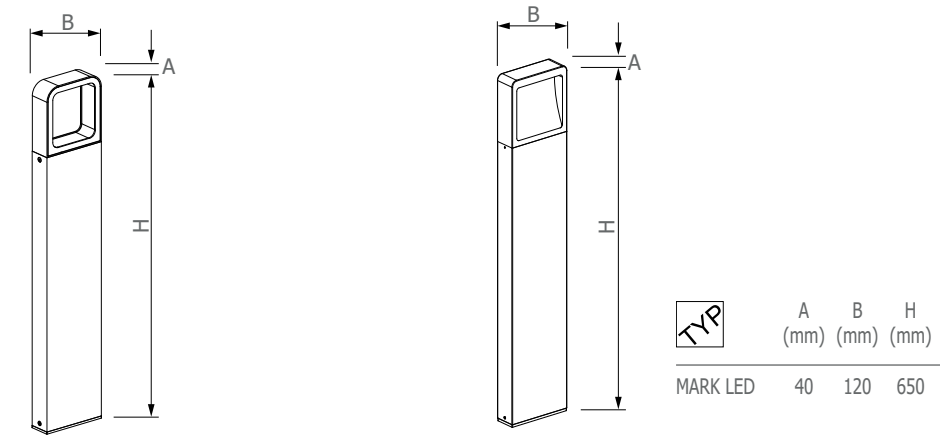

POLAR LED

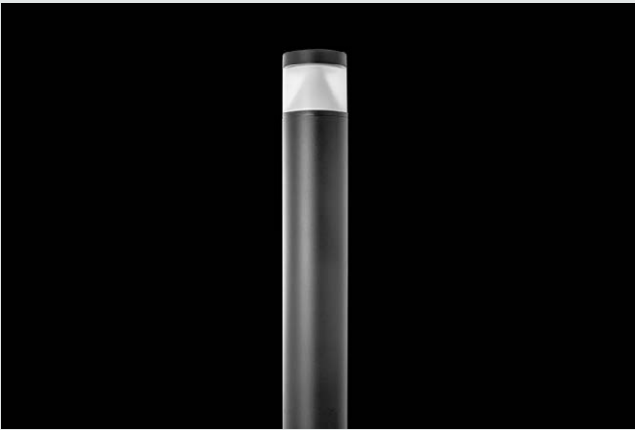


- Cylindryczny słupek do akcentującego oświetlenia ścieżek i dziedzińców
- Obudowa wykonana z wytłaczanego aluminium
- Zawiera odbłyśnik aluminiowy o dużej sprawności
- Montaż bezpośrednio do podłoża lub do ziemi

- Trwałość LED: 35000 h
- Temperatura pracy: -20 ÷ +40° C
- SDCM = 3
- Rodzaj przesłony: przesłona opalizowana
- Zasilacz: elektroniczny (standard)


Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
POLAR LED	800	8	3000 / 4000	>80

Standardowy kolor:  RAL7016 (antracyt)

Wymiary:

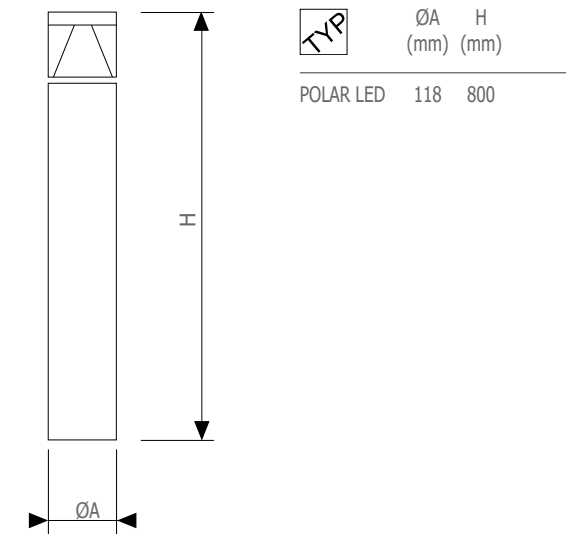

KUBIK POLE LED


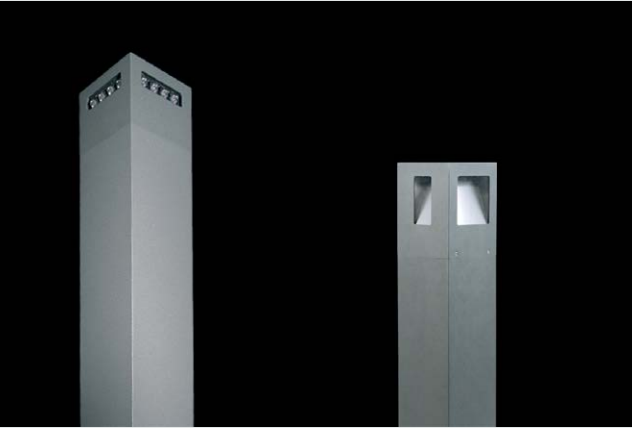


- Słupek do akcentującego oświetlenia ścieżek i dziedzińców
 - Wersja Pole LED wyposażona w układ optyczny oparty na soczewkach
 - Wersja Pole ODB LED wyposażona w układ optyczny oparty na odbłyśniku
 - Dostępne barwy światła: 3000 K / 4000 K / 6000 K przy CRI>80
 - Rozsył światła w jednym, w dwóch, w trzech lub w czterech kierunkach
 - Wysokości oprawy od 300 mm do 3500 mm
 - Montaż bezpośrednio do podłoża za pomocą dedykowanego fundamentu
 - Akcesoria: dedykowane fundamenty ze zbrojeniem pod zabetonowanie lub ze zbrojeniem zabetonowanym
-
- Żywotność: 50000 h przy L70/B50
 - Temperatura pracy: -25 ÷ +30 °C
 - SDCM = 5
 - Zasilacz: elektroniczny (standard)

Nazwa	Ilość soczewek	Moc oprawy [W]	Rozstaw soczewek	Rozsył światła
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	2 x 1,7 W	5	0/2/0/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	3 x 1,7 W	7	0/3/0/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	4 x 1,7 W	10	0/4/0/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	4 x 1,7 W	10	2/0/2/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	6 x 1,7 W	13	3/0/3/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	8 x 1,7 W	15	4/0/4/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	6 x 1,7 W	13	2/2/2/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	9 x 1,7 W	19	3/3/3/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	12 x 1,7 W	23	4/4/4/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	4 x 1,7 W	10	1/2/1/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	5 x 1,7 W	12	1/3/1/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	6 x 1,7 W	13	1/4/1/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	8 x 1,7 W	15	2/2/2/2	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	12 x 1,7 W	23	3/3/3/3	
KUBIK POLE LED	16 x 1,7 W	33	4/4/4/4	


Standardowy kolor: RAL9007 (ciemny szary)
Szczegółowe wartości strumienia świetlnego dla poszczególnych opraw opraw zalecamy sprawdzić w kartach katalogowych na stronie www.luxiona.pl

Wymiary:

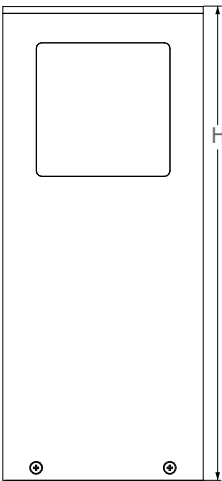

TYP	A (mm)	B (mm)	H (mm)	TYP	A (mm)	B (mm)	H (mm)
KUBIK POLE ODB 300	150	150	300	KUBIK POLE 300	150	150	300
KUBIK POLE ODB 600	150	150	600	KUBIK POLE 600	150	150	600
KUBIK POLE ODB 900	150	150	900	KUBIK POLE 900	150	150	900
KUBIK POLE ODB 3000	150	150	3000	KUBIK POLE 3000	150	150	3000
KUBIK POLE ODB 3500	150	150	3500	KUBIK POLE 3500	150	150	3500

Akcesoria:

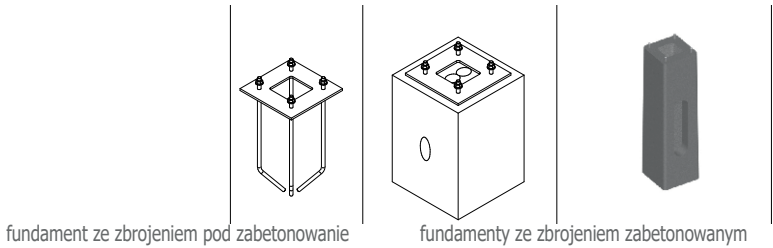

KUBIK POLE 2D LED




- Prostopadłościenny słupek do akcentującego oświetlenia ścieżek i dziedzińców
- Efektowny sposób świecenia
- Obudowa wykonana z odlewu aluminium
- Montaż bezpośrednio do podłoża za pomocą dedykowanego fundamentu
- Akcesoria: dedykowane fundamenty ze zbrojeniem żabetonowanym

- Trwałość LED: 100000 h przy L80/B10
- Temperatura pracy: -25 ÷ +30° C
- SDCM = 2
- Zasilacz: elektroniczny (standard)


Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
KUBIK POLE 2D LED 1800	1730 / 1800 / 1820	14	3000 / 4000 / 5000	>85

Standardowy kolor: RAL7016 (antracyt)

Wymiary:

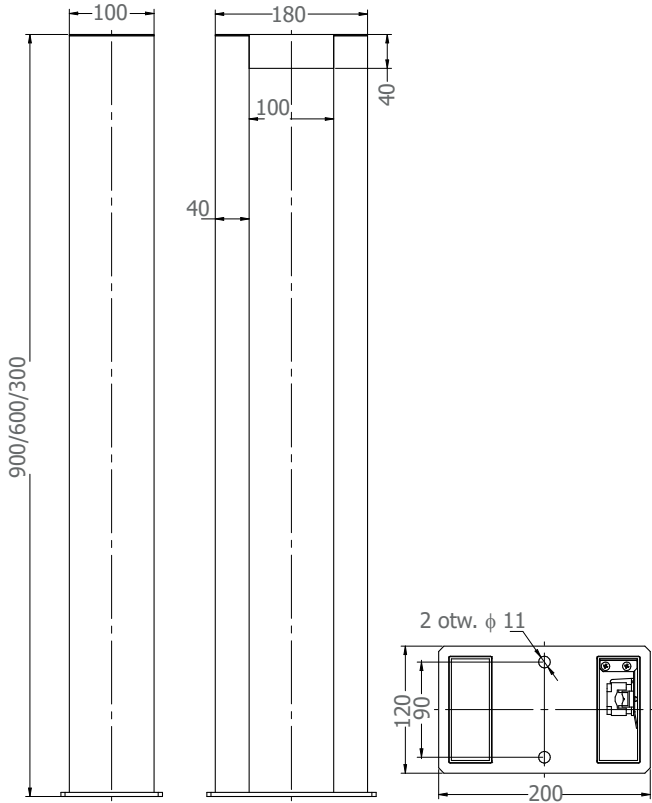


Akcesoria:



fundament ze zbrojeniem
żabetonowanym



KUBIK POLE 4D LED

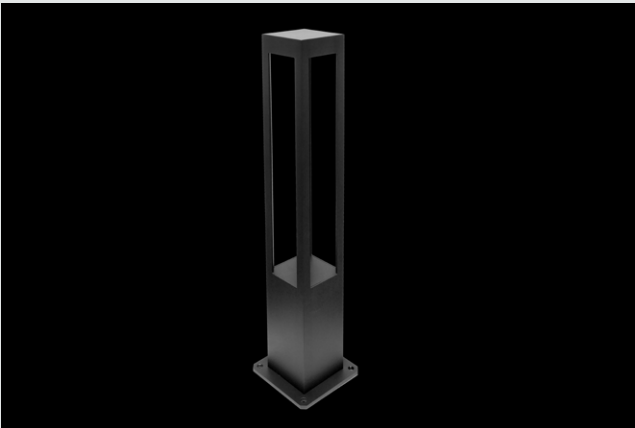


- Prostopadłościenny słupek do akcentującego oświetlenia ścieżek i dziedzińców
 - Efektowny sposób świecenia
 - Obudowa wykonana z odlewu aluminium
 - Montaż bezpośrednio do podłoża za pomocą dedykowanego fundamentu
 - Możliwość wykonania różnych wysokości na specjalne życzenie
 - Barwy światła 3000 K i 5000 K dostępne na specjalne zamówienie
 - Akcesoria: dedykowane fundamenty ze zbrojeniem pod zabetonowanie lub ze zbrojeniem zabetonowanym
-
- Trwałość LED: 60000 h przy L70/B10
 - Temperatura pracy: -25 ÷ +30° C
 - SDCM = 5
 - Zasilacz: elektroniczny (standard)

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
KUBIK POLE 4D LED 2000	2075	18	4000	>80
KUBIK POLE 4D LED 3900	3925	37	4000	>80
KUBIK POLE 4D LED 5500	5540	58	4000	>80


Standardowy kolor: RAL9005 (czarny)

Wymiary:

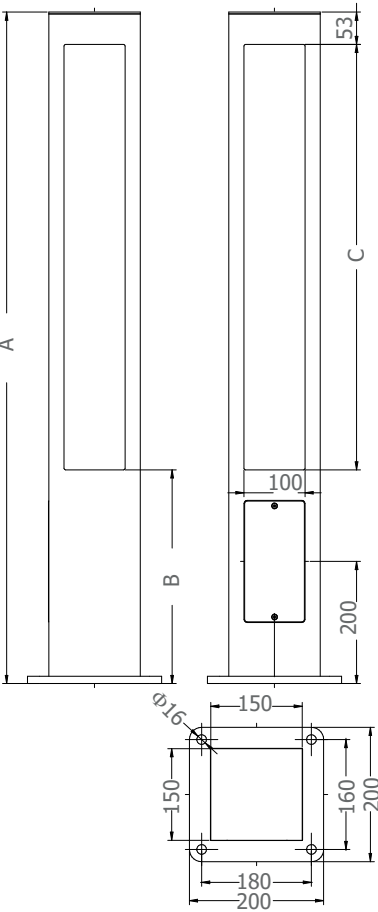

Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2000/3900/5500	1100*	350	697
* - inne wysokości na zapytanie			

Akcesoria:

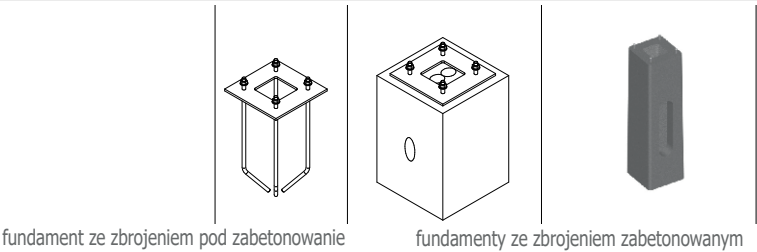

KUBIK POLE 100



- Prostopadłościenny słupek do akcentującego oświetlenia ścieżek i dziedzińców
- Możliwość świecenia w jednym, trzech lub czterech kierunkach
- Wersja: Kubik Pole 100 dedykowana pod wymienne źródła z trzonkiem E27
- Wersja: Kubik Pole Soft 100 LED wyposażona w wysokowydajne diody LED
- Obudowa wykonana z odlewu aluminium o wymiarach 100x100 mm
- Montaż bezpośrednio do podłoża (wersja Kubik Pole 100)
- Akcesoria: dedykowany fundament ze zbrojeniem pod zabetonowanie dla oprawy Kubik Pole Soft 100 LED

- Kubik Pole Soft 100 LED:
- Trwałość LED: 60000 h przy L80/B10
 - Temperatura pracy: -25 ÷ +30° C
 - SDCM = 3
 - Zasilacz: elektroniczny (standard)



Nazwa	Moc źródła [W]	Typ źródła LED	Trzonek	Strumień / Barwa / CRI
KUBIK POLE 100 1x max 15W	1 x max 23W	LED	E27	* - w zależności od zastosowanego źródła

Standardowy kolor: RAL7016 (antracyt)


Nazwa	Wersja	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
KUBIK POLE SOFT 100 1100	1S	2206 / 2322	14	3000 / 4000	85
KUBIK POLE SOFT 100 3300	3S	3309 / 3483	21	3000 / 4000	85
KUBIK POLE SOFT 100 4400	4S	4412 / 4644	28	3000 / 4000	85

Standardowy kolor: RAL9007 (ciemny szary)

Wymiary:

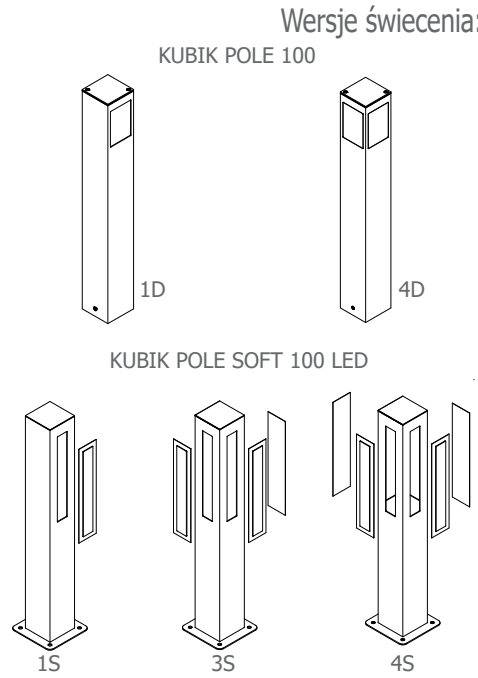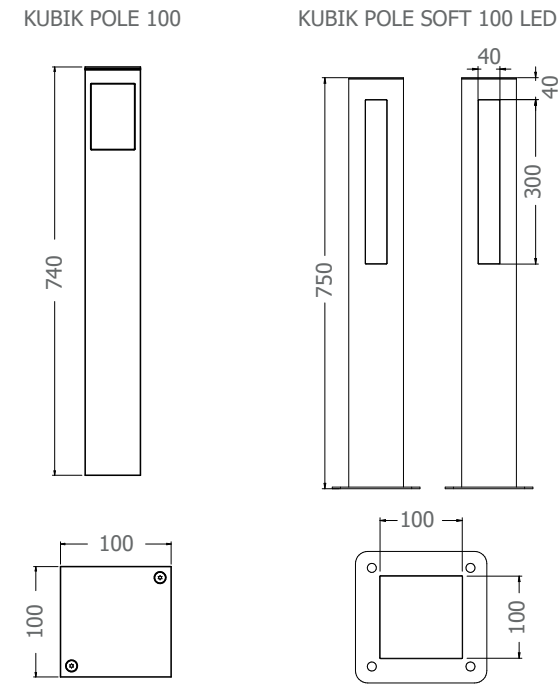

Akcesoria:

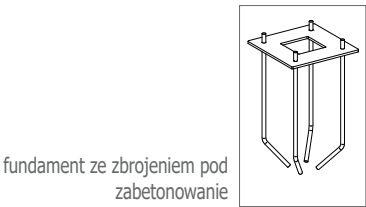

fundament ze zbrojeniem pod zabetonowanie



KUBIK POLE L LED/ KUBIK POLE T LED



- Oprawy do oświetlenia ulicznego, parkingowego i parkowego
- Obudowa wykonana z odlewu aluminium
- Układ optyczny oparty na nowoczesnych soczewkach
- Montaż bezpośrednio do podłoża za pomocą dedykowanego fundamentu
- Możliwość wykonania różnych wysokości
- Akcesoria: dedykowany fundament ze zbrojeniem zabetonowanym

- Lifetime of LED sources: 50000 h (L70/B10)
- SDCM = 5
- Operating temperature range: -25 ÷ +30° C
- Power supply: electronic (standard)


Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
KUBIK POLE L LED 5000	4966	37	5700	>70
KUBIK POLE L LED 7500	7450	56	5700	>70
KUBIK POLE L LED 10000	9933	75	5700	>70
KUBIK POLE L LED 15000	14900	112	5700	>70

Standardowy kolor: RAL9005 (czarny)

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
KUBIK POLE T LED 10000	9933	75	5700	>70
KUBIK POLE T LED 15000	14900	112	5700	>70
KUBIK POLE T LED 20000	19866	150	5700	>70
KUBIK POLE T LED 30000	29800	225	5700	>70

Standardowy kolor: RAL9005 (czarny)

Wymiary:

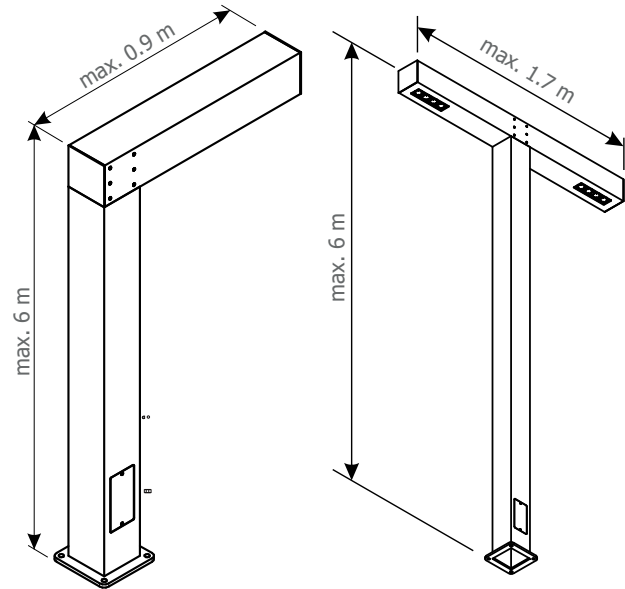

*szczegółowe wymiary zalecamy sprawdzić w kartach katalogowych na stronie www.luxiona.pl

Uwaga:
Oprawy o wysokości do 6m można bezpiecznie użytkować w I i III strefie wiatrowej (wg PN-EN 1991-1-4) oraz w III i IV kategorii terenu (wg PN-EN 40-3-1:2004). II strefa wiatrowa i inne kategorie terenu wymagają indywidualnej oceny dopuszczalnej wysokości oprawy.



Akcesoria:



fundament ze zbrojeniem zabetonowanym



FILAR LED




- Efektowna zewnętrzna oprawa oświetleniowa
- Podstawa wykonana z aluminium
- Cylindryczny klosz wykonany z materiału acrisatin
- Doskonała do podkreślania prestiżowej rangi obiektu
- Montaż bezpośrednio do podłoża za pomocą dedykowanego fundamentu
- Dostępne trzy wysokości: 2.5, 3 lub 4 m

- Trwałość LED: 50000 h przy L70/B50
- Temperatura pracy: -25 ÷ +30° C
- Zasilacz: elektroniczny (standard)

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
FILAR LED 5000 LM L-2500	5040 / 5600 / 5600	63	3000 / 4000 / 5700	>80
FILAR LED 10000 LM L-2500	10080 / 11200 / 11200	125	3000 / 4000 / 5700	>80
FILAR LED 7500 LM L-3000	6840 / 7600 / 7600	85	3000 / 4000 / 5700	>80
FILAR LED 15000 LM L-3000	13680 / 15200 / 15200	170	3000 / 4000 / 5700	>80
FILAR LED 10000 LM L-4000	10440 / 11600 / 11600	130	3000 / 4000 / 5700	>80
FILAR LED 20000 LM L-4000	20970 / 23300 / 23300	261	3000 / 4000 / 5700	>80

Standardowy kolor: RAL9005 (czarny)

Wymiary:

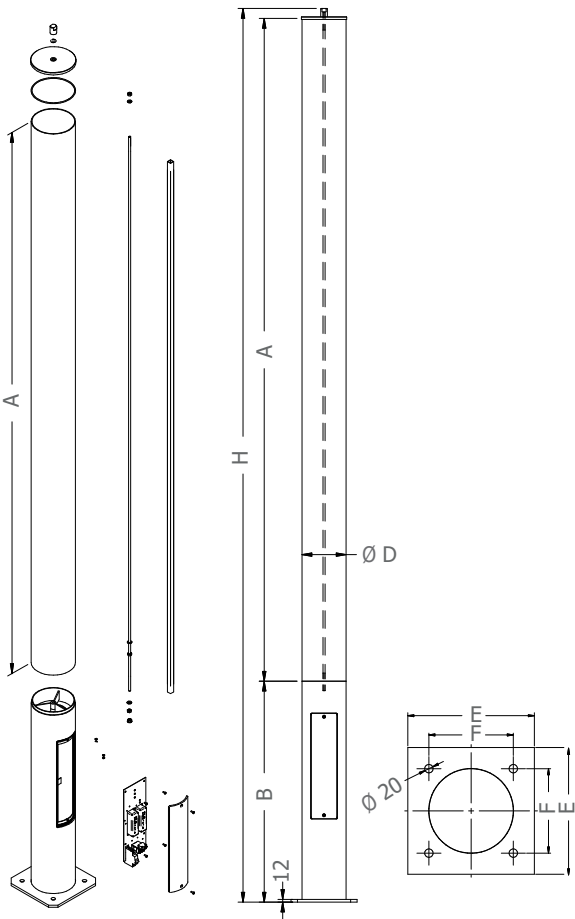

Typ	A (mm)	B (mm)	H (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
FILAR LED L-2500	1500	1000	2545	200	300	200
FILAR LED L-3000	2000	1000	3045	200	300	200
FILAR LED L-4000	3000	1000	4045	200	300	200

Akcesoria:

fundament
(zbrojenie zabetonowane)



LAMPAS LED



- Szerokie zastosowanie
 - Zróżnicowany sposób montażu
 - Przystosowane do ogólnodostępnych taśm LED o szerokości do 10 mm
 - Do wyboru różne kształty i długości profili
 - Szeroki wybór dedykowanych dyfuzorów
 - Ogromna gama akcesoriów
 - Dwa poziomy ochrony przed wnikaniem pyłu i wody – IP20 oraz IP67
 - Możliwość układania w różne wzory
 - Produkty zapewniające efektowne oświetlenie dekoracyjne
-
- Parametry LED: w zależności od zastosowanej taśmy LED
 - Temperatura pracy: -25 ÷ +25 °C,
 - Zasilacz: elektroniczny (zalecany 12V)

Nazwa	Dostępne długości	Źródło światła	Moc / Strumień / Barwa / CRI *
LAMPAS GK1	1 m / 2 m / 3 m	taśma LED	* - w zależności od zastosowanego źródła
LAMPAS N1	1 m / 2 m / 3 m	taśma LED	* - w zależności od zastosowanego źródła
LAMPAS O	1 m / 2 m / 3 m	taśma LED	* - w zależności od zastosowanego źródła
LAMPAS OUT	1 m / 2 m / 3 m	taśma LED	* - w zależności od zastosowanego źródła
LAMPAS V	1 m / 2 m / 3 m	taśma LED	* - w zależności od zastosowanego źródła

Standardowy kolor: w zależności od wybranego profilu**


Wymiary:

LAMPAS N1	LAMPAS V	LAMPAS O	LAMPAS GK1	LAMPAS OUT

Akcesoria:


Szeroka gama akcesoriów** w skład której wchodzi m.in.:

soczewki
prześlony mleczne lub przezroczyste
zaślepki standardowe lub z opcją pod okablowanie przelotowe
systemy zaczepów i zawieszek
uchwyty

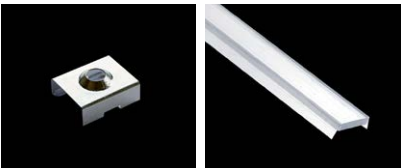

** listę dedykowanych akcesoriów i dostępnych kolorów do poszczególnych profili zalecamy sprawdzić w kartach katalogowych na stronie www.luxiona.pl

PROFILE LED

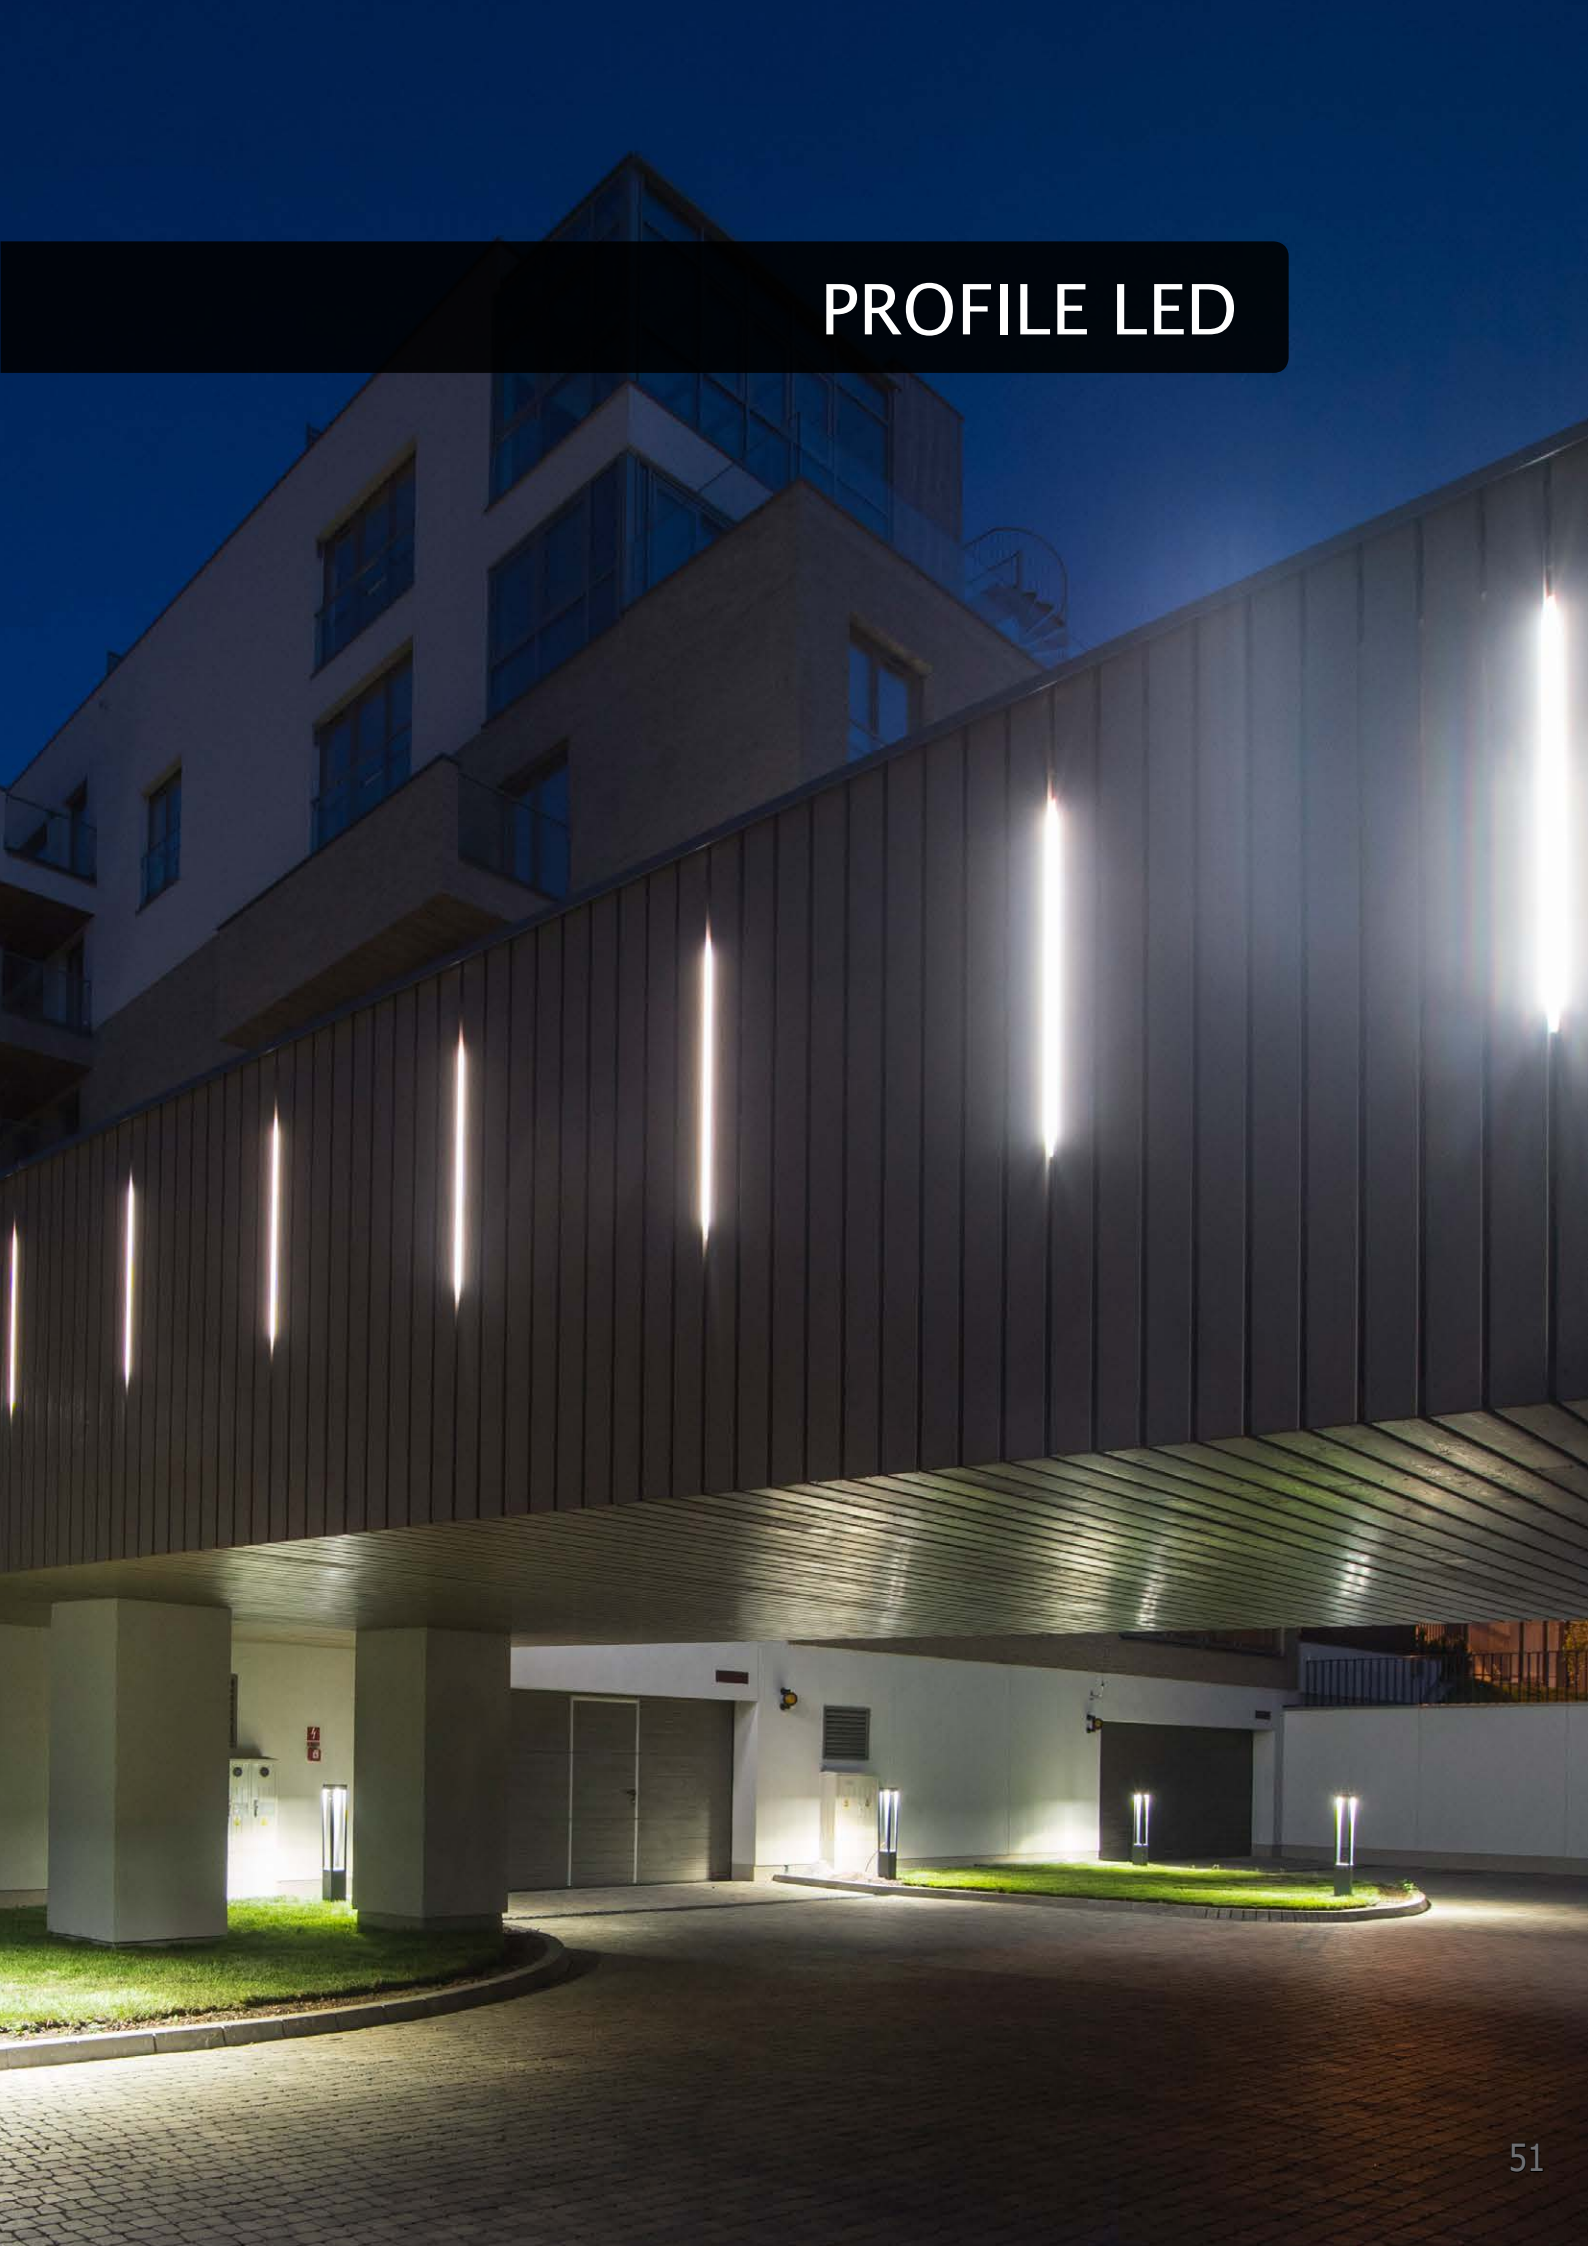

LUXIONA



Siedziba Zarządu/Biuro Handlowe:

LUXIONA Poland S.A. Macierzysz k/Warszawy
ul. Sochaczewska 110, 05-850 Ożarów Mazowiecki
sekretariat@luxiona.com
www.luxiona.pl www.luxiona.com

Dział Sprzedaży Krajowej:

Dział Ofertowania:

+ 48 22 721 72 06/56/63
oferta@luxiona.com

Dział Realizacji Zamówień:

+48 22 721 72 60/62/64
+ 48 15 869 24 02
drz@luxiona.com

Dział Projektowy:

+ 48 22 721 72 29
+ 48 600 460 144
projektanci@luxiona.com

Dział Exportu:

UK, IR
+48 600 987 439
export@luxiona.com

DE, AT, CH, LI
+49 30 40535600
info@luxiona.de

SE, NO, DK, IS, BE, NL, LU
+ 48 505 695 581
export@luxiona.com

LT, EE, FI, RU, UA, LV, BY, MD, GE,
AM, AZ, KZ, UZ, TM, TJ, KG
+ 370 650 22 522
export@luxiona.com

HR, HU, RO, XS, SI
+48 505 695 568
export@luxiona.com

CZ, SK, BA, ME, MK, XK, AL, BG
+ 48 505 695 575
export@luxiona.com

LUXIONA Poland jest częścią hiszpańskiej Grupy LUXIONA, która od 90 lat z sukcesami działa na międzynarodowym rynku branży oświetleniowej. Misją LUXIONA Poland jest kreacja komplementarnych rozwiązań oświetleniowych, w zgodzie z najnowszymi technologiami, wymogami prawnymi i społecznymi. Zespół LUXIONA Poland bezustannie pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, mając na uwadze oszczędność energii i ochronę środowiska. Dzięki nieustannemu badaniu potrzeb naszych Klientów, jakość produktów oraz sprawność naszych serwisów jest systematycznie podnoszona.

Grupa LUXIONA, w tym kontynuująca realizację strategii LUXIONA Poland, specjalizuje się w komponowaniu kreacji systemów oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych, opierając się na solidnym, eksperckim doświadczeniu oraz szerokim wachlarzu marek produktowych. Częścią integralną oferty LUXIONA Poland są kompleksowe rozwiązania oświetleniowe, obejmujące produkcję oraz szeroko rozumiane usługi projektowe, realizowane przez wysokiej klasy projektantów, przygotowane na potrzeby m.in.: przestrzeni architektonicznych, obszarów pomieszczeń czystych, powierzchni komercyjnych etc. LUXIONA Poland zatrudnia doświadczonych profesjonalistów z sektora oświetleniowego. Zarządzając projektem, zespół LUXIONA Poland gwarantuje zastosowanie najlepszych z możliwych rozwiązań technicznych w obszarze docelowego stosowania oświetlenia. Zespół LUXIONA Poland specjalizuje się w realizacji projektów wymagających indywidualnego podejścia oraz zastosowania nowoczesnych technologii.