

LUXIONA



Obiekty Mieszkalne
&
Oświetlenie Zewnętrzne



SPIS TREŚCI

Oprawy do wnętrz: 04

X-Line Slim LED	06
X-Line SQ N LED	08
Rubin Look LED Smooth Compact	10
Essence LED	12
Ring LED	14
Beryl New LED O	16
Beryl New LED K	18
Beryl N New LED K	20
Lotos LED Compact	22
Beryl KN LED	24
Tytan Sopel Slim LED	26
Kubik Ceiling LED	28
Neptun LED V1	30

Oprawy zewnętrzne: 32

Fasad ODL LED	34
Kubik Wall Eco LED	36
Online E27	38
Mark LED	40
Polar LED	42
Kubik LED	44
Kubik IN LED	46
Kubik Pole LED	48
Kubik 2D LED	50
Kubik Pole 4D LED	52
Kubik Pole 100	54
Tosca LED / Tosca Slim LED	56
Kubik Pole L LED / T LED	58
Beryl LED N12/230	60

Profile LED: 62


Lampas LED	62
------------	----





OPRAWY DO WNĘTRZ

X-LINE SLIM LED

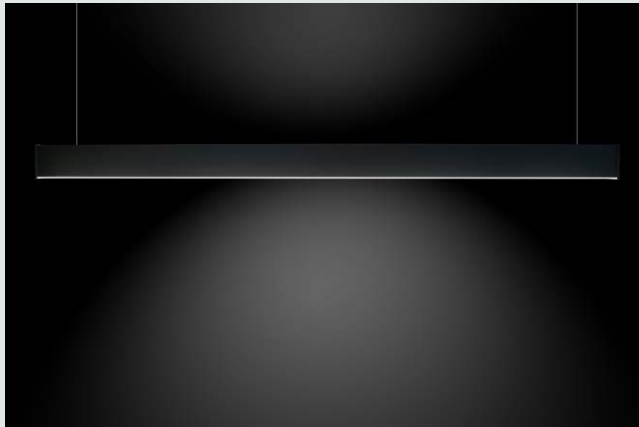


- Minimalistyczny i nowoczesny design
 - Profil wykonany z aluminium
 - Oprawa dostępna w różnych wariantach długości profilu
 - Dwie wersje świecenia: Up&Down lub L-Down
 - Montaż na zawiesiach lub nastropowy (nastropowy tylko dla wersji L-Down)
 - Możliwość łączenia w linie
 - Dostępne akcesoria: zawiesia
-
- Trwałość LED: 100000 h przy L80/B10, 147000 h przy L70/B50
 - Temperatura pracy: 5 ÷ 30° C
 - SDCM = 3
 - Rodzaj przesłony: PC (przesłona opalizowana PC) - dla świecenia w górę i dół
 - Micro-PRM (przesłona mikropryzmatyczna) - tylko dla świecenia w dół
 - Zasilacz: elektroniczny (standard) lub DIM DALI (opcjonalnie)

Nazwa	Długość [mm]	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
X-LINE SLIM LED 2200/4400	1138	6966	42	4000	>80
X-LINE SLIM LED 3300/6600	1700	10449	63	4000	>80
X-LINE SLIM LED 4400/4400	1138	9288	56	4000	>80
X-LINE SLIM LED 4400/8800	2260	13932	84	4000	>80
X-LINE SLIM LED 6600/6600	1700	13932	84	4000	>80
X-LINE SLIM LED 8800/8800	2260	18576	112	4000	>80
X-LINE SLIM LED L-DOWN 2600	1138	2840	17	4000	>80
X-LINE SLIM LED L-DOWN 3900	1700	4260	26	4000	>80
X-LINE SLIM LED L-DOWN 4400	1138	4644	28	4000	>80
X-LINE SLIM LED L-DOWN 5200	2260	5680	34	4000	>80
X-LINE SLIM LED L-DOWN 6600	1700	6966	42	4000	>80
X-LINE SLIM LED L-DOWN 8800	2260	9288	56	4000	>80


Standardowe kolory: ☒ anodizowane aluminium ☒ RAL9005 (czarny) ☐ RAL9016 (biały)

Wymiary:

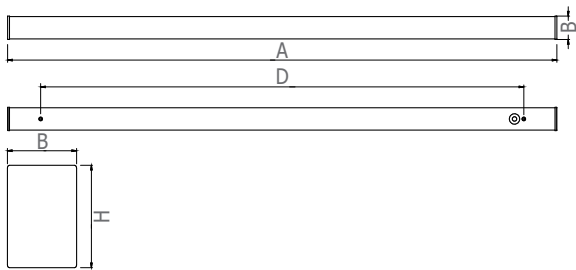


TYP	A (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)
L-1138	1138	48	1000	70
L-1700	1700	48	1600	70
L-2260	2260	48	2000	70

Oprawa dostępna również w wersji:

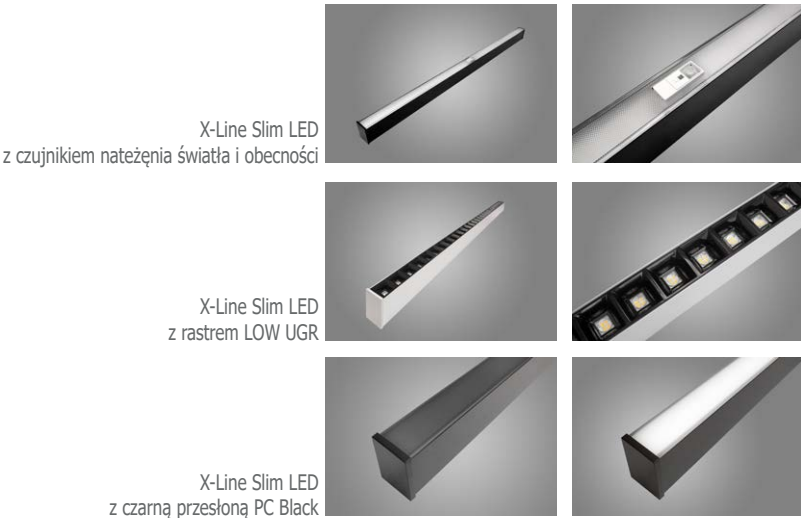

Akcesoria:



zawiesia



X-LINE SQ N LED





- Dekoracyjny i oryginalny efekt
 - Forma architektoniczna umożliwia swobodną aranżację i zastosowanie
 - Oprawa stanowi całość bez łączników
 - Przesłona tworzy równomiernie świecącą płaszczyznę
 - Korpus wykonany z profilu aluminiowego
 - Montaż nastropowy lub na zawieszach
 - Dostępne akcesoria: zawiesia
-
- Trwałość LED: 100000 h przy L80/B10, 147000 h przy L70/B50
 - Temperatura pracy: 5 ÷ 30° C
 - SDCM = 3
 - Rodzaj przesłony: PLX (przesłona opalizowana PMMA), Micro-PRM (przesłona mikropryzmatyczna)
 - Zasilacz: elektroniczny (standard) lub DIM DALI (opcjonalnie)

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
X-LINE SQ N LED 5200	5396 / 5680	34	3000 / 4000	>80
X-LINE SQ N LED 8800	8820 / 9288	56	3000 / 4000	>80

Standardowy kolor:  anodyzowane aluminium

Wymiary:



Typ	A (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)
5200	642	642	72	max.1500
8800	642	642	72	max.1500

Akcesoria:



zawiesia



RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT




- Korpus wykonany z blachy stalowej
- Montaż nastropowy
- Źródła światła zapewniające równomierne oświetlenie przesłony, bez widocznych cieni i jaskrawych punktów
- Trwałość LED: 50000 h przy L70/B10
- Temperatura pracy: 5 ÷ 30° C
- SDCM = 5
- Rodzaj przesłony: PLX (przesłona opalizowana PMMA), Micro-PRM (przesłona mikropryzmatyczna)
- Zasilacz: elektroniczny (standard) lub DIM DALI (opcjonalnie)

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 2500	2260 / 2380	12	3000 / 4000	>80
RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000	2934 / 3090	18	3000 / 4000	>80
RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000	3988 / 4200	25	3000 / 4000	>80

Standardowe kolory: ☐ RAL9016 (biały) ☒ RAL9006 (szary)

Wymiary:

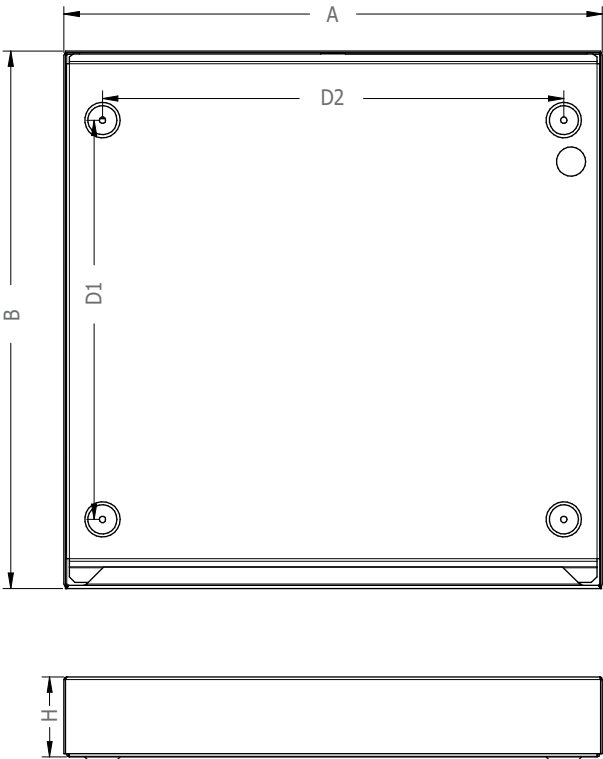

	A (mm)	B (mm)	H (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT	365	365	50	190	220



ESSENCE LED




- Minimalistyczny i uniwersalny design pasujący do niemal każdego pomieszczenia
 - Niewielkie wymiary oprawy
 - Wykonana z aluminium
 - Wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED
 - Montaż nastropowy lub na zawieszach
 - Dostępne akcesoria: zawiesia
-
- Trwałość LED: 100000 h przy L80/B10, 147000 h przy L70/B50
 - Temperatura pracy: 5 ÷ 30° C
 - SDCM = 3
 - Rodzaj przesłony: PLX (przesłona opalizowana PMMA), Micro-Line (przesłona mikropryzmatyczna)
 - Zasilacz: elektroniczny (standard) lub DIM DALI (opcjonalnie)

Nazwa	Długość [mm]	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
ESSENCE LED 3300	854	3309 / 3483	21	3000 / 4000	>80
ESSENCE LED 2600	1134	2698 / 2840	17	3000 / 4000	>80
ESSENCE LED 4400	1134	4410 / 4644	28	3000 / 4000	>80
ESSENCE LED 5500	1414	5515 / 5805	35	3000 / 4000	>80
ESSENCE LED 3900	1694	4047 / 4260	26	3000 / 4000	>80
ESSENCE LED 6600	1694	6615 / 6966	42	3000 / 4000	>80

Standardowy kolor: ☒ RAL9006 (szary) ☐ RAL9010 (biały) ☒ RAL9005 (czarny)

Wymiary:

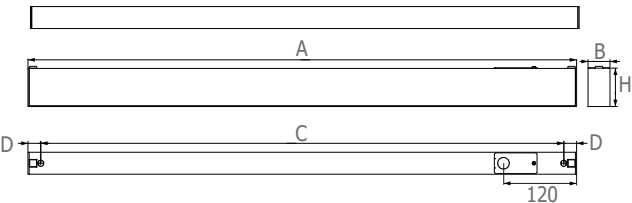

TYP	A (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)	D (mm)
3300	854	36	63	750	55
2600	1134	36	63	1030	55
4400	1134	36	63	1030	55
5500	1414	36	63	1310	55
3900	1694	36	63	1590	55
6600	1694	36	63	1590	55

Akcesoria:



zawiesia



RING LED





- Architektoniczna aranżacja wnętrza
 - Efekt świecącego ringu
 - Oprawa dostępna w wersji nastropowej (Ring N LED) i do wbudowania (Ring T LED)
 - Przesłona tworzy równomiernie świecącą płaszczyznę
 - Korpus wykonany z blachy stalowej
-
- Trwałość LED: 36000 h przy L70/B50
 - Temperatura pracy: 5 ÷ 30° C
 - Rodzaj przesłony: PLX (przesłona opalizowana PMMA)
 - Zasilacz: elektroniczny (standard) lub DIM DALI (opcjonalnie)



Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
RING N LED 6800	6578 / 6808	56	3000 / 4000	>80
RING T LED 6800	6578 / 6808	56	3000 / 4000	>80

Standardowe kolory: ☐ RAL9016 (biały) ☐ RAL9010 (biały)

Wymiary:

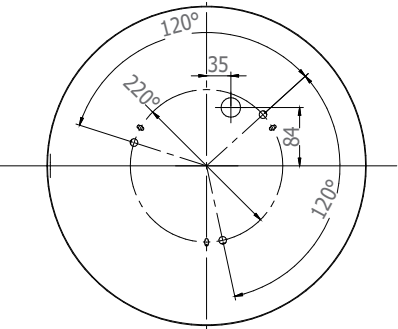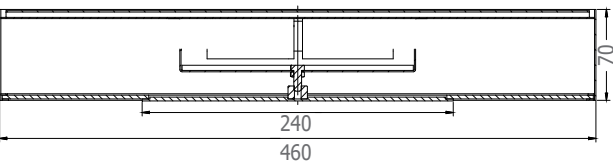

RING N LED
(wersja nastropowa)
IP40

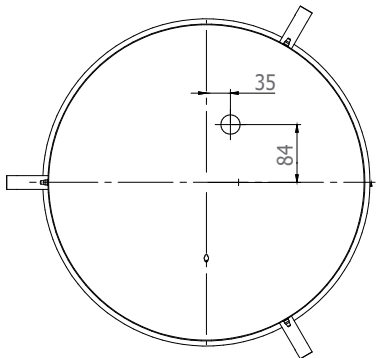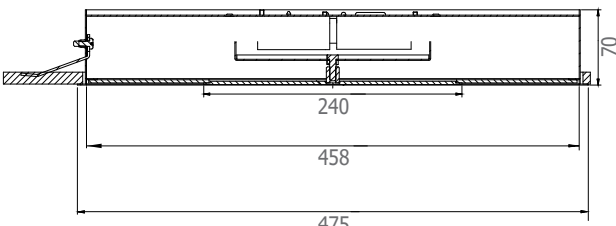

RING T LED
(wersja do wbudowania)
IP43



BERYL NEW LED O



- Oprawa typu downlight
- Korpus wykonany z blachy aluminiowej
- Produkt dostępny w trzech wersjach rozmiarowych
- Klasa szczelności IP: IP20/44 lub IP20/65 (Beryl New LED O); IP20 lub IP44 (Beryl N New LED O)
- Montaż: do wbudowania w sufity modułowych lub GK (Beryl New LED O) lub bezpośrednio na stropie (Beryl N New LED O)

- Trwałość LED: wersja 1800, 2800, 5400 - 83000 h (L90/B10); wersja 3600 - 84000 h (L90/B10)
- SDCM = 2
- Temperatura pracy: 5 ÷ 30° C
- Klasa ryzyka fotobiologicznego: RG0
- Rodzaj przesłony: Rodzaj przesłony: transparentne PMMA, szyba transparentna, Micro-PRM (mikropryzma PMMA), PLX (opalizowane PMMA), SHM (szyba hartowana matowa)
- Zasilacz: elektroniczny (standard) lub DIM DALI (opcjonalnie)

Nazwa	Typ	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
BERYL NEW LED O 1800	O-1	1810 / 1864	14	3000 / 4000	85
BERYL NEW LED O 2800	O-2	2726 / 2807	20	3000 / 4000	85
BERYL NEW LED O 3600	O-2	3794 / 3907	27	3000 / 4000	80
BERYL NEW LED O 5400	O-3	6000 / 6178	41	3000 / 4000	85


Standardowy kolor: ☐ RAL9016 (biały)

Nazwa	Typ	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
BERYL N NEW LED O 1800	O-1	1810 / 1864	14	3000 / 4000	85
BERYL N NEW LED O 2800	O-2	2726 / 2807	20	3000 / 4000	85
BERYL N NEW LED O 3600	O-2	3794 / 3907	27	3000 / 4000	80
BERYL N NEW LED O 5400	O-3	6000 / 6178	41	3000 / 4000	85

Standardowy kolor: ☐ RAL9016 (biały)


Wymiary:

Beryl New LED O:

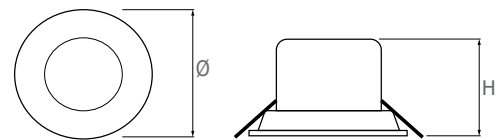

TYP	Ø (mm)	H (mm)	ØM
IP20/44, IP20/65			
O-1	100	75	85
O-2	165	100	140
O-3	195	110	165

Beryl N New LED O:



TYP	Ø (mm)	H (mm)	TYP	Ø (mm)	H (mm)
IP20			IP44		
O-1	135	136	O-1	149	151
O-2	185	156	O-2	185	175
O-3	215	166	O-3	215	182

BERYL NEW LED K




- Oprawa typu downlight
- Korpus wykonany z blachy aluminiowej
- Produkt dostępny w dwóch wersjach rozmiarowych pod względem wielkości pojedynczego modułu (K-1 lub K-2)
- Oprawa dostępna w wariantach: pojedynczym, podwójnym L2, potrójnym L3, poczwórnym L4 oraz S4 (liniowa i kwadratowa)
- Odchylana i obrotowa optyka
- Montaż w sufitach gipsowo-kartonowych lub o budowie modułowej
- Trwałość LED: wersja 1800 & 2800 - 83000 h (L90/B10); wersja 3600 - 84000 h (L90/B10)
- SDCM = 2
- Temperatura pracy: 5 ÷ 30° C
- Rodzaj przesłony: transparentne PMMA, szyba transparentna, Micro-PRM (mikropryzma PMMA), PLX (opalizowane PMMA), SHM (szyba hartowana matowa)
- Zasilacz: elektroniczny (standard) lub DIM DALI (opcjonalnie)

Nazwa	Typ	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Barwa [K]	CRI
BERYL NEW LED K 1800	K-1	14	1760 / 1820	3000 / 4000	85
BERYL NEW LED K 2800	K-2	20	2726 / 2807	3000 / 4000	85
BERYL NEW LED K 3600	K-2	27	3794 / 3907	3000 / 4000	80
BERYL NEW LED K 2x1800	K-1 L2	29	3520 / 3640	3000 / 4000	85
BERYL NEW LED K 2x2800	K-2 L2	39	5260 / 5610	3000 / 4000	85
BERYL NEW LED K 2x3600	K-2 L2	54	7320 / 7750	3000 / 4000	80
BERYL NEW LED K 3x1800	K-1 L3	43	5280 / 5460	3000 / 4000	85
BERYL NEW LED K 3x2800	K-2 L3	59	7890 / 8415	3000 / 4000	85
BERYL NEW LED K 3x3600	K-2 L3	82	10980 / 11625	3000 / 4000	80
BERYL NEW LED K 4x1800	K-1 L4 / K-1 S4	54	7040 / 7280	3000 / 4000	85
BERYL NEW LED K 4x2800	K-2 L4 / K-2 S4	78	10520 / 11220	3000 / 4000	85
BERYL NEW LED K 4x3600	K-2 L4 / K-2 S4	109	14640 / 15500	3000 / 4000	80

Standardowy kolor: ☐ RAL9016 (biały)

Wymiary:

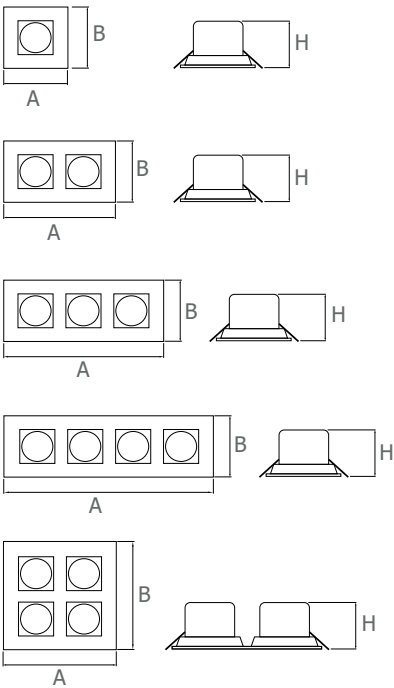

Typ	A (mm)	B (mm)	H (mm)
K-1	115	115	98
K-2	160	160	136
K-1 L2	236	119	99
K-2 L2	326	164	135
K-1 L3	353	119	99
K-2 L3	488	164	137
K-1 L4	472	119	99
K-2 L4	650	164	137
K-1 S4	236	236	97
K-2 S4	326	326	135

BERYL N NEW LED K




- Oprawa typu downlight
- Produkt dostępny w dwóch wersjach rozmiarowych pod względem wielkości pojedynczego modułu (K-1 lub K-2)
- Oprawa dostępna w wersji pojedynczej (jeden moduł), podwójnej (dwa moduły - L2) lub potrójnej (trzy moduły - L3)
- Odchylana i obrotowa optyka
- Montaż nastropowy
- Trwałość LED: wersja 1800 - 83000 h (L90/B10); wersja 3600 - 84000 h (L90/B10)
- SDCM = 2
- Temperatura pracy: 5 ÷ 30° C
- Rodzaj przesłony: transparentne PMMA, szyba transparentna, Micro-PRM (mikropryzma PMMA), PLX (opalizowane PMMA), SHM (szyba hartowana matowa)
- Zasilacz: elektroniczny (standard) lub DIM DALI (opcjonalnie)


Nazwa	Typ	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Barwa [K]	CRI
BERYL N NEW LED K 1800	K-1	14	1760 / 1820	3000 / 4000	85
BERYL N NEW LED K 3600	K-2	27	3794 / 3907	3000 / 4000	80
BERYL N NEW LED K 2x1800	K-1 L2	29	3520 / 3640	3000 / 4000	85
BERYL N NEW LED K 2x3600	K-2 L2	54	7320 / 7750	3000 / 4000	80
BERYL N NEW LED K 3x1800	K-1 L3	43	5280 / 5460	3000 / 4000	85

Standardowy kolor: ☐ RAL9016 (biały) ☒ RAL9005 (czarny)


Wymiary:

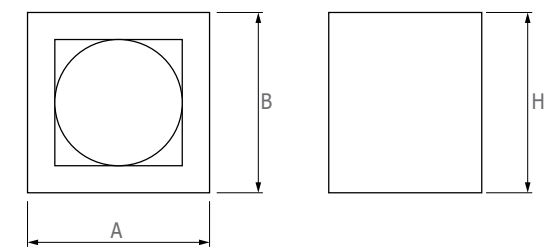

BERYL N NEW LED K-1 / K-2

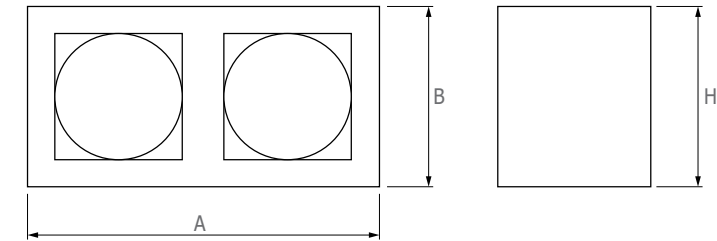

BERYL N NEW LED K-1 L2 / K-2 L2

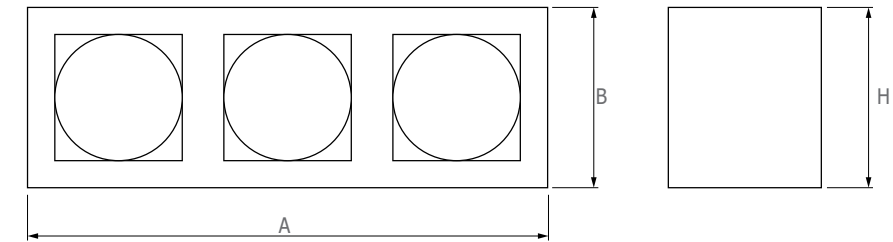

BERYL N NEW LED K-1 L3

Typ	A (mm)	B (mm)	H (mm)
K1	130	130	154
K2	181	181	192
K1 L2	251	130	155
K2 L2	341	167	192
K1 L3	354	130	152



LOTOS LED COMPACT




- Prosta forma w kształcie owalnym, koła lub kwadratu
 - Korpus i przesłona wykonane z poliwęglanu
 - Montaż nastropowy na ścianie lub suficie
 - Możliwość wyposażenia w mikrofalowy czujnik ruchu
-
- Trwałość LED:
30000 h przy L70/B50 (Lotos Round White & Lotos Oval White)
36000 h przy L70/B10 (Lotos Elegance Round & Lotos Elegance Square)
 - Rodzaj przesłony: PC (przesłona opalizowana z poliwęglanu)
 - Zasilacz: elektroniczny (standard)

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
LOTOS OVAL WHITE PC LED COMPACT 800	800	8	4000	>80
LOTOS ROUND WHITE PC LED COMPACT 800	800	8	4000	>80
LOTOS ROUND WHITE PC LED COMPACT 1200	1200	12	4000	>80
LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT 1200	1200	12	4000	>80
LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT 1800	1800	18	4000	>80
LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT 1200	1200	12	4000	>80
LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT 1800	1800	18	4000	>80
LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT 2400	2400	24	4000	>80

Standardowy kolor: ☐ biały

Wymiary:

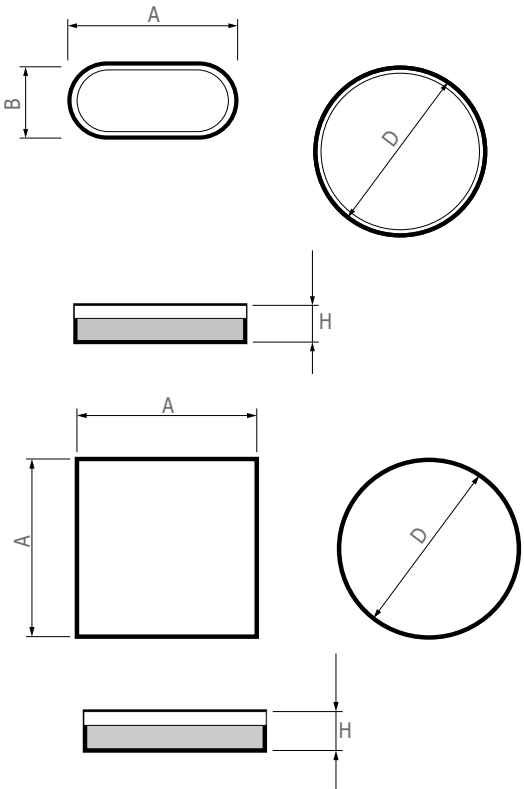

LOTOS OVAL WHITE PC LED COMPACT:

TYP	A (mm)	B (mm)	H (mm)
800	200	100	55

LOTOS ROUND WHITE PC LED COMPACT:

TYP	D (mm)	H (mm)
800	175	55
1200	210	55

LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT:


TYP	D (mm)	H (mm)
1200	220	55
1800	280	55

LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT:


TYP	A (mm)	H (mm)
1200	220	55
1800	280	55
2400	280	55

Akcesoria:


mikrofalowy czujnik ruchu
- Lotos Elegance Round
- Lotos Elegance Square



mikrofalowy czujnik ruchu
- Lotos Round White



BERYL KN LED



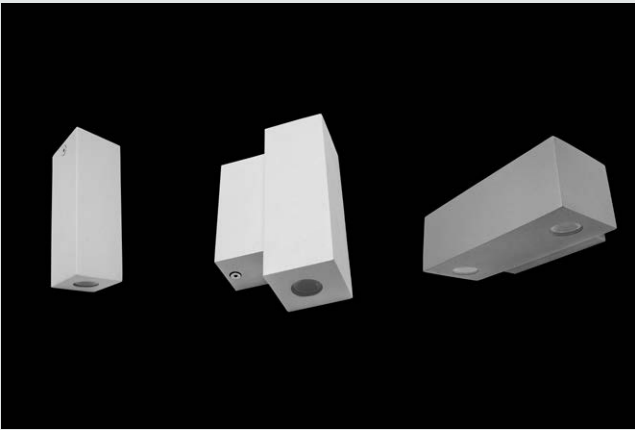


- Oprawa architektoniczna do oświetlenia dekoracyjnego ścian wewnątrz jak również zewnętrznych elewacji
 - Niewielkie gabaryty
 - Wąską wiązkę światła zapewniają soczewki o rozsyle 5° - 21°
 - Korpus wykonany z aluminium, malowany proszkowo
 - Oprawa dostępna w trzech wersjach konstrukcyjnych
 - Montaż nastropowy na ścianie lub suficie
-
- Trwałość LED: wersja KN LED - 60000 h (L70/B50); wersja KN LED UP&DOWN / DUO LED - 50000 h (L70/B50)
 - SDCM = 5
 - Temperatura pracy: -20 ÷ 30° C
 - Układ optyczny: soczewka
 - Zasilacz: elektroniczny (standard)


Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
BERYL KN LED 1X1,2 W	87 / 107 / 122	2	3000 / 4000 / 6000	>80
BERYL KN LED UP&DOWN 2X1,7 W	248 / 304 / 344	5	3000 / 4000 / 6000	>80
BERYL KN LED UP&DOWN 2X2,4 W	310 / 374 / 426	7	3000 / 4000 / 6000	>80
BERYL KN LED UP OR DOWN 1X1,7 W	124 / 152 / 172	3	3000 / 4000 / 6000	>80
BERYL KN LED UP OR DOWN 1X2,4 W	155 / 187 / 213	4	3000 / 4000 / 6000	>80
BERYL KN DUO LED 4X1,7 W	608	8	4000	>80
BERYL KN DUO LED 4X2,4 W	748	11	4000	>80
BERYL KN DUO LED UP OR DOWN 2X1,7 W	304	4	4000	>80
BERYL KN DUO LED UP OR DOWN 2X2,4 W	374	6	4000	>80

Standardowy kolor: ☐ RAL9016 (biały) ☐ RAL9006 (szary) ☐ RAL9007 (ciemny szary) ☐ RAL7016 (antracyt) ☐ RAL9016 (czarny)

Wymiary:

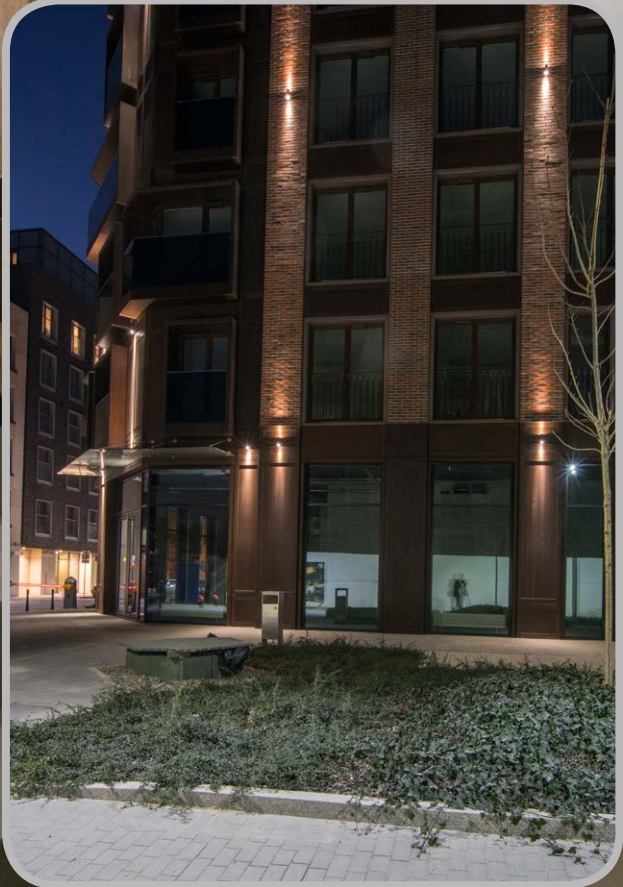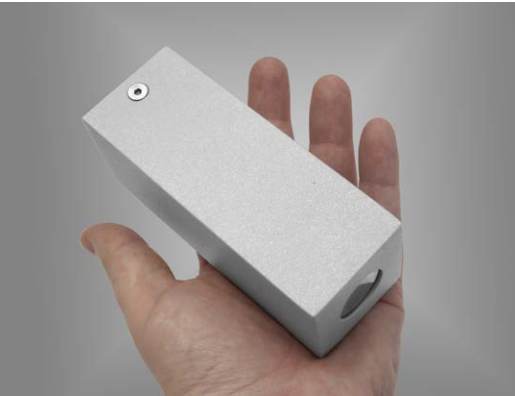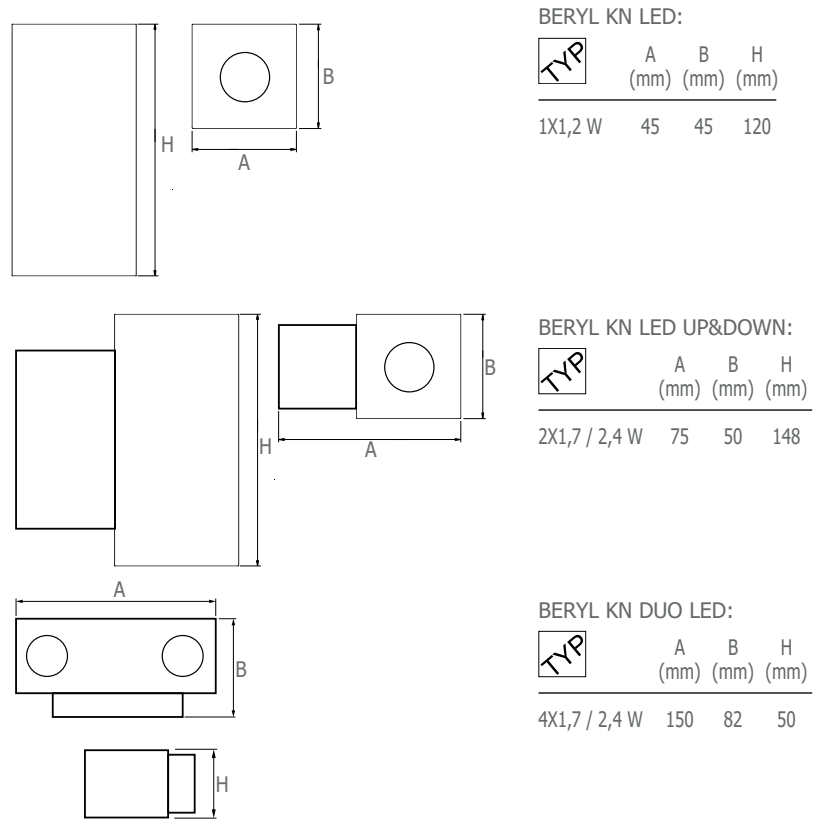

TYTAN SOPEL SLIM LED

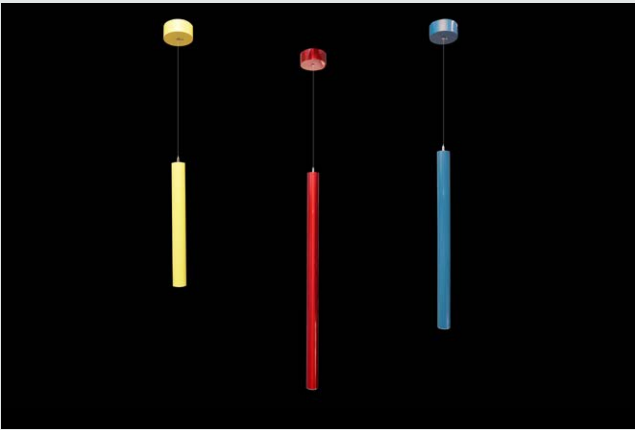


- Oprawa architektoniczna do oświetlenia dekoracyjnego, punktowego
 - Elegancki kształt cylindrycznej i wąskiej tuby
 - Korpus wykonany z aluminium
 - Oprawa dostępna w trzech standardowych długościach 400, 600 i 800 mm. Inne wymiary dostępne na życzenie Klienta
 - Możliwe malowanie wg szerokiej palety kolorów
 - Montaż zwieszany z regulowanym zawieszeniem do 1,5 m
-
- Trwałość LED: 100000 h (L80/B10)
 - SDCM = 2
 - Temperatura pracy: 5 ÷ 30° C
 - Zasilacz: elektroniczny (standard)

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
TYTAN SOPEL SLIM LED	1020 / 1055	9	3000 / 4000	>80

Standardowy kolor:  RAL3011

Wymiary:

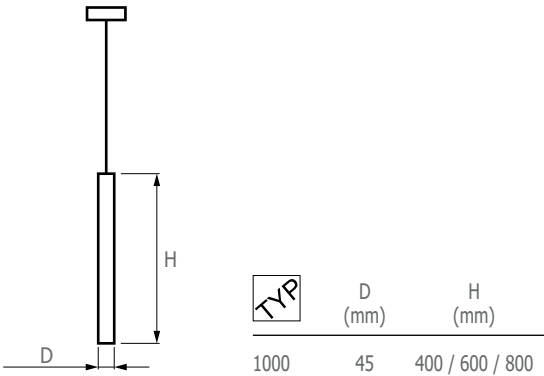

KUBIK CEILING LED



- Oprawa nastropowa w kształcie sześcianu
 - Korpus wykonany z aluminium, malowany proszkowo
 - Prosty montaż
 - Możliwość zastosowania do wnętrz jak i na zewnątrz
 - Możliwość wykonania oprawy pod wymienne źródła o trzonku GU10
 - Stopień szczelności IP44 lub IP65 dla wersji LED oraz IP54 dla wersji ECO LED
-
- Trwałość LED: 100000 h (L80/B10) *
 - SDCM = 2 *
 - Temperatura pracy: -25 ÷ 30° C
 - Rodzaj przesłony: PLX (opalizowane PMMA)
 - Zasilacz: elektroniczny (standard) - dla Kubik Ceiling LED
brak - dla Kubik Ceiling ECO LED
- * - nie dotyczy oprawy w wersji ECO (parametry zależne od zastosowanego źródła GU10)

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
KUBIK CEILING LED	1730 / 1800	14	3000 / 4000	>80

Standardowe kolory: ☒ RAL7016 (antracyt) ☐ RAL9016 (biały) ☒ RAL9005 (czarny)

Nazwa	Ilość źródeł	Typ źródła LED [W]	Trzonek	Moc / Strumień / Barwa / CRI
KUBIK CEILING ECO LED	1 x LED	Retrofit	GU10	* - w zależności od zastosowanego źródła
KUBIK CEILING ECO LED	2 x LED	Retrofit	GU10	* - w zależności od zastosowanego źródła

Standardowe kolory: ☒ RAL7016 (antracyt) ☐ RAL9016 (biały) ☒ RAL9005 (czarny)

Wymiary:

Typ	A (mm)	B (mm)	H (mm)
KUBIK CEILING LED	120	120	120
KUBIK CEILING ECO LED 1x GU10	120	120	120
KUBIK CEILING ECO LED 2x GU10	200	100	120

KUBIK CEILING ECO LED 2x GU10

NEPTUN LED V1




- Szczelna oprawa do montażu nastropowego lub na zawieszach
 - Wyposażona w wysokowydajne i energooszczędne moduły LED
 - Korpus i klosz wykonane z poliwęglanu
 - Możliwość zasilania przelotowego
 - Rekomendowana do parkingów podziemnych, zadaszonych przejść
 - Dostępne akcesoria: zawieszia
-
- Żywotność: 100000 h przy L80/B10, 147000 h przy L70/B50
 - SDCM = 3
 - Klasa ryzyka fotobiologicznego: RG0
 - Temperatura pracy: -25 ÷ +30 °C
 - Rodzaj optyki: PC OPAL (poliwęglan opalizowany), PC-T (poliwęglan przezroczysty) z układem optycznym opartym na soczewkach
 - Zasilacz: elektroniczny (standard) lub DIM DALI (opcjonalnie)

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
NEPTUN LED V1 2600	2698 / 2840	17	3000 / 4000	>80
NEPTUN LED V1 4400	4410 / 4644	28	3000 / 4000	>80
NEPTUN LED V1 5200	5734 / 6814	39	3000 / 4000	>80
NEPTUN LED V1 5500	5515 / 5805	35	3000 / 4000	>80
NEPTUN LED V1 8800	8820 / 9288	56	3000 / 4000	>80
NEPTUN LED V1 10000	10278 / 10829	68	3000 / 4000	>80
NEPTUN LED V1 11000	11030 / 10982	70 / 76	3000 / 4000	>80

Standardowy kolor: szary

Wymiary:

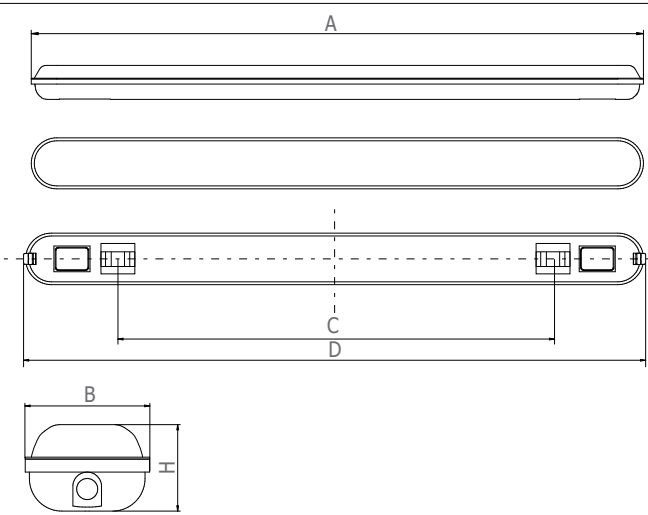


TYP	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)
2600	1200	100	820	1208	68
4400	1200	100	820	1208	68
5200	1200	100	820	1208	68
8800	1200	100	820	1208	68
10000	1200	100	820	1208	68
5500	1500	100	1120	1508	68
11000	1500	100	1120	1508	68

Oprawa dostępna również w wersji Optics:



Akcesoria:





OPRAWY ZEWNĘTRZNE

FASAD ODL LED



- Oprawa przeznaczona do zabudowania w ziemi
 - Korpus oprawy wykonany z odpornego na korozję aluminium
 - Pierścień oprawy wykonany ze stali nierdzewnej INOX
 - Przeznaczona do oświetlenia obiektów architektonicznych i przyrody
 - Wytrzymałość na obciążenia statyczne do 2000 kg
-
- Trwałość LED: 68000 h przy L90/B10 dla wersji 2000
76000 h przy L90/B10 dla wersji 3000
50000 h dla Fasad ODL Micro LED
 - Temperatura pracy: -25 ÷ 30° C
 - SDCM = 2
 - Rodzaj przesłony: SH (szyba hartowana), SHM (szyba hartowana matowa)
 - Zasilacz: elektroniczny (standard)


Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
FASAD ODL04 LED 2000	2335 / 2430	23	3000 / 4000	85
FASAD ODL04 LED 3000	3375 / 3505	28	3000 / 4000	85

Standardowy kolor:  aluminium

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
FASAD ODL MICRO LED	170	3	3000	>80

Standardowy kolor:  aluminium


Wymiary:



TYP	A (mm)	H (mm)
ODL04	220	300



FASAD ODL04 LED



TYP	A (mm)	B (mm)	H (mm)
ODL MICRO	56	100	100



FASAD ODL MICRO LED



KUBIK WALL ECO LED






- Korpus oprawy wykonany z odpornego na korozję aluminium
- Dedykowana pod źródła ledowe na popularne trzoneki: G9 lub GU10
- Rozsył światła góra-dół albo tylko w górę lub tylko w dół
- Dwie wersje rozmiarowe na pojedyncze lub podwójne źródła światła
- Oświetlenie miejscowe lub dekoracyjne podświetlenie fasady budynku
- Możliwość wykonania z czujnikiem ruchu

- Strumień, moc, barwa, trwałość: w zależności od zastosowanego źródła
- Rodzaj przesłony: PLX (przesłona opalizowana PMMA)
- Zasilacz: nie wymaga

Nazwa	Ilość źródeł	Typ źródła LED [W]	Trzonek	Moc / Strumień / Barwa / CRI
KUBIK WALL ECO LED UP & DOWN	1 x LED	Retrofit	G9 / GU10	* - w zależności od zastosowanego źródła
KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN	1 x LED	Retrofit	G9 / GU10	* - w zależności od zastosowanego źródła
KUBIK WALL ECO LED UP & DOWN	2 x LED	Retrofit	G9 / GU10	* - w zależności od zastosowanego źródła
KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN	2 x LED	Retrofit	G9 / GU10	* - w zależności od zastosowanego źródła

Standardowe kolory: ☒ RAL7016 (antracyt) ☐ RAL9016 (biały) ☒ RAL9005 (czarny)

Wymiary:

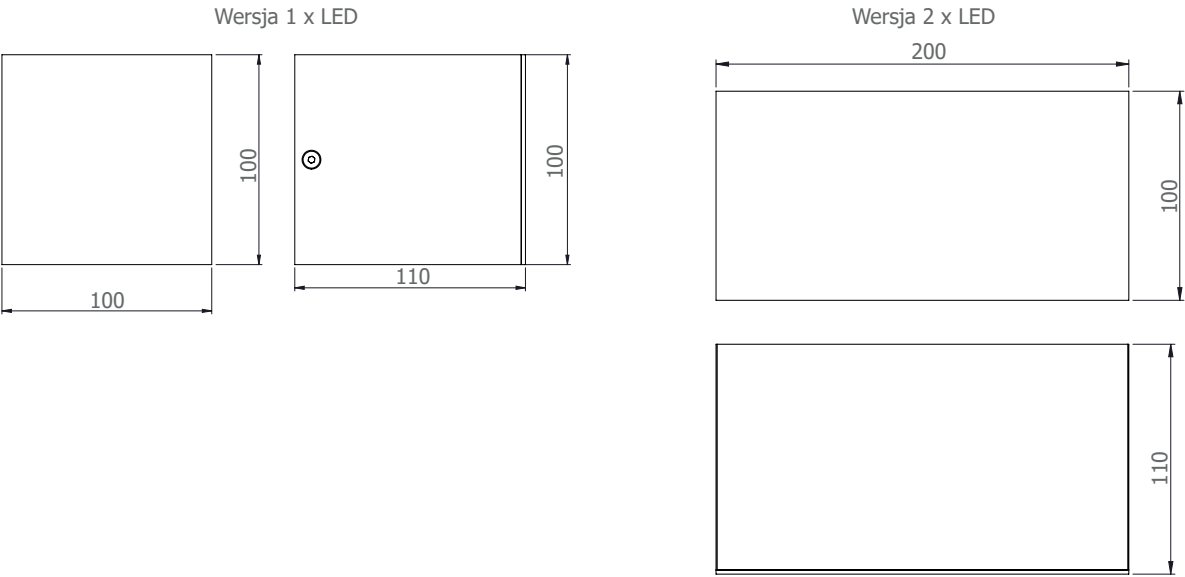

Wersja 2 x LED z czujnikiem ruchu



ONLINE E27




- Oprawa balkonowa
 - Korpus oprawy wykonany z odpornego na korozję aluminium
 - Dedykowana pod źródła ledowe na popularny trzonek E27
 - Łatwa wymiana źródła światła
 - Montaż nastropowy na suficie (wersja Online N)
 - Montaż naścienny (wersja Online Kinkiet)
-
- Strumień, moc, barwa, trwałość: w zależności od zastosowanego źródła
 - Rodzaj przesłony: PLX (przesłona opalizowana PMMA)
 - Zasilacz: nie wymaga

Nazwa	Moc źródła [W]	Typ źródła LED	Trzonek	Strumień / Barwa / CRI
ONLINE KINKIET 1x max 23W	1 x max 23W	LED	E27	* - w zależności od zastosowanego źródła
ONLINE N 1x max 23W	1 x max 23W	LED	E27	* - w zależności od zastosowanego źródła

Standardowe kolory: ☒ RAL9006 (szary) ☒ RAL9007 (ciemny szary) ☐ RAL9016 (biały)

Wymiary:

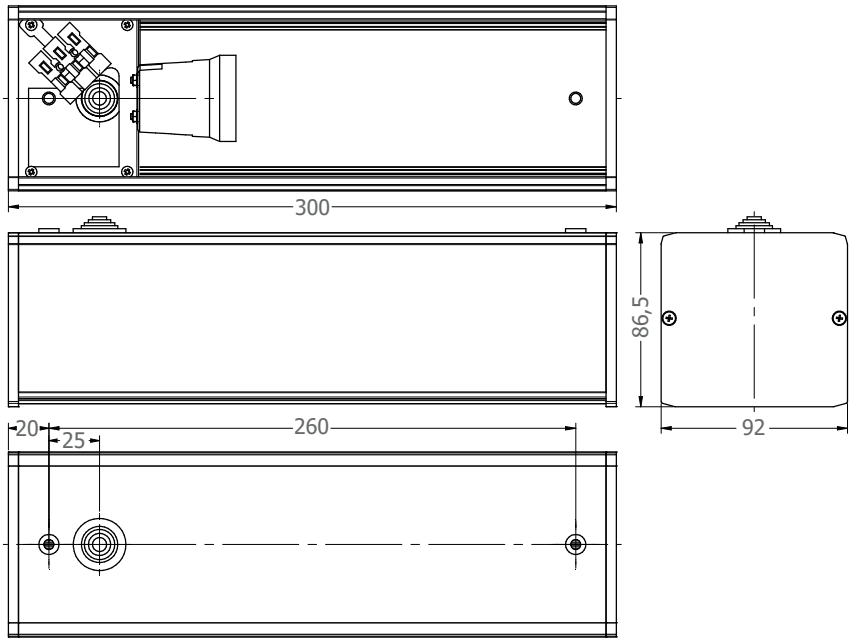

MARK LED




- Kompaktowy słupek do akcentującego oświetlenia ścieżek i dziedzińców
- Obudowa wykonana z wytłaczanego aluminium
- Dostępne dwa sposoby rozsyłu światła: jednostronny lub dwustronny
- Montaż bezpośrednio do podłoża lub do ziemi

- Trwałość LED: 50000 h
- Temperatura pracy: -20 ÷ +35° C
- SDCM = 3
- Zasilacz: elektroniczny (standard)


Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
MARK LED (jednostronny)	254	7	3000 / 4000	>80
MARK LED (dwustronny)	265	6	3000 / 4000	>80

Standardowy kolor:  antracyt

Wymiary:

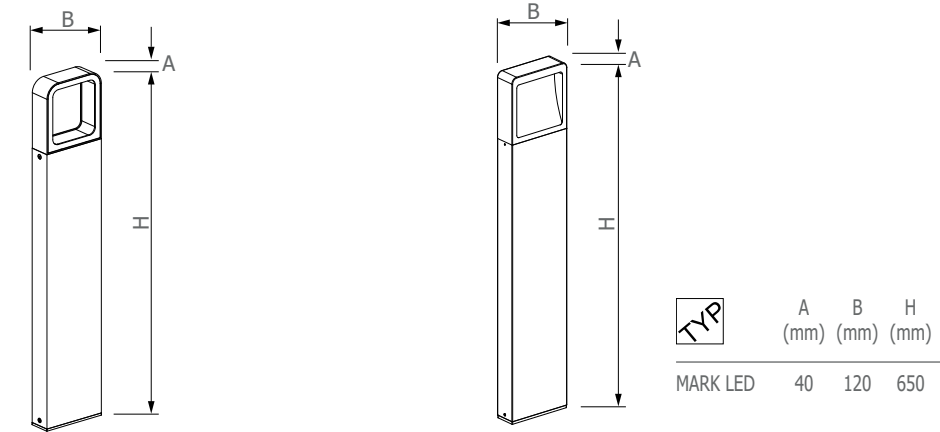

POLAR LED

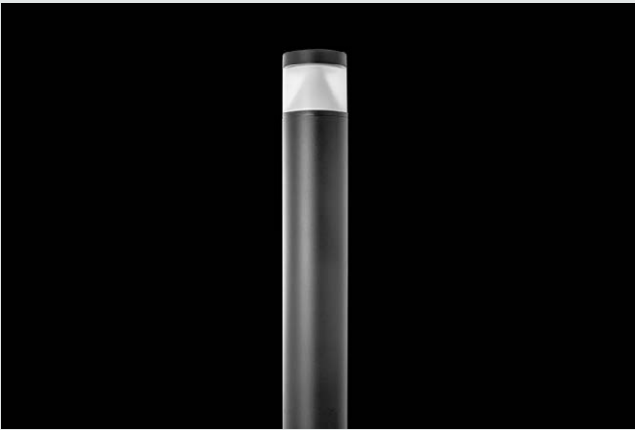


- Cylindryczny słupek do akcentującego oświetlenia ścieżek i dziedzińców
 - Obudowa wykonana z wytłaczanego aluminium
 - Zawiera odbłyśnik aluminiowy o dużej sprawności
 - Montaż bezpośrednio do podłoża lub do ziemi
-
- Trwałość LED: 35000 h
 - Temperatura pracy: -20 ÷ +40° C
 - SDCM = 3
 - Rodzaj przesłony: przesłona opalizowana
 - Zasilacz: elektroniczny (standard)

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
POLAR LED	800	8	3000 / 4000	>80

Standardowy kolor:  RAL7016 (antracyt)

Wymiary:

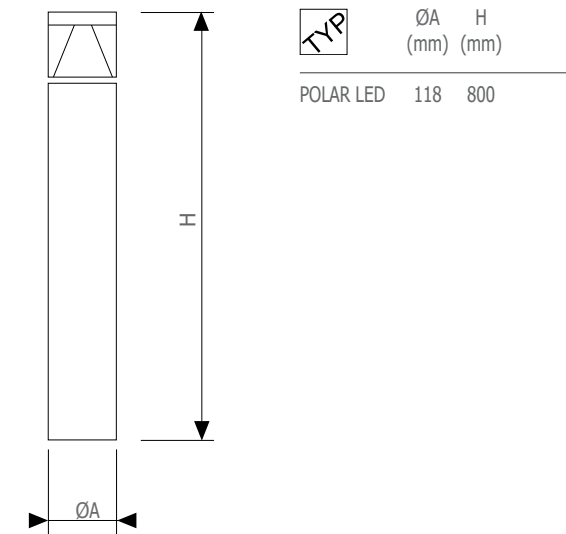

KUBIK LED




- Oprawa architektoniczna przeznaczona do oświetlania elewacji budynków i tworzenia efektów świetlnych
- Korpus wykonany z aluminium, malowany specjalną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne
- Układ optyczny oparty na soczewkach
- Dostępne barwy światła: 3000 K / 4000 K / 6500 K przy CRI>80
- Rozsył światła w jednym, w dwóch, w trzech lub w czterech kierunkach
- Przeznaczona do montażu naściennego
-
- Żywotność: 50000 h przy L70/B50
- Temperatura pracy: -25 ÷ +30 °C
- SDCM = 5
- Zasilacz: elektroniczny (standard)

Nazwa	Ilość soczewek	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Rozsył światła
KUBIK LED	1 X 1,7 W	3	3000 / 4000 / 6500	
KUBIK LED	1 X 2,4 W	4	3000 / 4000 / 6500	
KUBIK LED	1 X 7,2 W	9	3000 / 4000 / 6500	
KUBIK LED	2 X 1,7 W	5	3000 / 4000 / 6500	
KUBIK LED	2 X 2,4 W	7	3000 / 4000 / 6500	
KUBIK LED	2 X 7,2 W	18	3000 / 4000 / 6500	
KUBIK LED	3 X 1,7 W	7	3000 / 4000 / 6500	
KUBIK LED	3 X 2,4 W	9	3000 / 4000 / 6500	
KUBIK LED	4 X 1,7 W	10	3000 / 4000 / 6500	
KUBIK LED	4 X 2,4 W	12	3000 / 4000 / 6500	

Standardowy kolor:  RAL9006 (szary)

Wymiary:

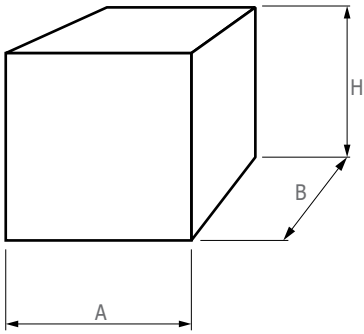

	A (mm)	B (mm)	H (mm)
1/2/3/4 X 1,7 W / 2,4 W	100	100	94
1/2 X 7,2 W	150	150	135

Oprawa w wersji 1 x 7,2 W / 2 x 7,2 W:



KUBIK IN LED




- Oprawa przeznaczona do montażu w ścianie za pomocą puski montażowej
 - Korpus wykonany z aluminium, malowany specjalną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne
 - Dwa warianty rozmiarowe: wersja kwadratowa i prostokątna
 - Układ optyczny oparty na soczewkach osłoniętych przesłoną transparentną
 - Zalecane do oświetlenia dekoracyjnego elewacji jak również do oświetlania ścieżek i wjazdów garażowych
-
- Żywotność: 50000 h przy L70/B50
 - Temperatura pracy: -25 ÷ +30 °C
 - SDCM = 5
 - Zasilacz: elektroniczny (standard)

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
KUBIK IN LED K 1 X 1,7 W	152	3	4000	>80
KUBIK IN LED K 2 X 1,7 W	304	5	4000	>80
KUBIK IN LED K 3 X 1,7 W	456	7	4000	>80
KUBIK IN LED K 4 X 1,7 W	608	10	4000	>80
KUBIK IN LED P 4 X 1,7 W	608	10	4000	>80
KUBIK IN LED P 6 X 1,7 W	912	13	4000	>80
KUBIK IN LED P 8 X 1,7 W	1216	15	4000	>80


Standardowy kolor: ☐ RAL9016 (biały) ☒ RAL9006 (szary)

Wymiary:

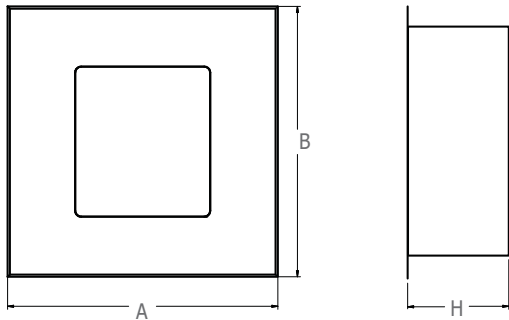


TYP	A (mm)	B (mm)	H (mm)
KUBIK IN K	180	180	100
KUBIK IN P	280	180	100


KUBIK IN LED K

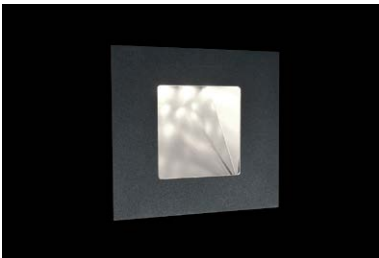

KUBIK IN LED P

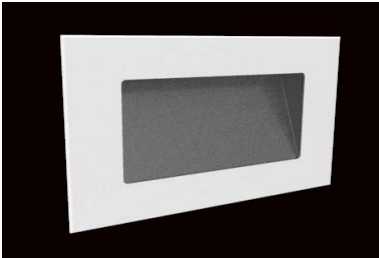

KUBIK POLE LED

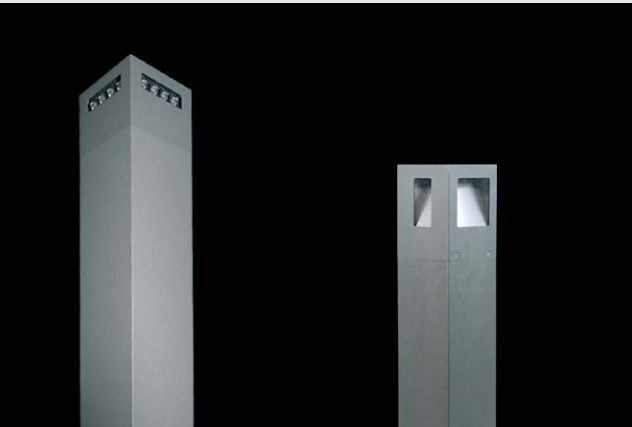


- Słupek do akcentującego oświetlenia ścieżek i dziedzińców
 - Wersja Pole LED wyposażona w układ optyczny oparty na soczewkach
 - Wersja Pole ODB LED wyposażona w układ optyczny oparty na odbłyśniku
 - Dostępne barwy światła: 3000 K / 4000 K / 6500 K przy CRI>80
 - Rozsył światła w jednym, w dwóch, w trzech lub w czterech kierunkach
 - Wysokości oprawy od 300 mm do 3500 mm
 - Montaż bezpośrednio do podłoża za pomocą dedykowanego fundamentu
 - Akcesoria: dedykowane fundamenty ze zbrojeniem pod zabetonowanie lub ze zbrojeniem zabetonowanym
-
- Żywotność: 50000 h przy L70/B50
 - Temperatura pracy: -25 ÷ +30 °C
 - SDCM = 5
 - Zasilacz: elektroniczny (standard)

Nazwa	Ilość soczewek	Moc oprawy [W]	Rozstaw soczewek	Rozsył światła
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	2 X 1,7 W	5	0/2/0/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	3 X 1,7 W	7	0/3/0/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	4 X 1,7 W	10	0/4/0/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	4 X 1,7 W	10	2/0/2/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	6 X 1,7 W	13	3/0/3/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	8 X 1,7 W	15	4/0/4/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	6 X 1,7 W	13	2/2/2/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	9 X 1,7 W	19	3/3/3/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	12 X 1,7 W	23	4/4/4/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	4 X 1,7 W	10	1/2/1/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	5 X 1,7 W	12	1/3/1/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	6 X 1,7 W	13	1/4/1/0	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	8 X 1,7 W	15	2/2/2/2	
KUBIK POLE LED / POLE ODB LED	12 X 1,7 W	23	3/3/3/3	
KUBIK POLE LED	16 X 1,7 W	33	4/4/4/4	


Standardowy kolor:  RAL9007 (ciemny szary)
Szczegółowe wartości strumienia świetlnego dla poszczególnych opraw opraw zalecamy sprawdzić w kartach katalogowych na stronie www.luxiona.pl

Wymiary:

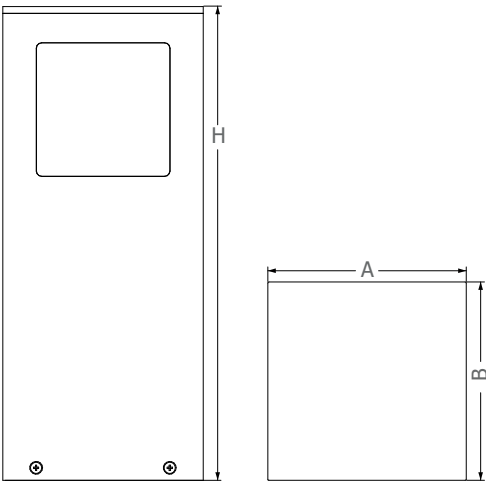

TYP	A (mm)	B (mm)	H (mm)	TYP	A (mm)	B (mm)	H (mm)
KUBIK POLE ODB 300	150	150	300	KUBIK POLE 300	150	150	300
KUBIK POLE ODB 600	150	150	600	KUBIK POLE 600	150	150	600
KUBIK POLE ODB 900	150	150	900	KUBIK POLE 900	150	150	900
KUBIK POLE ODB 3000	150	150	3000	KUBIK POLE 3000	150	150	3000
KUBIK POLE ODB 4000	150	150	4000	KUBIK POLE 4000	150	150	4000

Akcesoria:

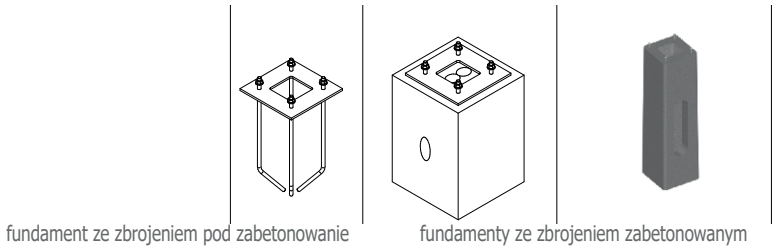

KUBIK 2D LED




- Prostopadłościenny słupek do akcentującego oświetlenia ścieżek i dziedzińców
- Efektowny sposób świecenia
- Obudowa wykonana z odlewu aluminium
- Montaż bezpośrednio do podłoża za pomocą dedykowanego fundamentu
- Akcesoria: dedykowane fundamenty ze zbrojeniem żabetonowanym

- Trwałość LED: 100000 h przy L80/B10
- Temperatura pracy: -25 ÷ +30° C
- SDCM = 2
- Zasilacz: elektroniczny (standard)


Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
KUBIK POLE 2D LED 1800	1730 / 1800 / 1820	14	3000 / 4000 / 5000	>85

Standardowy kolor: RAL7016 (antracyt)

Wymiary:

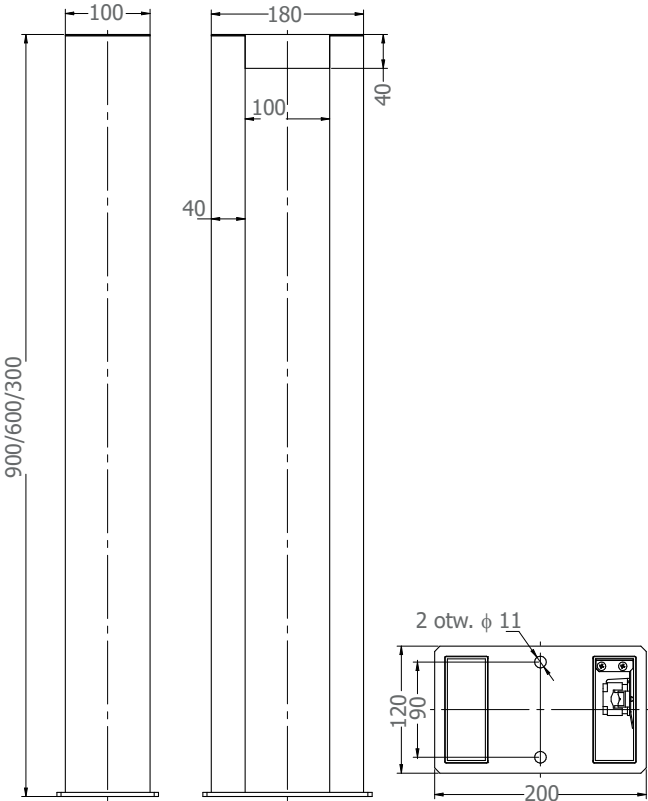


Oprawa dostępna również w wersji 1D:

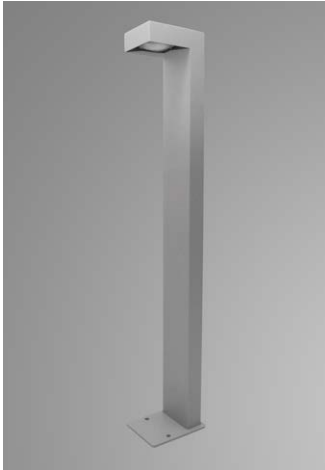

KUBIK 1D


Akcesoria:



fundament ze zbrojeniem
żabetonowanym



KUBIK POLE 4D LED

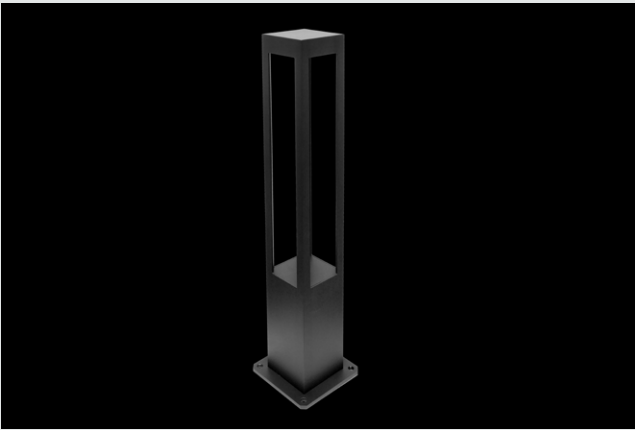


- Prostopadłościenny słupek do akcentującego oświetlenia ścieżek i dziedzińców
 - Efektowny sposób świecenia
 - Obudowa wykonana z odlewu aluminium
 - Montaż bezpośrednio do podłoża za pomocą dedykowanego fundamentu
 - Możliwość wykonania różnych wysokości na specjalne życzenie
 - Barwy światła 3000 K i 5000 K dostępne na specjalne zamówienie
 - Akcesoria: dedykowane fundamenty ze zbrojeniem pod zabetonowanie lub ze zbrojeniem zabetonowanym
-
- Trwałość LED: 60000 h przy L70/B10
 - Temperatura pracy: -25 ÷ +30° C
 - SDCM = 5
 - Zasilacz: elektroniczny (standard)

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
KUBIK POLE 4D LED 2000	2805	20	4000	>80
KUBIK POLE 4D LED 3900	4105	26	4000	>80
KUBIK POLE 4D LED 5500	6840	41	4000	>80


Standardowy kolor: RAL7021 (ciemny szary)

Wymiary:

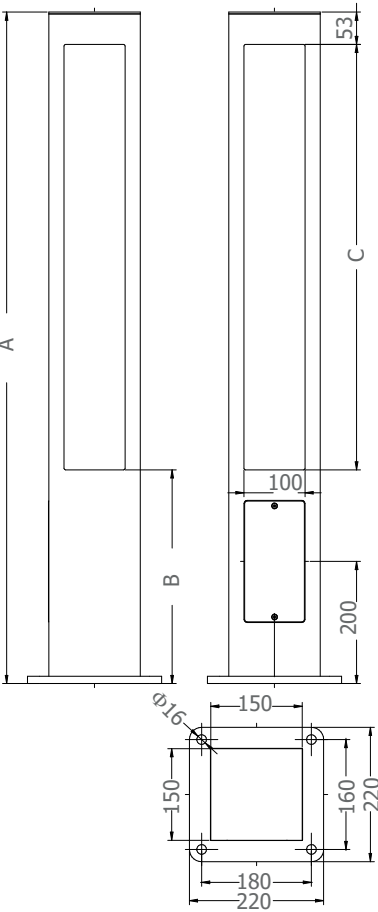


Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2000/3900/5500	1100*	350	697
* - inne wysokości na zapytanie			

Akcesoria:



fundament ze zbrojeniem pod zabetonowanie



fundament ze zbrojeniem zabetonowanym



KUBIK POLE 100



- Prostopadłościenny słupek do akcentującego oświetlenia ścieżek i dziedzińców
- Możliwość świecenia w jednym, trzech lub czterech kierunkach
- Wersja: Kubik Pole 100 dedykowana pod wymienne źródła z trzonkiem E27
- Wersja: Kubik Pole Soft 100 LED wyposażona w wysokowydajne diody LED
- Obudowa wykonana z odlewu aluminium o wymiarach 100x100 mm
- Montaż bezpośrednio do podłoża (wersja Kubik Pole 100)
- Akcesoria: dedykowany fundament ze zbrojeniem pod zabetonowanie dla oprawy Kubik Pole Soft 100 LED

- Kubik Pole Soft 100 LED:
- Trwałość LED: 60000 h przy L80/B10
 - Temperatura pracy: -25 ÷ +30° C
 - SDCM = 3
 - Rodzaj przesłony: PLX (przesłona opalizowana PMMA)
 - Zasilacz: elektroniczny (standard)


Nazwa	Moc źródła [W]	Typ źródła LED	Trzonek	Strumień / Barwa / CRI
KUBIK POLE 100 1x max 15 W	1 x max 15 W	LED	E27	* - w zależności od zastosowanego źródła

Standardowy kolor:  RAL7016 (antracyt)


Nazwa	Wersja	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
KUBIK POLE SOFT 100 1100	1S	2206 / 2322	14	3000 / 4000	>80
KUBIK POLE SOFT 100 3300	3S	3309 / 3483	21	3000 / 4000	>80
KUBIK POLE SOFT 100 4400	4S	4412 / 4644	28	3000 / 4000	>80

Standardowy kolor:  RAL9007 (ciemny szary)


Wymiary:

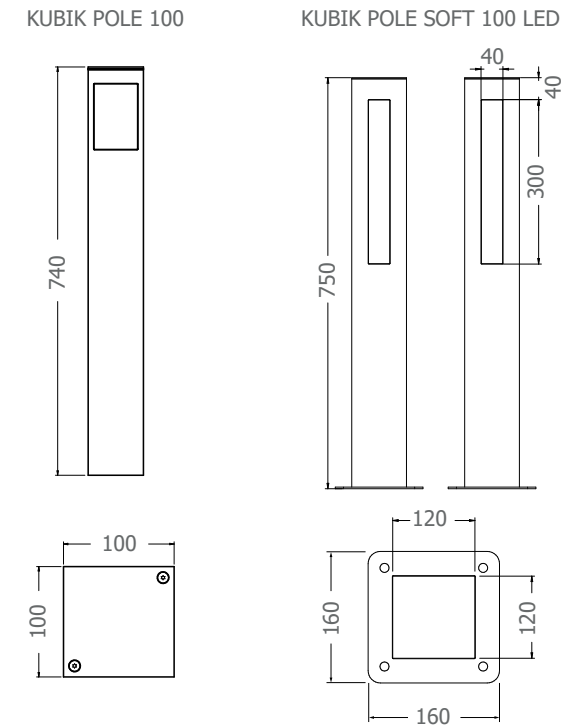

Wersje świecenia:

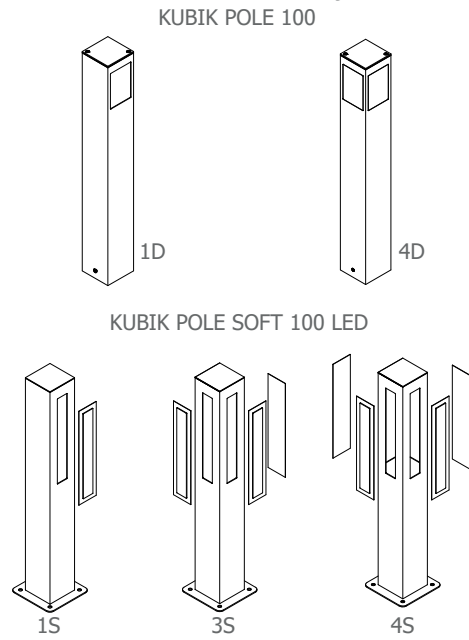


Akcesoria:

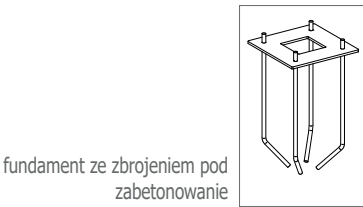

fundament ze zbrojeniem pod zabetonowanie



TOSCA LED / TOSCA SLIM LED

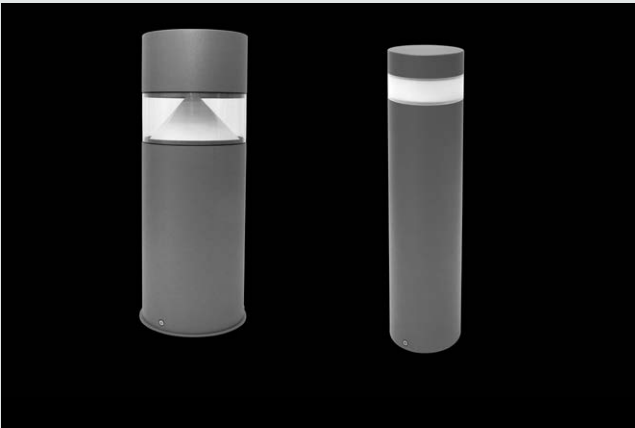


- Oprawa zewnętrzna przeznaczona do montażu bezpośrednio w utwardzonym podłożu lub na dedykowanym fundamencie
 - Obudowa odporna na korozję, wykonana z aluminium
 - Rozsył światła 360°
 - Różne warianty wysokości
 - Przeznaczona do oświetlenia ścieżek w parkach i osiedlach mieszkaniowych
-
- Trwałość LED (TOSCA LED): 60000 h przy L80/B10
 - Trwałość LED (TOSCA SLIM LED): 50000 h przy L90/B50
 - Temperatura pracy: -20 ÷ +30° C
 - SDCM = 3
 - Rodzaj przesłony: PLX (przesłona opalizowana PMMA)
 - Zasilacz: elektroniczny (standard)

Nazwa	Wersja	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
TOSCA LED	300 / 600 / 900	1994 / 2121	15	3000 / 4000	>80
TOSCA SLIM LED	300 / 900	2140	17	4000	>80

Standardowy kolor: RAL9007 (ciemny szary)

Wymiary:

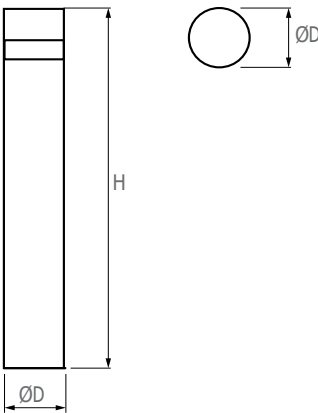

TYP	ØD (mm)	H (mm)
TOSCA LED 300	210	300
TOSCA LED 600	210	600
TOSCA LED 900	210	900
TOSCA SLIM LED 300	120	300
TOSCA SLIM LED 900	120	900

Akcesoria:

fundament B-20
TOSCA SLIM LED



fundament B-0
TOSCA LED



KUBIK POLE L LED/ KUBIK POLE T LED



- Oprawy do oświetlenia ulicznego, parkingowego i parkowego
- Obudowa wykonana z odlewu aluminium
- Układ optyczny oparty na nowoczesnych soczewkach
- Montaż bezpośrednio do podłoża za pomocą dedykowanego fundamentu
- Możliwość wykonania różnych wysokości
- Akcesoria: dedykowany fundament ze zbrojeniem zabetonowanym, komplet nakrętek ocynkowanych do fundamentu

- Trwałość LED: 50000 h przy L70/B10
- SDCM = 5
- Temperatura pracy: -25 ÷ +30° C
- Zasilacz: elektroniczny (standard)


Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
KUBIK POLE L LED 5000	4967	37	5700	>70
KUBIK POLE L LED 7500	7450	56	5700	>70
KUBIK POLE L LED 10000	9933	75	5700	>70
KUBIK POLE L LED 15000	14900	112	5700	>70

Standardowy kolor: ■ RAL9005 (czarny)

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
KUBIK POLE T LED 10000	9933	75	5700	>70
KUBIK POLE T LED 15000	14900	112	5700	>70
KUBIK POLE T LED 20000	19867	150	5700	>70
KUBIK POLE T LED 30000	29800	225	5700	>70

Standardowy kolor: ■ RAL9005 (czarny)

Wymiary:

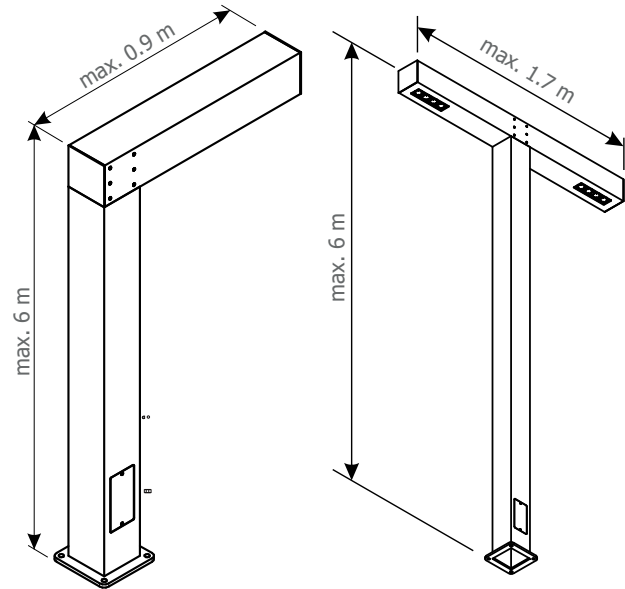

*szczegółowe wymiary zalecamy sprawdzić w kartach katalogowych na stronie www.luxiona.pl

Uwaga:
Oprawy o wysokości do 6 m można bezpiecznie użytkować w I i III strefie wiatrowej (wg PN-EN 1991-1-4) oraz w III i IV kategorii terenu (wg PN-EN 40-3-1:2004). II strefa wiatrowa i inne kategorie terenu wymagają indywidualnej oceny dopuszczalnej wysokości oprawy.



Akcesoria:



komplet nakrętek ocynkowanych do fundamentu



fundament ze zbrojeniem zabetonowanym

BERYL LED N12/230



- Cylindryczna oprawa zewnętrzna typu downlight do montażu nastropowego
- Obudowa wykonana z aluminium
- Możliwość zastosowania zasilacza DIM DALI
- Wysoki stopień szczelności IP65
- Przeznaczona do oświetlenia wejść do budynków i wjazdów do garaży


- Trwałość LED: 83000 h przy L90/B10
- Temperatura pracy: -25 ÷ +30° C
- SDCM = 2
- Rodzaj przesłony: PLX (opalizowane PMMA)
- Zasilacz: elektroniczny (standard)



Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	CRI
BERYL LED N12/230	2805	20	4000	85

Standardowy kolor: ☐ RAL9016 (biały)

Wymiary:

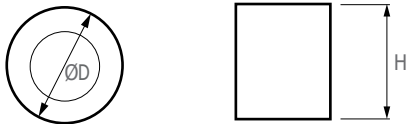

TYP	ØD (mm)	H (mm)
BERYL LED N12/230	120	230



LAMPAS LED



- Szerokie zastosowanie
 - Zróżnicowany sposób montażu
 - Przystosowane do ogólnodostępnych taśm LED o szerokości do 10 mm
 - Do wyboru różne kształty i długości profili
 - Szeroki wybór dedykowanych dyfuzorów
 - Ogromna gama akcesoriów
 - Dwa poziomy ochrony przed wnikaniem pyłu i wody – IP20 oraz IP67
 - Możliwość układania w różne wzory
 - Produkty zapewniające efektowne oświetlenie dekoracyjne
-
- Parametry LED: w zależności od zastosowanej taśmy LED
 - Temperatura pracy: -25 ÷ +25 °C,
 - Zasilacz: elektroniczny (zalecany 12V)

Nazwa	Dostępne długości	Źródło światła	Moc / Strumień / Barwa / CRI *
LAMPAS GK1	1 m / 2 m / 3 m	taśma LED	* - w zależności od zastosowanego źródła
LAMPAS N1	1 m / 2 m / 3 m	taśma LED	* - w zależności od zastosowanego źródła
LAMPAS O	1 m / 2 m / 3 m	taśma LED	* - w zależności od zastosowanego źródła
LAMPAS OUT	1 m / 2 m / 3 m	taśma LED	* - w zależności od zastosowanego źródła
LAMPAS V	1 m / 2 m / 3 m	taśma LED	* - w zależności od zastosowanego źródła

Standardowy kolor: w zależności od wybranego profilu**


Wymiary:

LAMPAS N1	LAMPAS V	LAMPAS O	LAMPAS GK1	LAMPAS OUT

Akcesoria:


Szeroka gama akcesoriów** w skład której wchodzi m.in.:

soczewki
prześlony mleczne lub przezroczyste
zaślepki standardowe lub z opcją pod okablowanie przelotowe
systemy zaczepów i zawieszek
uchwyty

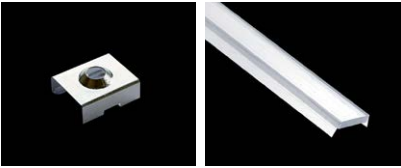

** listę dedykowanych akcesoriów i dostępnych kolorów do poszczególnych profili zalecamy sprawdzić w kartach katalogowych na stronie www.luxiona.pl

PROFILE LED

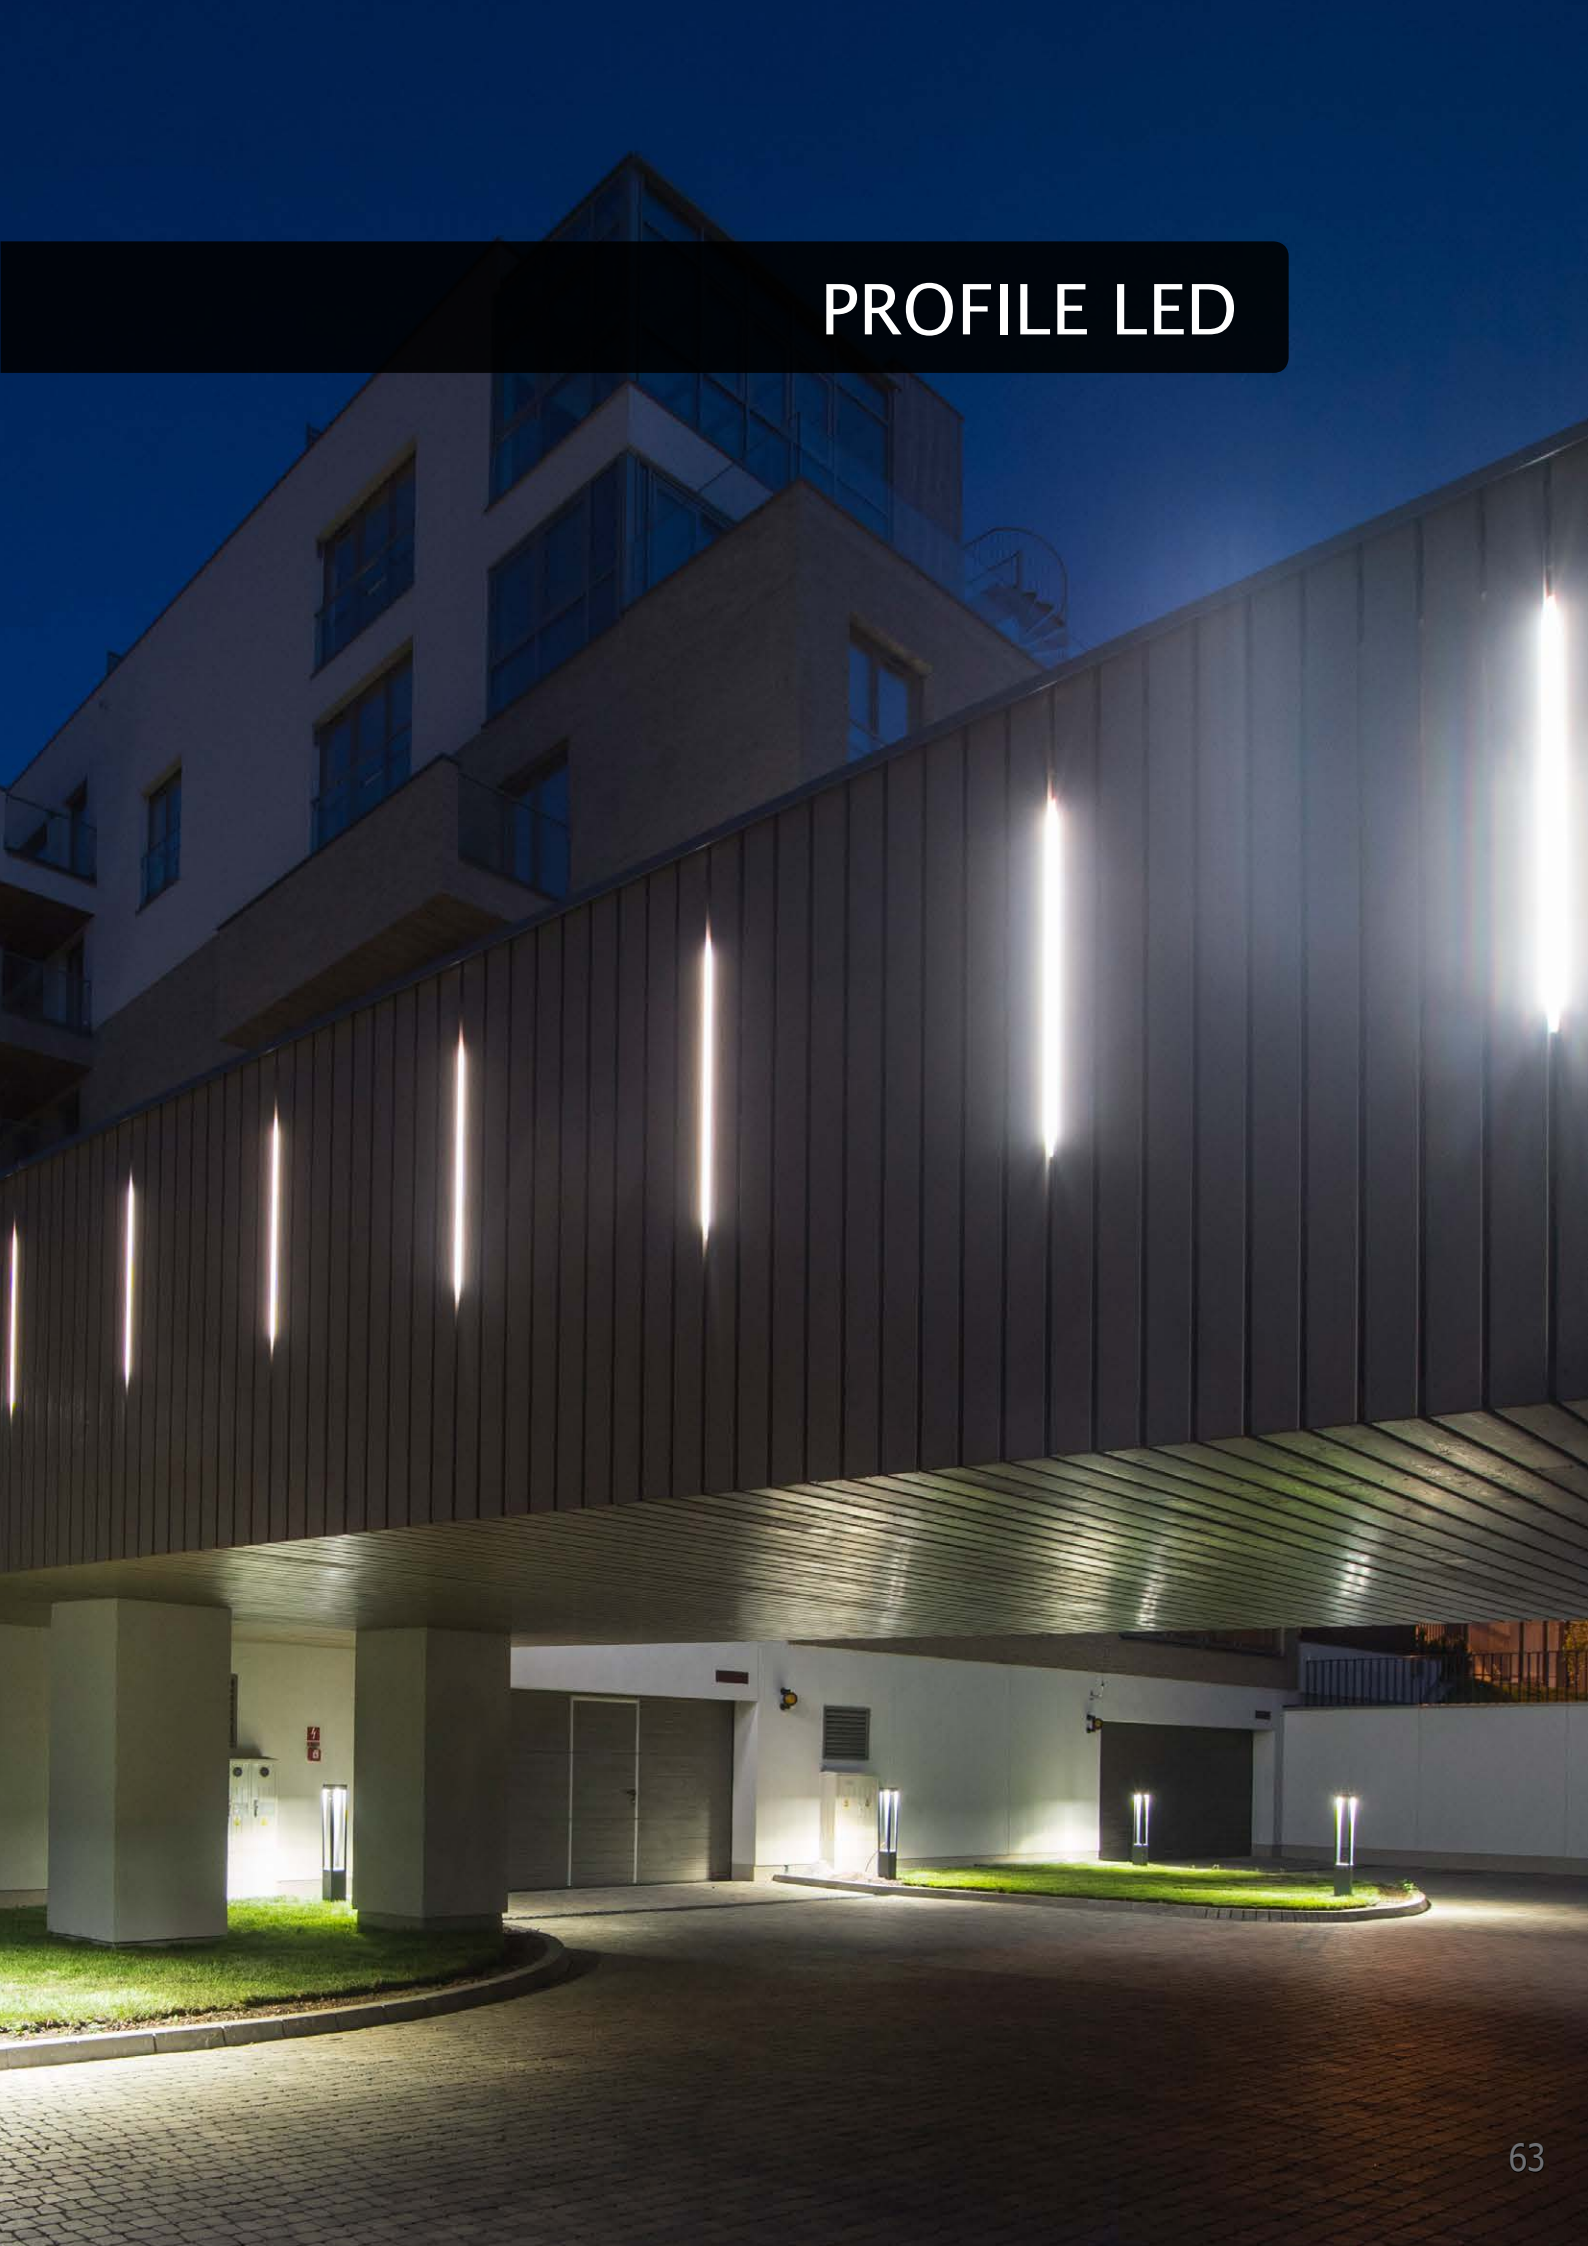

LUXIONA



Siedziba Zarządu/Biuro Handlowe:

LUXIONA Poland S.A. Macierzysz k/Warszawy
ul. Sochaczewska 110, 05-850 Ożarów Mazowiecki
sekretariat@luxiona.com
www.luxiona.pl www.luxiona.com

Dział Sprzedaży Krajowej:

Dział Ofertowania:

+ 48 22 721 72 06/56/63
oferta@luxiona.com

Dział Realizacji Zamówień:

+48 22 721 72 60/62/64
+ 48 15 869 24 02
drz@luxiona.com

Dział Projektowy:

+ 48 22 721 72 29
+ 48 600 460 144
projektanci@luxiona.com

Dział Exportu:

UK, IR
+48 600 987 439
export@luxiona.com

DE, AT, CH, LI
+49 30 40535600
info@luxiona.de

SE, NO, DK, IS, BE, NL, LU
+ 48 505 695 581
export@luxiona.com

LT, EE, FI, RU, UA, LV, BY, MD, GE,
AM, AZ, KZ, UZ, TM, TJ, KG
+ 370 650 22 522
export@luxiona.com

HR, HU, RO, XS, SI
+48 505 695 568
export@luxiona.com

CZ, SK, BA, ME, MK, XK, AL, BG
+ 48 604 442 101
export@luxiona.com

LUXIONA Poland jest częścią hiszpańskiej Grupy LUXIONA, która od ponad 90 lat z sukcesami działa na międzynarodowym rynku branży oświetleniowej. Misją LUXIONA Poland jest kreacja komplementarnych rozwiązań oświetleniowych, w zgodzie z najnowszymi technologiami, wymogami prawnymi i społecznymi. Zespół LUXIONA Poland bezustannie pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, mając na uwadze oszczędność energii i ochronę środowiska. Dzięki nieustannemu badaniu potrzeb naszych Klientów, jakość produktów oraz sprawność naszych serwisów jest systematycznie podnoszona.

Grupa LUXIONA, w tym kontynuująca realizację strategii LUXIONA Poland, specjalizuje się w komponowaniu kreacji systemów oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych, opierając się na solidnym, eksperckim doświadczeniu oraz szerokim wachlarzu marek produktowych. Częścią integralną oferty LUXIONA Poland są kompleksowe rozwiązania oświetleniowe, obejmujące produkcję oraz szeroko rozumiane usługi projektowe, realizowane przez wysokiej klasy projektantów, przygotowane na potrzeby m.in.: przestrzeni architektonicznych, obszarów pomieszczeń czystych, powierzchni komercyjnych etc. LUXIONA Poland zatrudnia doświadczonych profesjonalistów z sektora oświetleniowego. Zarządzając projektem, zespół LUXIONA Poland gwarantuje zastosowanie najlepszych z możliwych rozwiązań technicznych w obszarze docelowego stosowania oświetlenia. Zespół LUXIONA Poland specjalizuje się w realizacji projektów wymagających indywidualnego podejścia oraz zastosowania nowoczesnych technologii.