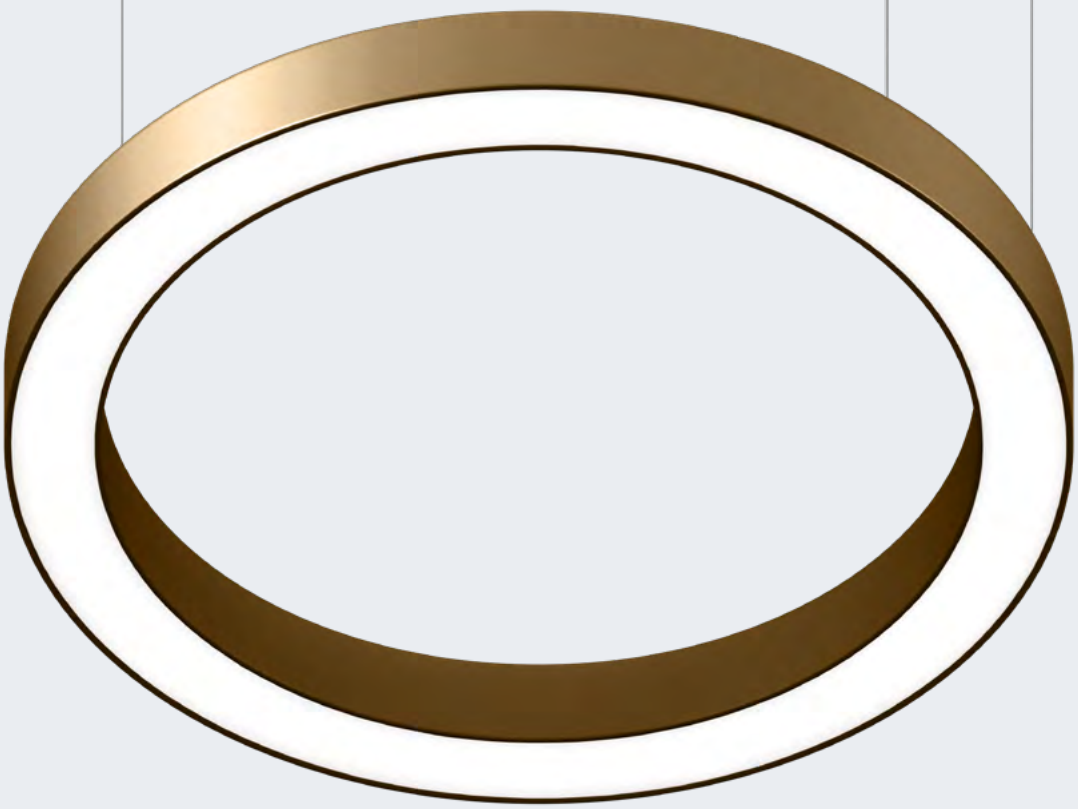


Artshape

Line / Oval / Round / Three / SQ / Six / X

LUXIONA

PL


Zawiera nowe modele Gen2

Indeks

Wprowadzenie 02

Artshape w oświetleniu architektonicznym 06


Rodzina Artshape 10




Artshape Line 14



Artshape Oval 20




Artshape Round 26

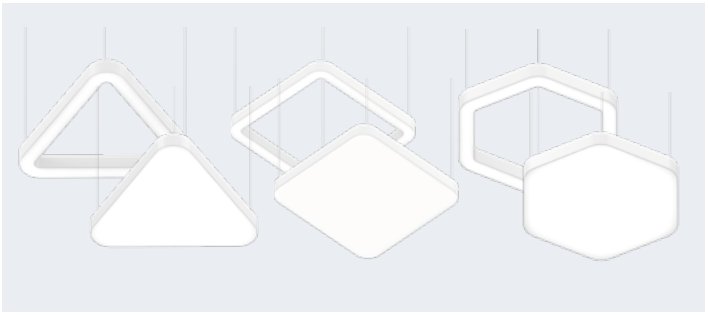

Artshape Three & SQ & Six 33

Artshape Three 37
Artshape SQ 39
Artshape Six 41



Artshape X 44

Nasze wartości 51

LUXIONA na świecie 52

Kontakt 52



Collegium Orthopaedicum. Centrum Naukowo-Dydaktyczne SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP, Otwock, Polska

Artshape: architektoniczne oświetlenie w minimalistycznej formie

Oświetlenie architektoniczne kształtuje przestrzeń za pomocą światła, podkreślając formę, fakturę i funkcję oraz wspierając założenia projektowe budynku. Seria Artshape, obejmująca modele Artshape Full oraz nowy Artshape Gen2 Edge z wysokowydajnymi wersjami, łączy w sobie estetykę i najwyższą efektywność, harmonijnie wpisując się w architekturę zamiast ją dominować.

Oprawy Artshape wyróżniają się minimalistycznym wzornictwem, wysokiej jakości optyką oraz elastycznymi możliwościami montażu, umożliwiając tworzenie dopasowanych rozwiązań oświetleniowych. Wspierają wielowarstwowe projektowanie oświetlenia (ogólnego, akcentującego i zadaniowego), zapewniają precyzyjną kontrolę olśnienia oraz odpowiednio dobraną temperaturę barwową i wierne oddawanie barw, podkreślając charakter materiałów i powierzchni.

Równie istotne są wysoka efektywność energetyczna, trwałość oraz kompatybilność z systemami sterowania, umożliwiające tworzenie inteligentnych rozwiązań reagujących na potrzeby użytkowników i warunki otoczenia.
Dzięki temu oprawy Artshape wpływają na sposób postrzegania przestrzeni, zwiększają komfort użytkowników i wzmacniają jej tożsamość.

Seria Artshape łączy architektoniczną elegancję z najwyższą jakością wykonania. Zapewnia doskonałą równowagę pomiędzy estetyką, wydajnością i założeniami projektowymi.


Nowa, udoskonalona seria Gen2 Edge łączy wyjątkową skuteczność świetlną do 137 lm/W, niższe zużycie energii oraz imponującą żywotność na poziomie 102 000 h (L90B10).

102,000 h
L90/B10

Wyjątkowo długa żywotność wynosząca 102 000 h L90/B10

do
137
lm/W

Skuteczność świetlna do 137 lm/W w wersjach Artshape Gen2 Edge

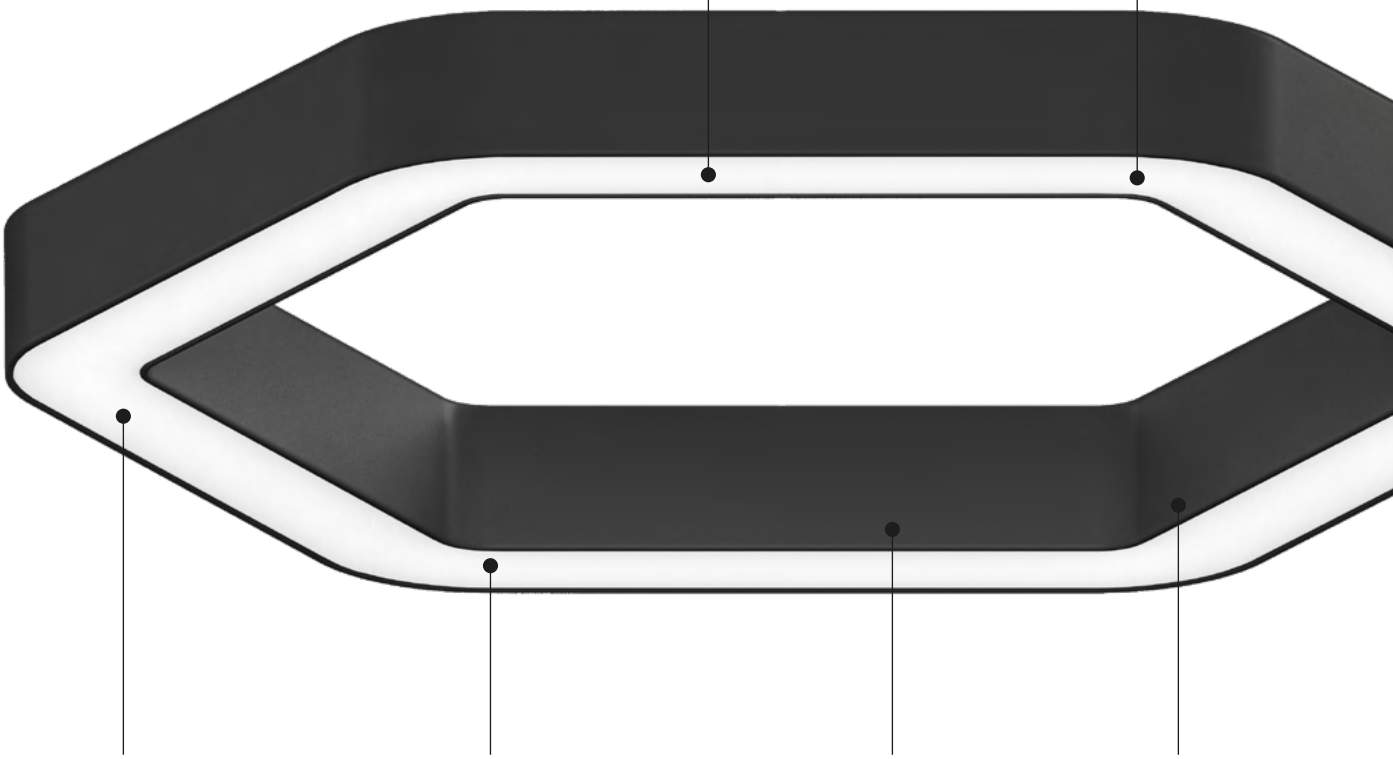

Doskonały współczynnik przepuszczalności światła

Jednolita powierzchnia świecąca zapewnia wysoką przepuszczalność światła oraz idealnie równomierną emisję, gwarantując doskonałą jakość oświetlenia i wysoki komfort wizualny.

Przesłona PLX (PMMA opalizowane) zapewniająca idealnie równomierne światło

Przesłona PLX z opalizowanego PMMA wykonana jest z trwałego polimetakrylanu metylu (PMMA). Zapewnia miękką, równomierną dystrybucję światła, tworząc przyjemnie oświetloną przestrzeń. Dzięki wysokiej trwałości oraz doskonałym właściwościom optycznym zwiększa skuteczność świetlną oprawy.

Ponadczasowy i elegancki design

Boki oprawy wykonano z cienkościennego profilu aluminiowego o eleganckich, precyzyjnie wyprofilowanych liniach i starannie dopracowanych krawędziach.

Personalizowane wymiary i wykończenie

Oprawy mogą być wykonane w niestandardowych wymiarach oraz wykańczane w dowolnym kolorze z palety RAL, dzięki czemu stają się w pełni zintegrowanym elementem każdej koncepcji architektonicznej.

Zrównoważony rozwój i trwałość


Oprawy Artshape wykorzystują zaawansowaną technologię LED, zaprojektowaną z myślą o wysokiej efektywności i minimalnym wpływie na środowisko. Dzięki wyjątkowej trwałości sięgającej nawet 102 000 godzin zapewniają długotrwałą pracę znacząco ograniczając potrzebę wymiany oraz zużycie zasobów w całym okresie eksploatacji.

Wysoka jakość światła utrzymywana jest przez cały okres użytkowania, a parametr trwałości L90/B10 gwarantuje stabilny strumień świetlny i niezawodne działanie. Połączenie trwałości i efektywności wspiera zrównoważone projektowanie architektoniczne, ograniczając zużycie energii przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości oświetlenia przez długie lata.

Efektywność energetyczna


Zrównoważony rozwój i mniejszy ślad węglowy

Trwałość i niskie koszty konserwacji

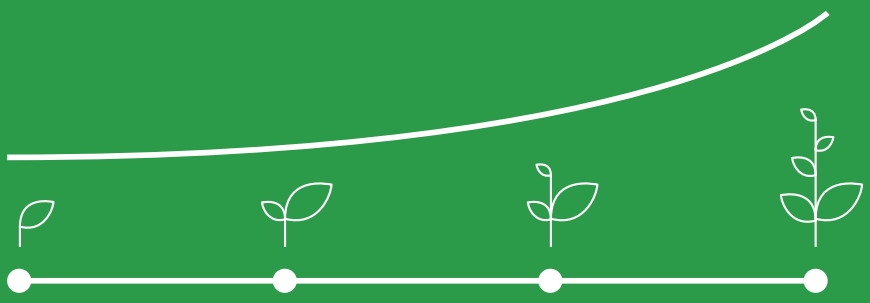



Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, Polska

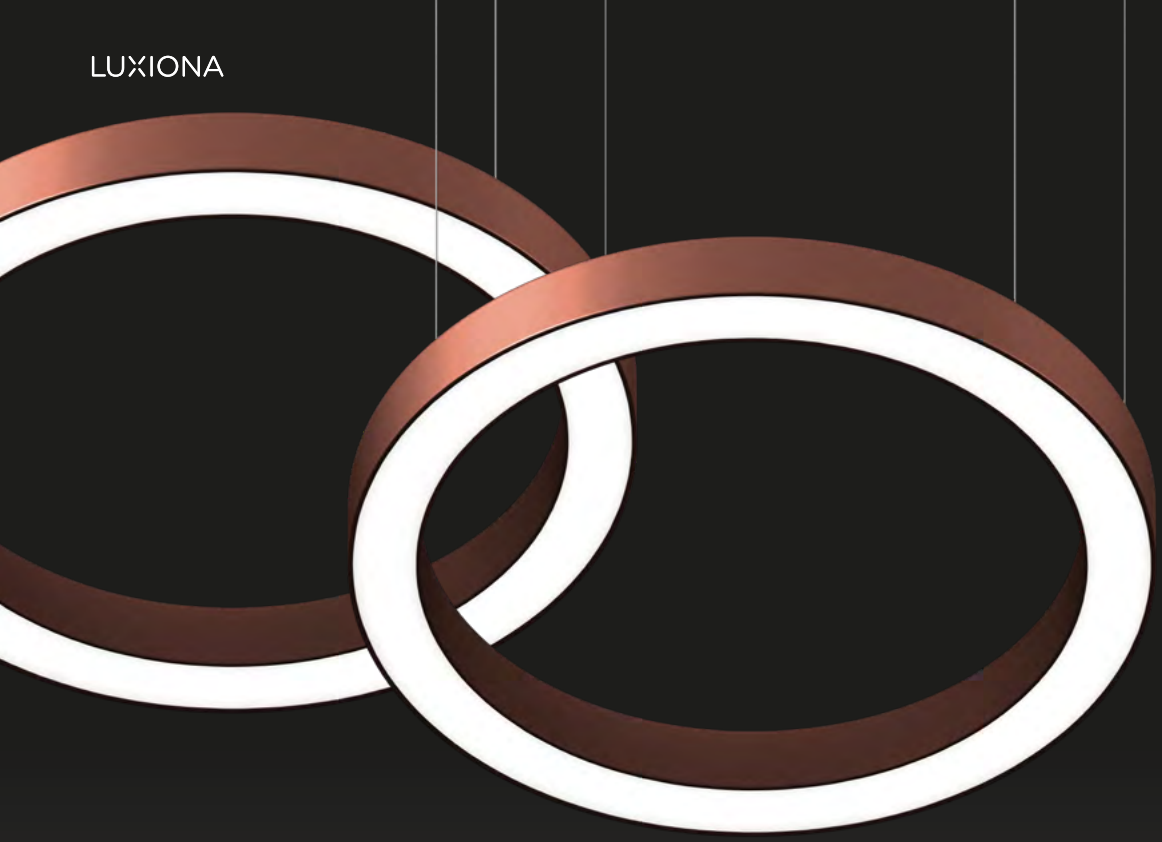

Personalizowane oprawy: nieograniczone możliwości projektowe

W LUXIONA przekształcamy indywidualne wizje w rzeczywistość, tworząc w pełni spersonalizowane rozwiązania oświetleniowe, zaprojektowane z myślą o wyjątkowym charakterze każdego projektu architektonicznego. Każdą oprawę można dostosować do precyzyjnych założeń projektowych, zapewniając idealną harmonię pomiędzy światłem, przestrzenią i estetyką.

Doświadczenie naszego działu R&D oraz zakładu produkcyjnego w Polsce umożliwia pełną personalizację parametrów świetlnych, układów optycznych, wymiarów i kształtów, wykończeń powierzchni oraz kolorów, sposobów montażu i zaawansowanych systemów sterowania – zapewniając pełną swobodę twórczą i techniczną w kształtowaniu światła zgodnie z wymaganiami projektu.




OLX, Berlin, Niemcy

Rodzina Artshape może być z łatwością dostosowana nie tylko pod względem parametrów technicznych, ale również poprzez:

Indywidualne wykończenie i wymiary

Nieograniczone możliwości doboru kolorów, wykończeń i wymiarów – od dowolnego koloru z palety RAL po precyzyjnie dopasowane rozmiary, które idealnie wpisują się w każdą koncepcję architektoniczną.

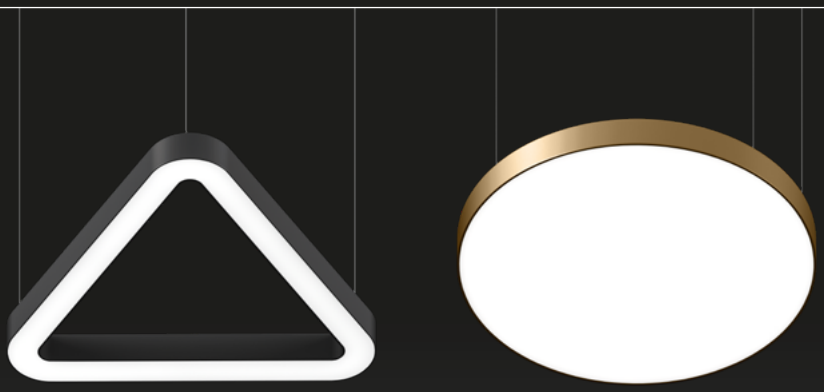


Logo i identyfikację wizualną

Logo marki oraz elementy identyfikacji wizualnej mogą zostać zintegrowane z oprawą i podświetlone, tworząc wyrazisty i niepowtarzalny element przestrzeni.



Personalizowane kształty

Pełna swoboda projektowania – oprawy wykonywane na zamówienie w unikalnych kształtach, w tym jako kompozycje łączące wiele form w jeden charakterystyczny element oświetlenia architektonicznego.

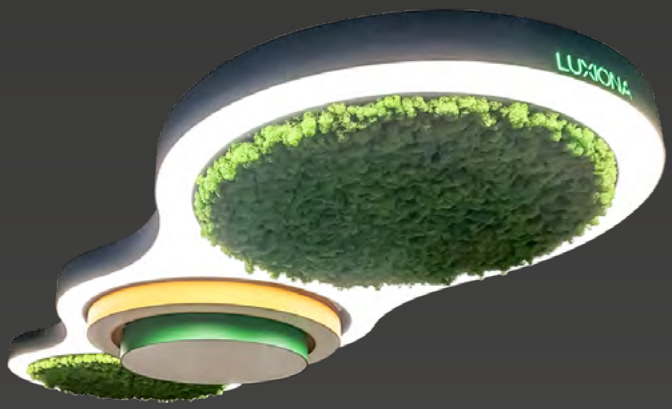

Rozwiązania dźwiękochłonne

Artshape Round LED Edge umożliwia zastosowanie nie tylko paneli akustycznych z filcu PET, ale także mchu reniferowego oraz indywidualnie projektowanych elementów akustycznych o unikalnych formach i wykończeniach, poprawiających komfort akustyczny przestrzeni.



Komponenty najwyższej jakości


Stabilna barwa światła i CRI

Wysoką jakość światła zapewnia doskonała stabilność barwy (≤ 3 SDCM) oraz wysoki współczynnik oddawania barw, gwarantujący wierne odwzorowanie kolorów.



Niskie UGR i wysoka przepuszczalność światła

Przesłony spełniają wymagania dotyczące ograniczenia olśnienia (UGR), zachowując jednocześnie wysoką skuteczność i przepuszczalność światła przekraczającą 83%.

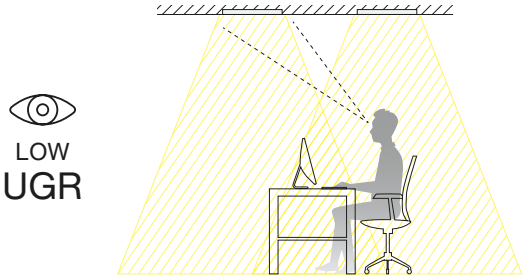

Zakres CCT 2700–6500 K

Wersje Tunable White umożliwiają regulację temperatury barwowej od ciepłej 2700 K do chłodnej 6500 K, zapewniając wszechstronność zastosowań w różnych przestrzeniach.




Certyfikowane komponenty. Zgodność z UL i RoHS

Komponenty optyczne posiadają liczne certyfikaty, w tym CE, ENEC, ZHAGA oraz UL Listing, potwierdzające ich najwyższą jakość.

Przesłony PLX posiadają certyfikat UL oraz są zgodne z dyrektywą RoHS, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania i odpowiedzialność środowiskową.


Odporność na żółknięcie

Specjalne mieszanki akrylowe są odporne na żółknięcie wywołane promieniowaniem UV, utrzymując stałą temperaturę barwową światła przez cały okres użytkowania.



Odporność termiczna

Zgodność z wymaganiami GWFI (IEC 60695-2-12) zapewnia wysoką odporność termiczną oraz trwałość nawet przy dużym strumieniu świetlnym i zmiennych temperaturach pracy.




Ochrona i wydajność

Zaawansowana elektronika Artshape zapewnia zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem, oferując sprawność zasilacza sięgającą 87%.



Konstrukcja eliminująca efekt hotspotów


Przesłony PC oraz MPRM (PMMA) minimalizują efekt hotspotów diod LED, zapewniając gładką i równomierną emisję światła bez niepożądanego olśnienia.



Niski ripple i THD

Doskonałe parametry obejmują bardzo niski współczynnik tętnienia (3%), precyzyjną tolerancję prądu wyjściowego oraz niski współczynnik THD (<15% przy pełnym obciążeniu).





Programowalność DALI-2

Wersje DALI posiadają certyfikat DALI-2, zapewniają stały prąd wyjściowy oraz możliwość programowania za pośrednictwem interfejsu DALI i technologii NFC.

Rodzina Artshape



Artshape Line Wall LED

Liniowa oprawa naścienna, która wyznacza rytm architektoniczny oraz podkreśla ciągłość przestrzeni dzięki czystej, kierunkowej geometrii.

strona 14



Artshape Oval

Oprawa o owalnym kształcie dostępna w dwóch wersjach: z pełną powierzchnią świecenia lub świecącym obrysem. Wprowadza do przestrzeni miękką geometrię i harmonię.

strona 20

Artshape Round Full LED

Elegancka oprawa o idealnie okrągłej formie, zapewniająca równomierne oświetlenie oraz podkreślająca symetrię i charakter wnętrz.

strona 26

Artshape Three Full LED

Geometryczna oprawa o trójkątnym kształcie, która wprowadza dynamiczną kompozycję oraz wzmacnia relację pomiędzy światłem, a aranżacją wnętrza.

strona 33

Artshape SQ Full LED

Klasyczna oprawa o kwadratowym kształcie, zaprojektowana z myślą o uporządkowanych, zrównoważonych aranżacjach, harmonijnie wpisujących się w geometrię przestrzeni.

strona 33



Artshape Six Full LED

Sześciokątna oprawa oświetleniowa oferująca bardziej złożoną formę geometryczną, idealną do tworzenia rytmicznych, odważnych kompozycji świetlnych.

strona 33

Artshape X LED

Wyrazista forma oparta na przecinających się liniach, tworząca mocny akcent wizualny i łącząca światło z geometrią w charakterystyczny element architektoniczny.

strona 44

Rodzina Artshape Gen2

upgrade



Artshape Gen2 Line LED

Oświetlenie liniowe do montażu zwieszanego i bezpośrednio do stropu, w tym ulepszone wersje charakteryzujące się wydajnością sięgającą **137 lm/W** oraz żywotnością do 102 000 godzin (L90B10).

strona 14



Artshape Gen2 Round Edge LED

Elegancka, okrągła oprawa typu „edge", zapewniająca równomierne oświetlenie i podkreślająca symetrię. Oferuje wydajność świetlną do **133 lm/W** oraz żywotność do 102 000 godzin (L90B10).

strona 26

Artshape Gen2 Three Edge LED

Trójkątna oprawa typu "edge" do tworzenia dynamicznych kompozycji. Zapewnia wydajność świetlną do **137 lm/W** oraz żywotność do 102 000 godzin (L90B10).

strona 33

Artshape Gen2 SQ Edge LED

Klasyczna oprawa o kwadratowej formie typu "edge", która doskonale komponuje się z architekturą. Wersja Gen2 Edge zapewnia wydajność świetlną do **133 lm/W** oraz długą żywotność sięgającą 102 000 godzin (L90B10).

strona 33



Artshape Gen2 Six Edge LED

Sześciokątna oprawa oświetleniowa o charakterystycznej geometrycznej formie typu "edge". Zapewnia wydajność świetlną do **133 lm/W**, niskie zużycie energii oraz żywotność do 102 000 godzin (L90B10).

strona 33

Przegląd rodziny Artshape

						
Artshape Line	**Artshape Oval**	**Artshape Round**	**Artshape Three**	**Artshape SQ**	**Artshape Six**	**Artshape X**
Artshape Line Wall LED	Artshape Oval LED Artshape Oval LED Full–S	Artshape Round LED Full	Artshape Three LED Full	Artshape SQ LED Full	Artshape Six LED Full	Artshape X LED

Parametry techniczne
ON/OFF w wersjach standardowych DALI w zależności od wersji SDCM3 aluminium

Montaż:	
naścienny	zwieszany

Strumień świetlny [lm]						
707 – 2978	2184 – 12244	1492 – 23194	1557 – 16553	1993 – 28044	1557 – 20738	2077 – 4153








Moc [W]						
9 – 34	28 – 128	25 – 245	25 – 175	32 – 295	25 – 218	31 – 62

Skuteczność świetlna do [lm/W]:						
78 – 87	75 – 96	54 – 97	54 – 97	55 – 96	54 – 97	67

Kąt rozsyłu						
	110°					
	111,2° / 114,2°					
113,4° / 111,8°		113,4° / 111,8°				

IP / IK			
IP40	IP20 lub IP40		IP40
IK04			

Wymiary [mm]:

																
L1	L2	L1	L2	L1	L2	d	L1	L2	a	L1	L2	L1	L2	a	L1	L2
320	110															
600	110	630	250	650	650	650	630	575	656	660	660	650	592	325		
900	110	900	250	900	900	900	900	809	926	930	930	900	809	450		
															1000	726
1150	110	1170	250				1170	1043	1196			1170	1043	585		
				1200	1200	1200				1200	1200					
		1315	230													
		1585	230													

Przegląd rodziny Artshape Gen2 Edge

upgrade

Artshape Gen2 Line	**Artshape Gen2 Round**	**Artshape Gen2 Three**	**Artshape Gen2 SQ**	**Artshape Gen2 Six**
Artshape Gen2 Line LED	Artshape Gen2 Round LED Edge	Artshape Gen2 Three LED Edge	Artshape Gen2 SQ LED Edge	Artshape Gen2 Six LED Edge

Parametry techniczne
ON/OFF & DIM DALI 2 SDCM3 aluminium

Montaż:
natynkowy
zwieszany

Strumień świetlny [lm]				
911 – 4270	2060 – 8540	1834 – 8540	2746 – 10675	1834 – 8540


Moc [W]				
7 – 31	16 – 65	14 – 65	21 – 82	14 – 65

Skuteczność świetlna do [lm/W]:				
121 – 137	123 – 133	123 – 137	122 – 133	119 – 133


Kąt rozsyłu
110,6° / 111°

IP / IK
IP40
IK04


Wymiary [mm]:




L1	L2
320	110
600	110
900	110
1150	110




L1	L2	d
650	650	650
900	900	900
1200	1200	1200




L1	L2	a
630	575	656
900	809	926
1170	1043	1196



L1	L2
660	660
930	930
1200	1200



L1	L2	a
650	592	325
900	809	450
1170	1043	585

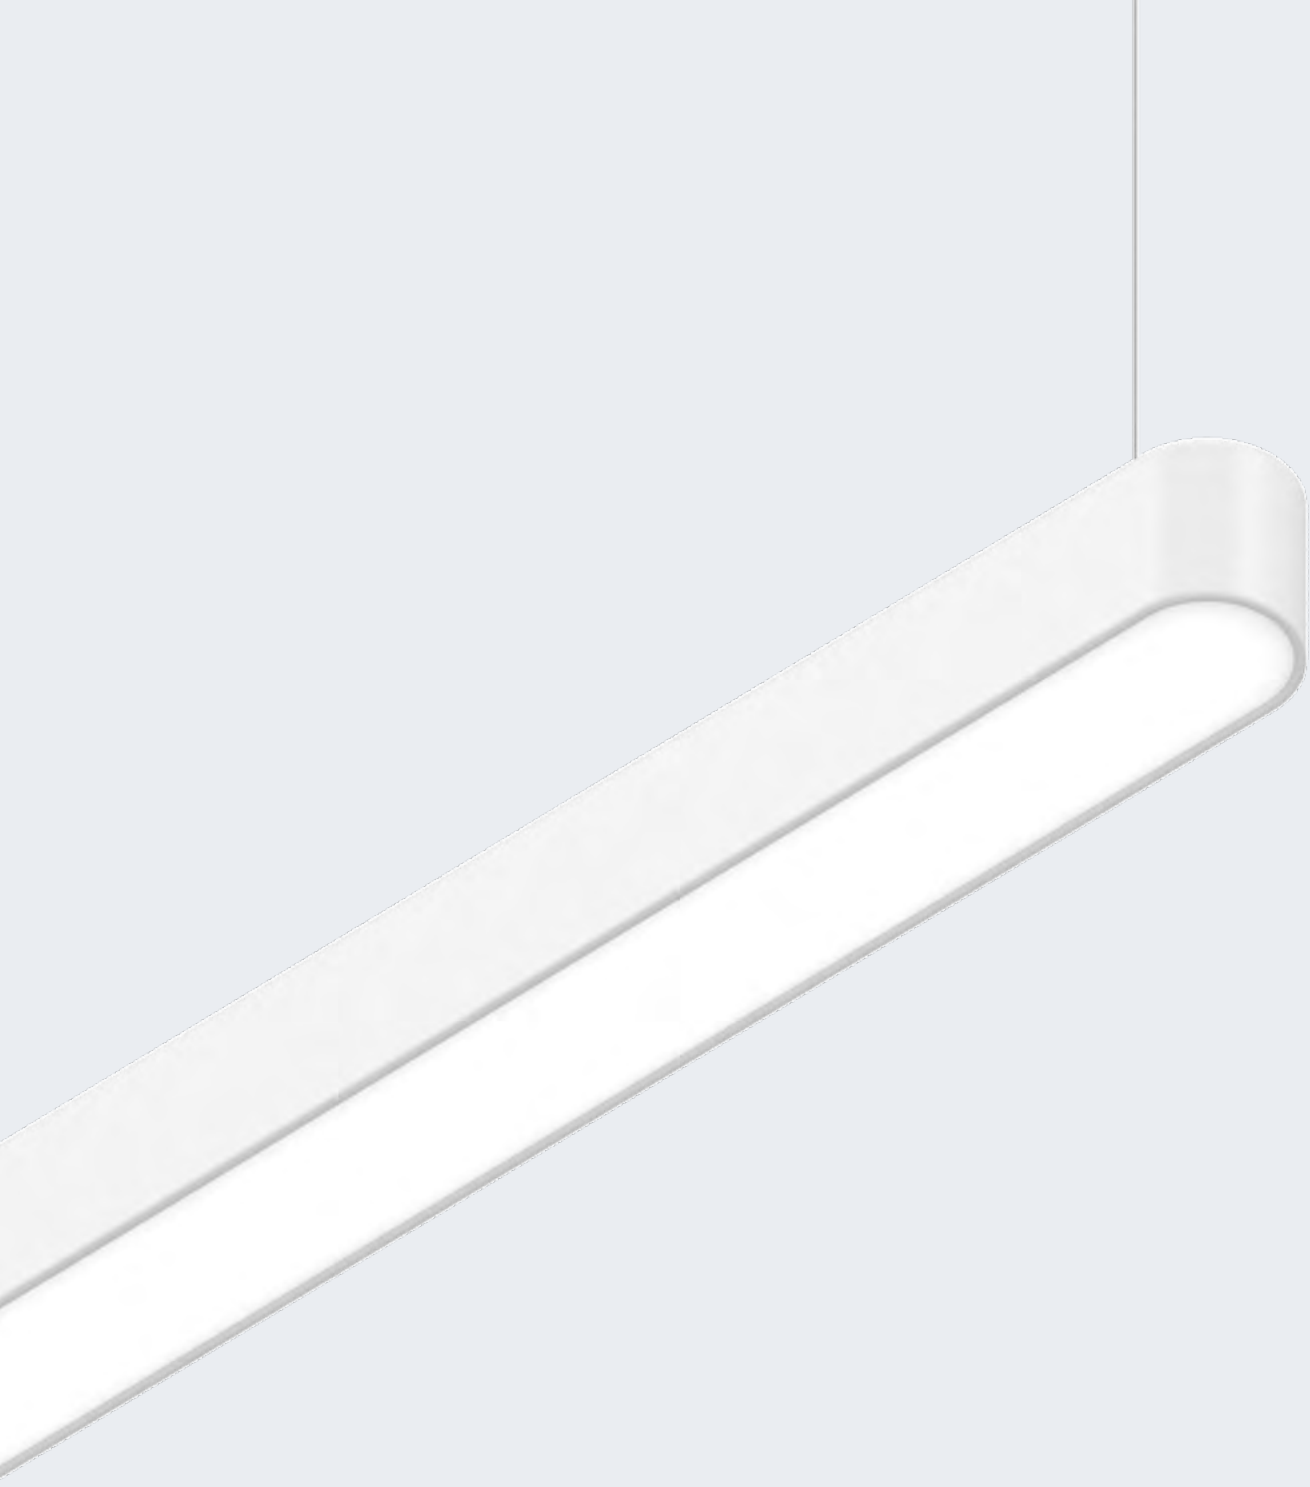

Artshape Line

Artshape Gen2 Line LED
Artshape Line Wall LED




Klasyczna linia: elegancja i prostota

Minimalistyczna, oprawa liniowa zaprojektowana z myślą o podkreślaniu kompozycji architektonicznych poprzez rytm prostych linii.

ARTSHAPE LINE to geometryczne rozwiązanie oświetleniowe, które wprowadza harmonię i porządek do przestrzeni architektonicznych. Jego liniowa forma podkreśla kierunek przestrzeni, dzięki czemu doskonale sprawdza się w projektach, gdzie kluczowe znaczenie mają ciągłość i płynność wizualna. Wydłużony kształt pomaga definiować strefy funkcjonalne we wnętrzach, czyniąc oprawę skutecznym narzędziem kształtowania kompozycji architektonicznej. Wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED zapewnia zrównoważone i komfortowe oświetlenie.


Cienkościenny profil aluminiowy gwarantuje elegancki wygląd, a możliwość wykończenia w dowolnym kolorze z palety RAL pozwala na harmonijną integrację z różnorodnymi koncepcjami wnętrz. Idealnie jednorodna powierzchnia świecąca oraz materiał o wysokiej przepuszczalności światła zapewniają miękkie i równomierne oświetlenie, odpowiednie do przestrzeni, takich jak biura, korytarze, recepcje oraz nowoczesne wnętrza użyteczności publicznej.

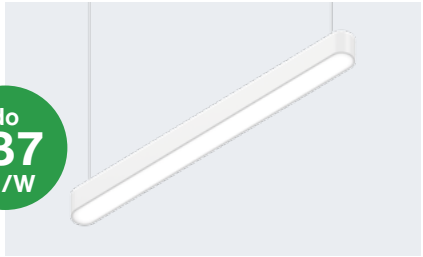

Artshape Gen2 Line LED

ARTSHAPE LINE LED to liniowa oprawa zwieszana zaprojektowana z myślą o wprowadzaniu architektonicznego porządku i ciągłości wizualnej do wnętrz. Zawieszona na dyskretnych zawiesiach daje wrażenie lekkości, podkreślając geometrię wnętrza bez zakłócania jego kompozycji.

strona 17

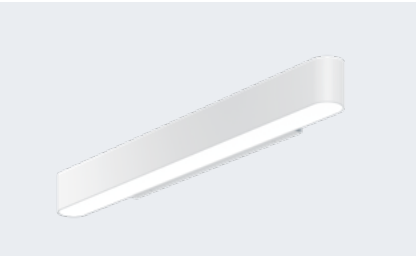

Artshape Line Wall LED

ARTSHAPE LINE WALL LED to oprawa naścienna podkreślająca pionowe i poziome płaszczyzny. Jej prosta, liniowa forma wprowadza do wnętrz rytm, jednocześnie umożliwiając precyzyjne akcentowanie architektury.

strona 18

Artshape Line

S Standardowe możliwości

	Temperatura barwowa [K]	CRI	Zasilacz	Wykończenie
Informacje na stronie www	3000 (Artshape Line Wall LED)	CRI >80	ON/ OFF	biały
Natychmiastowa dostawa próbek	4000		DALI	antracyt (Artshape Line Wall LED)
Natychmiastowa wycena i szybka dostawa zamówienia	Tunable White (Artshape Gen2 Line LED)			

Montaż	Wymiary [mm]*	Klasa ochrony
zwieszany (Artshape Line LED)	560 x 80 x 80 1100 x 80 x 80 1640 x 80 x 80 (Artshape Gen2 Line LED)	klasa I — ochrona przed porażeniem prądem
montaż na ścianie (Artshape Line Wall LED)	320 x 110 x 85 600 x 110 x 85 900 x 110 x 85 1150 x 110 x 85 (Artshape Line Wall LED)	

* Patrz strona 12-13

A Adaptacje (wersje standardowe dodatkowo wzbogacone o)

	CRI	Wykończenie	Moduł awaryjny
Szybkie informacje techniczne Szybka dostawa próbek Standardowa wycena i dostawa z Europy	CRI >90 CRI >95	Dowolny kolor z palety RAL	1-2-3h emergency 1h-2h-3h moduł awaryjny PIR Czujniki PIR i ruchu

M Modyfikacje (wersje niestandardowe dodatkowo ulepszone przez)

	Temperatura barwowa [K]	CRI	Zasilacz	Wykończenie
Wyznaczasz granice potrzeb, a nasi inżynierowie starają się je zaspokoić	inne różne K	Twój wybór	KNX LON ZIGBEE	niestandardowe kolory

Szczegóły oferty standardowej Artshape Gen2 Line LED

upgrade



3000 K, 102.000 h L80, IP40

3000K | 102000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Montaż	Przesłona	Zasilacz	Rozsył	lm	W	lm/W	Indeks	Wymiary [mm]*
							biały	
nastropowy	PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	110,6° / 111°	911	6,3	121,5	19.4455.1131.34	560 x 80 x 80
				1352	9,4	122,9	19.4455.1231.34	560 x 80 x 80
				1822	12,6	125,7	19.4455.2231.34	1100 x 80 x 80
				2704	18,8	128,2	19.4455.2331.34	1100 x 80 x 80
				2732	18,7	130,1	19.4455.3331.34	1640 x 80 x 80
				4056	28,2	128,4	19.4455.3431.34	1640 x 80 x 80
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	911	6,3	121,5	19.4455.113T.34	560 x 80 x 80
				1352	9,4	122,9	19.4455.123T.34	560 x 80 x 80
				1822	12,6	125,7	19.4455.223T.34	1100 x 80 x 80
				2704	18,8	128,2	19.4455.233T.34	1100 x 80 x 80
				2732	18,7	130,1	19.4455.333T.34	1640 x 80 x 80
				4056	28,2	128,4	19.4455.343T.34	1640 x 80 x 80
zwieszany	PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	110,6° / 111°	911	6,3	121,5	19.4454.1131.34	560 x 80 x 80
				1352	9,4	122,9	19.4454.1231.34	560 x 80 x 80
				1822	12,6	125,7	19.4454.2231.34	1100 x 80 x 80
				2704	18,8	128,2	19.4454.2331.34	1100 x 80 x 80
				2732	18,7	130,1	19.4454.3331.34	1640 x 80 x 80
				4056	28,2	128,4	19.4454.3431.34	1640 x 80 x 80
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	911	6,3	121,5	19.4454.113T.34	560 x 80 x 80
				1352	9,4	122,9	19.4454.123T.34	560 x 80 x 80
				1822	12,6	125,7	19.4454.223T.34	1100 x 80 x 80
				2704	18,8	128,2	19.4454.233T.34	1100 x 80 x 80
				2732	18,7	130,1	19.4454.333T.34	1640 x 80 x 80
				4056	28,2	128,4	19.4454.343T.34	1640 x 80 x 80


4000 K, 102.000 h L80, IP40

4000K | 102000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Montaż	Przesłona	Zasilacz	Rozsył	lm	W	lm/W	Indeks	Wymiary [mm]*
							biały	
nastropowy	PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	110,6° / 111°	959	6,3	127,9	19.4455.1121.34	560 x 80 x 80
				1423	9,4	129,4	19.4455.1221.34	560 x 80 x 80
				1918	12,6	132,3	19.4455.2221.34	1100 x 80 x 80
				2846	18,8	134,9	19.4455.2321.34	1100 x 80 x 80
				2876	18,7	137	19.4455.3321.34	1640 x 80 x 80
				4270	28,2	135,1	19.4455.3421.34	1640 x 80 x 80
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	959	6,3	127,9	19.4455.112T.34	560 x 80 x 80
				1423	9,4	129,4	19.4455.122T.34	560 x 80 x 80
				1918	12,6	132,3	19.4455.222T.34	1100 x 80 x 80
				2846	18,8	134,9	19.4455.232T.34	1100 x 80 x 80
				2876	18,7	137	19.4455.332T.34	1640 x 80 x 80
				4270	28,2	135,1	19.4455.342T.34	1640 x 80 x 80
zwieszany	PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	110,6° / 111°	959	6,3	127,9	19.4454.1121.34	560 x 80 x 80
				1423	9,4	129,4	19.4454.1221.34	560 x 80 x 80
				1918	12,6	132,3	19.4454.2221.34	1100 x 80 x 80
				2846	18,8	134,9	19.4454.2321.34	1100 x 80 x 80
				2876	18,7	137	19.4454.3321.34	1640 x 80 x 80
				4270	28,2	135,1	19.4454.3421.34	1640 x 80 x 80
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	959	6,3	127,9	19.4454.112T.34	560 x 80 x 80
				1423	9,4	129,4	19.4454.122T.34	560 x 80 x 80
				1918	12,6	132,3	19.4454.222T.34	1100 x 80 x 80
				2846	18,8	134,9	19.4454.232T.34	1100 x 80 x 80
				2876	18,7	137	19.4454.332T.34	1640 x 80 x 80
				4270	28,2	135,1	19.4454.342T.34	1640 x 80 x 80

 * Patrz strona 12-13

Szczegóły oferty standardowej Artshape Line Wall LED



3000 K, 100.000 h L80, IP40

4000K | 100000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Przesłona	Zasilacz	Rozsył	lm	W	lm/W	Indeks		Wymiary [mm]
						biały	antracyt	
PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	113,4° / 111,8°	707	9	78,6	19.4049.1111.34	19.4049.1111.25	320 x 110 x 85
			1415	17	83,2	19.4049.2211.34	19.4049.2211.25	600 x 110 x 85
			2122	26	81,6	19.4049.3311.34	19.4049.3311.25	900 x 110 x 85
			2829	34	83,2	19.4049.4411.34	19.4049.4411.25	1150 x 110 x 85
	DALI	113,4° / 111,8°	707	9	78,6	19.4049.1113.34	19.4049.1113.25	320 x 110 x 85
			1415	17	83,2	19.4049.2213.34	19.4049.2213.25	600 x 110 x 85
			2122	26	81,6	19.4049.3313.34	19.4049.3313.25	900 x 110 x 85
			2829	34	83,2	19.4049.4413.34	19.4049.4413.25	1150 x 110 x 85

4000 K, 100.000 h L80, IP40

4000K | 100000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Przesłona	Zasilacz	Rozsył	lm	W	lm/W	Indeks		Wymiary [mm]
						biały	antracyt	
PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	113,4° / 111,8°	745	9	82,8	19.4049.1121.34	19.4049.1121.25	320 x 110 x 85
			1489	17	87,6	19.4049.2221.34	19.4049.2221.25	600 x 110 x 85
			2234	26	85,9	19.4049.3321.34	19.4049.3321.25	900 x 110 x 85
			2978	34	87,6	19.4049.4421.34	19.4049.4421.25	1150 x 110 x 85
	DALI	113,4° / 111,8°	745	9	82,8	19.4049.1123.34	19.4049.1123.25	320 x 110 x 85
			1489	17	87,6	19.4049.2223.34	19.4049.2223.25	600 x 110 x 85
			2234	26	85,9	19.4049.3323.34	19.4049.3323.25	900 x 110 x 85
			2978	34	87,6	19.4049.4423.34	19.4049.4423.25	1150 x 110 x 85

* Patrz strona 12-13



Galeria Sztuki Stara Łaźnia, Suwałki, Polska



 Faraone, Goleniów, Polska



Artshape Oval


Artshape Oval LED
Artshape Oval LED Full-S



Liniowa oprawa o subtelnej owalnej geometrii

Elegancka oprawa o owalnym kształcie, która wprowadza opływową geometrię do przestrzeni architektonicznych.

ARTSHAPE OVAL LED wprowadza do nowoczesnych wnętrz subtelną, miękką geometrię. Jej owalny kształt nadaje przestrzeni poczucie harmonii i lekkości. Oprawa zapewnia wysoką skuteczność świetlną oraz równomierną emisję światła na całej powierzchni. Wykonana z cienkościennych profili aluminiowych z możliwością wykończenia w dowolnym kolorze z palety RAL, doskonale dopasowuje się do różnorodnych koncepcji architektonicznych. Materiał rozpraszający światło gwarantuje miękkie i równomierne oświetlenie w obu wersjach oprawy: Artshape Oval LED z pełną powierzchnią świecącą oraz Artshape Oval LED Full-S z świecącym obrysem.

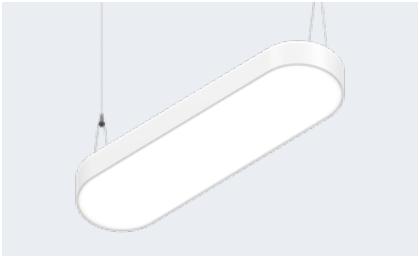

Artshape Oval LED

Wyrafinowana liniowa oprawa o owalnym kształcie z pełną powierzchnią świecącą, zapewniająca jednolite i równomierne światło na całej powierzchni.

strona 23



Artshape Oval LED Full-S

Bardziej wyrazista liniowa oprawa o owalnym kształcie z podświetlonym obrysem i nieświecącym środkiem. Jej forma nadaje przestrzeni lekkość i nowoczesny charakter.

strona 24

Artshape Oval

S Standardowe możliwości

	Temperatura barwowa [K]	CRI	Zasilacz	Wykończenie
Informacje dostępne na www Natychmiastowa dostawa próbek Natychmiastowa wycena i szybka dostawa zamówienia	3000 (Artshape Oval Full-S) 4000	CRI >80	ON/OFF DALI (Artshape Oval Full-S)	biały czarny (Artshape Oval Full-S) szary (Artshape Oval Full-S)

Montaż	Wymiary [mm]*	Klasa ochrony
zwieszany	630 x 250 x 85 900 x 250 x 85 1170 x 250 x 85 (Artshape Oval LED) 1315 x 230 x 85 1585 x 230 x 85 (Artshape Oval Full-S)	klasa I — ochrona przed porażeniem prądem

* Patrz strona 12-13

A Adaptacje (wersje standardowe dodatkowo wzbogacone o)

	CRI	Wykończenie	Moduł awaryjny
Szybkie informacje techniczne Szybka dostawa próbek Standardowa wycena i dostawa z Europy	CRI >90 CRI >95	Dowolny kolor z palety RAL	1-2-3h emergency 1h-2h-3h moduł awaryjny PIR Czujniki PIR i ruchu

M Modyfikacje (wersje niestandardowe dodatkowo ulepszone przez)

	Temperatura barwowa [K]	CRI	Zasilacz	Wykończenie
Wyznaczasz granice potrzeb, a nasi inżynierowie starają się je zaspokoić	inne różne K	Twój wybór	KNX LON ZIGBEE	niestandardowe kolory

Szczegóły oferty standardowej Artshape Oval LED



4000 K, 100.000 h L80, IP40

4000K | 100000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Przesłona	Zasilacz	Rozsył	lm	W	lm/W	Indeks	Wymiary [mm]*
						biały	
PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	111,2° / 114,2°	2184	28	78	19.4010.1121.34	630 x 250 x 85
			3273	35	93,5	19.4010.2221.34	900 x 250 x 85
			4368	50	87,4	19.4010.3321.34	1170 x 250 x 85
			6392	70	91,3	19.4010.4521.34**	630 x 250 x 85
			6552	70	93,6	19.4010.2421.34	900 x 250 x 85
			9252	96	96,4	19.4010.5621.34**	900 x 250 x 85
			12244	128	95,7	19.4010.6721.34**	1170 x 250 x 85

** Wersja Up&Down

Szczegóły oferty standardowej Artshape Oval LED Full-S



3000 K, 100.000 h L80, IP40

3000K | 100000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Przesłona	Zasilacz	Rozsył	lm	W	lm/W	Indeks			Wymiary [mm]*
						biały	czarny	szary	
PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	110	5805	77,2	75,2	19.4011.1111.34	19.4011.1111.04	19.4011.1111.21	1315 x 230 x 85
			6814	91	74,9	19.4011.2211.34	19.4011.2211.04	19.4011.2211.21	1585 x 230 x 85
	DALI	110	5805	77,2	75,2	19.4011.1113.34	19.4011.1113.04	19.4011.1113.21	1315 x 230 x 85
			6814	91	74,9	19.4011.2213.34	19.4011.2213.04	19.4011.2213.21	1585 x 230 x 85

4000 K, 100.000 h L80, IP40

4000K | 100000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Przesłona	Zasilacz	Rozsył	lm	W	lm/W	Indeks			Wymiary [mm]*
						biały	czarny	szary	
PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	110	6218	77,2	80,5	19.4011.1121.34	19.4011.1121.04	19.4011.1121.21	1315 x 230 x 85
			7299	91	80,2	19.4011.2221.34	19.4011.2221.04	19.4011.2221.21	1585 x 230 x 85
	DALI	110	6218	77,2	80,5	19.4011.1123.34	19.4011.1123.04	19.4011.1123.21	1315 x 230 x 85
			7299	91	80,2	19.4011.2223.34	19.4011.2223.04	19.4011.2223.21	1585 x 230 x 85

* Patrz strona 12-13



Książnica Kopernikańska, Toruń, Polska



 Dworzec Metropolitalny w Lublinie, Polska



Artshape Round

Artshape Gen2 Round LED Edge
Artshape Gen2 Round LED Edge Sound Absorbent
Artshape Round LED Full



Piękno podkreślonych okrągłych form

Idealnie wyważony pierścień Artshape łączy charakterystyczną okrągłą formę z wysokowydajnym oświetleniem, dzięki czemu z łatwością wpisuje się w różnorodne aranżacje wnętrz.

Jego harmonijna geometria naturalnie wpisuje się we współczesne i architektoniczne przestrzenie, a precyzyjnie ukierunkowany rozsył światła sprawia, że doskonale nadaje się do podkreślania okrągłych elementów, takich jak dywany, stoły czy inne wyznaczone strefy. Dzięki skuteczności świetlnej przekraczającej 130 lm/W oraz wysokiemu współczynnikowi CRI, Artshape zapewnia precyzyjne, wysokiej jakości oświetlenie, jednocześnie podkreślając charakter wizualny przestrzeni.

Okrągła forma pełna harmonii

Elegancka oprawa o klasycznym, okrągłym kształcie, która wprowadza spokój oraz symetrię do wnętrz.


ARTSHAPE ROUND LED to oprawa zaprojektowana w oparciu o zasadę doskonałej geometrii. Jej harmonijne proporcje sprawiają, że jest uniwersalnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy wnętrz architektonicznych – od minimalistycznych po bardziej wyraziste aranżacje. Zintegrowana technologia LED zapewnia wysoką skuteczność świetlną i równomierny rozsył światła, natomiast przesłona gwarantuje wysoki komfort wizualny. Aluminiowa obudowa z możliwością wykończenia w dowolnym kolorze z palety RAL pozwala na łatwe dopasowanie do różnorodnych koncepcji projektowych. Oprawa doskonale sprawdzi się w holach, biurach, korytarzach oraz budynkach użyteczności publicznej.

Wszystkie oprawy dostępne są w wersjach:

Wersja Edge – z podświetlonym obrysem, który nadaje oprawie głębię i wizualną lekkość.


Wersja Full – z jednolitą, w pełni świecącą powierzchnią zapewniającą równomierną emisję światła na całej powierzchni oprawy.

do 133 lm/W

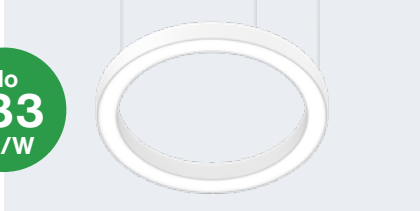

Artshape Gen2 Round LED Edge

strona 30

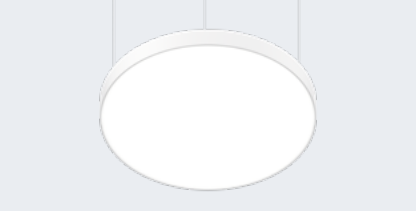

Artshape Round LED Full

strona 31

Artshape Gen2 Round LED Edge Sound Absorbent



Cofnięty panel akustyczny (PET)

Wersja z cofniętym panelem akustycznym PET umieszczonym poniżej płaszczyzny przesłony, tworzącym efekt głębi i subtelnego unoszenia się światła. Rozwiązanie pomaga ograniczyć pogłos oraz poprawia komfort akustyczny.

Wymagane dodatkowe akcesorium



Zlicowany panel akustyczny (PET)

Wersja z panelem dźwiękochłonnym zlicowanym z powierzchnią przesłony, tworząca minimalistyczny efekt. Poprawia komfort wizualny oraz warunki akustyczne we wnętrzach.

Wymagane dodatkowe akcesorium



Mech reniferowy

Wersja wyposażona w dekoracyjny mech reniferowy, zapewniający właściwości dźwiękochłonne oraz wspomagający naturalne oczyszczanie powietrza. Wprowadza do wnętrz architektonicznych miękki, organiczny charakter.

Wymagane dodatkowe akcesorium

Artshape Round

S Standardowe możliwości

	Temperatura barwowa [K]	CRI	Zasilacz	Wykończenie
Informacje dostępne na www				
Natychmiastowa dostawa próbek	3000 4000	CRI >80	ON/ OFF DALI	biały
Natychmiastowa wycena i szybka dostawa zamówienia	Tunable White			

Montaż	Wymiary [mm]*	Klasa ochrony
zwieszany	Ø650 x 85 Ø900 x 85 Ø1200 x 85	klasa I — ochrona przed porażeniem prądem

* Patrz strona 12-13

A Adaptacje (wersje standardowe dodatkowo wzbogacone o)

	CRI	Wykończenie	Moduł awaryjny
Szybkie informacje techniczne Szybka dostawa próbek Standardowa wycena i dostawa z Europy	CRI >90 CRI >95	Dowolny kolor z palety RAL	1-2-3h emergency 1h-2h-3h moduł awaryjny PIR Czujniki PIR i ruchu

M Modyfikacje (wersje niestandardowe dodatkowo ulepszone przez)

	Temperatura barwowa [K]	CRI	Zasilacz	Wykończenie
Wyznaczasz granice potrzeb, a nasi inżynierowie starają się je zaspokoić	inne różne K	Twój wybór	KNX LON ZIGBEE	niestandardowe kolory

Szczegóły oferty standardowej Artshape Gen2 Round LED Edge

upgrade



3000 K, 102.000 h L80, IP40

3000K | 102000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Montaż	Przesłona	Zasilacz	Rozsył	lm	W	lm/W	Indeks	Wymiary [mm]*
							biały	
nastropowy	PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	110,6° / 111°	2060	14,5	126,4	19.4461.1131.34	Ø650 x 85
				2750	19,4	126,7	19.4461.2231.34	Ø900 x 85
				4056	29,4	123,3	19.4461.1331.34	Ø650 x 85
				4119	29	126,7	19.4461.3331.34	Ø1200 x 85
				5428	39	123,9	19.4461.2431.34	Ø900 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4461.3531.34	Ø1200 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	2060	14,5	126,4	19.4461.113T.34	Ø650 x 85
				2750	19,4	126,7	19.4461.223T.34	Ø900 x 85
				4056	29,4	123,3	19.4461.133T.34	Ø650 x 85
				4119	29	126,7	19.4461.333T.34	Ø1200 x 85
				5428	39	123,9	19.4461.243T.34	Ø900 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4461.353T.34	Ø1200 x 85
zwieszany	PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	110,6° / 111°	2060	14,5	126,4	19.4460.1131.34	Ø650 x 85
				2750	19,4	126,7	19.4460.2231.34	Ø900 x 85
				4056	29,4	123,3	19.4460.1331.34	Ø650 x 85
				4119	29	126,7	19.4460.3331.34	Ø1200 x 85
				5428	39	123,9	19.4460.2431.34	Ø900 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4460.3531.34	Ø1200 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	2060	14,5	126,4	19.4460.113T.34	Ø650 x 85
				2750	19,4	126,7	19.4460.223T.34	Ø900 x 85
				4056	29,4	123,3	19.4460.133T.34	Ø650 x 85
				4119	29	126,7	19.4460.333T.34	Ø1200 x 85
				5428	39	123,9	19.4460.243T.34	Ø900 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4460.353T.34	Ø1200 x 85


4000 K, 102.000 h L80, IP40

4000K | 102000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Montaż	Przesłona	Zasilacz	Rozsył	lm	W	lm/W	Indeks	Wymiary [mm]*
							biały	
nastropowy	PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	110,6° / 111°	2168	14,5	133	19.4461.1121.34	Ø650 x 85
				2895	19,4	133,4	19.4461.2221.34	Ø900 x 85
				4270	29,4	129,8	19.4461.1321.34	Ø650 x 85
				4336	29	133,4	19.4461.3321.34	Ø1200 x 85
				5713	39	130,4	19.4461.2421.34	Ø900 x 85
				8540	58,7	129,8	19.4461.3521.34	Ø1200 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	2168	14,5	133	19.4461.112T.34	Ø650 x 85
				2895	19,4	133,4	19.4461.222T.34	Ø900 x 85
				4270	29,4	129,8	19.4461.132T.34	Ø650 x 85
				4336	29	133,4	19.4461.332T.34	Ø1200 x 85
				5713	39	130,4	19.4461.242T.34	Ø900 x 85
				8540	58,7	129,8	19.4461.352T.34	Ø1200 x 85
zwieszany	PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	110,6° / 111°	2168	14,5	133	19.4460.1121.34	Ø650 x 85
				2895	19,4	133,4	19.4460.2221.34	Ø900 x 85
				4270	29,4	129,8	19.4460.1321.34	Ø650 x 85
				4336	29	133,4	19.4460.3321.34	Ø1200 x 85
				5713	39	130,4	19.4460.2421.34	Ø900 x 85
				8540	58,7	129,8	19.4460.3521.34	Ø1200 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	2168	14,5	133	19.4460.112T.34	Ø650 x 85
				2895	19,4	133,4	19.4460.222T.34	Ø900 x 85
				4270	29,4	129,8	19.4460.132T.34	Ø650 x 85
				4336	29	133,4	19.4460.332T.34	Ø1200 x 85
				5713	39	130,4	19.4460.242T.34	Ø900 x 85
				8540	58,7	129,8	19.4460.352T.34	Ø1200 x 85

 * Patrz strona 12-13

Szczegóły oferty standardowej Artshape Round LED Full



3000 K, 100.000 h L80, IP20

3000K | 100000h L80/B10 | IP 20 | IK 04 | ON/ OFF | DALI

Przesłona	Zasilacz	Rozsył	lm	W	lm/W	Indeks	Wymiary [mm]*
						biały	
PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	111,2° / 114,2°	3148	35	89,9	19.4013.1711.34	Ø650 x 85
	DALI	111,2° / 114,2°	10097	115	87,8	19.4013.2813.34	Ø900 x 85
			17475	195	89,6	19.4013.3913.34	Ø1200 x 85

4000 K, 100.000 h L80, IP20

4000K | 100000h L80/B10 | IP 20 | IK 04 | ON/ OFF | DALI

Przesłona	Zasilacz	Rozsył	lm	W	lm/W	Indeks	Wymiary [mm]*
						biały	
PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	111,2° / 114,2°	3277	35	93,6	19.4013.1721.34	Ø650 x 85
			4377	47	93,1	19.4013.1321.34	Ø650 x 85
			6917	74	93,5	19.4013.1421.34	Ø650 x 85
			7074	73	96,9	19.4014.4121.34**	Ø650 x 85
			10557	115	91,8	19.4013.2821.34	Ø900 x 85
			14333	150	95,6	19.4014.5421.34**	Ø900 x 85
			23194	245	94,7	19.4014.6521.34**	Ø1200 x 85
	DALI	111,2° / 114,2°	4377	47	93,1	19.4013.1323.34	Ø650 x 85
			6917	74	93,5	19.4013.1423.34	Ø650 x 85

** Wersja Up&Down

* Patrz strona 12-13



 Gemini Park, Tychy, Polska



Artshape Three & SQ & Six

Artshape Gen2 Three LED Edge
Artshape Three LED Full
Artshape Gen2 SQ LED Edge
Artshape SQ LED Full
Artshape Gen2 Six LED Edge
Artshape Six LED Full



Kształtowanie przestrzeni za pomocą geometrycznego światła

Artshape Three, SQ i Six przekształcają geometrię oprawy w kreatywne kompozycje sufitowe, tworząc wyrazistą tożsamość wizualną lub harmonijnie uzupełniając inne elementy geometryczne we wnętrzu.

Ich modułowe formy dają swobodę powielania, odbijania i podkreślania kształtów już obecnych we wnętrzu – od stołów i dywanów po meble, detale architektoniczne i elementy dekoracyjne. Przeniesienie tych form na sufit sprawia, że oświetlenie staje się integralną częścią koncepcji wnętrza, tworząc wizualną ciągłość oraz harmonijną relację pomiędzy światłem, geometrią i przestrzenią.

Oprawy o wyrazistej geometrii


Artshape Three, SQ i Six bazują na różnych kształtach, o bardziej wyrazistym charakterze, umożliwiając dopasowanie oświetlenia do aranżacji wnętrz.

ARTSHAPE THREE, SQ i SIX LED wprowadzają do wnętrz wyrazistą geometrię dzięki trójkątnym, kwadratowym i sześciokątnym formom. Czyste harmonijne proporcje sprawiają, że doskonale wpisują się w nowoczesne przestrzenie, w których liczy się przejrzystość i uporządkowana kompozycja. Wyposażone w wysokowydajne moduły LED zapewniają równomierne i komfortowe oświetlenie. Cienkościenny profil aluminiowy nadaje oprawom elegancki charakter, a możliwość wykończenia w dowolnym kolorze z palety RAL pozwala na ich precyzyjne dopasowanie do koncepcji wnętrza.

Wszystkie oprawy dostępne są w wersjach:


Wersja Edge – z podświetlonym obrysem, który nadaje oprawie głębię i wizualną lekkość.

Wersja Full – z jednolitą, w pełni świecącą powierzchnią zapewniającą równomierną emisję światła na całej powierzchni oprawy.

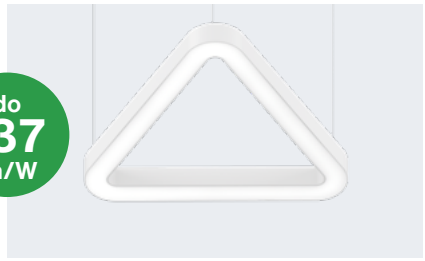


Artshape Gen2 Three LED Edge

strona 37

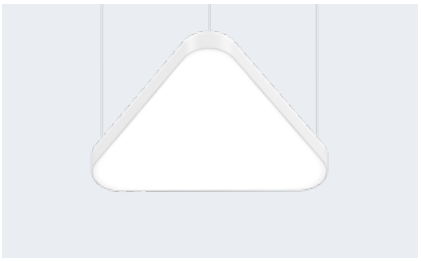


Artshape Three LED Full

strona 38

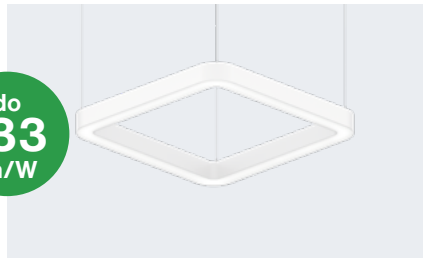


Artshape Gen2 SQ LED Edge

strona 39

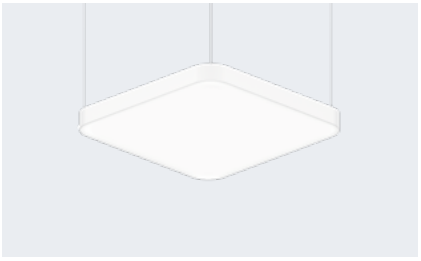

Artshape SQ LED Full

strona 40

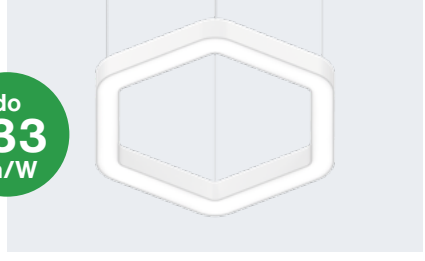

Artshape Gen2 Six LED Edge

strona 41



Artshape Six LED Full

strona 42

Artshape Three & SQ & Six

S Standardowe możliwości

	Temperatura barwowa [K]	CRI	Zasilacz	Wykończenie
Informacje dostępne na www				
Natychmiastowa dostawa próbek	3000 4000	CRI >80	ON/ OFF DALI	biały
Natychmiastowa wycena i szybka dostawa zamówienia	Tunable White			

Montaż	Wymiary [mm]*	Klasa ochrony
zwieszany	630 x 575 x 85 900 x 809 x 85 1170 x 1043 x 85 (Artshape Three) 660 x 660 x 85 930 x 930 x 85 1200 x 1200 x 85 (Artshape SQ) 650 x 592 x 85 900 x 809 x 85 1170 x 1043 x 85 (Artshape Six)	klasa I — ochrona przed porażeniem prądem

* Patrz strona 12-13

A Adaptacje (wersje standardowe dodatkowo wzbogacone o)

	CRI	Wykończenie	Moduł awaryjny
Szybkie informacje techniczne Szybka dostawa próbek Standardowa wycena i dostawa z Europy	CRI >90 CRI >95	Dowolny kolor z palety RAL	1-2-3h emergency 1h-2h-3h moduł awaryjny PIR Czujniki PIR i ruchu

M Modyfikacje (wersje niestandardowe dodatkowo ulepszone przez)

	Temperatura barwowa [K]	CRI	Zasilacz	Wykończenie
Wyznaczasz granice potrzeb, a nasi inżynierowie starają się je zaspokoić	inne różne K	Twój wybór	KNX LON ZIGBEE	niestandardowe kolory

Szczegóły oferty standardowej Artshape Gen2 Three LED Edge



3000 K, 102.000 h L80, IP40

3000K | 102000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Montaż	Przesłona	Zasilacz	Rozsył	lm	W	lm/W	Indeks	Wymiary [mm]*
							biały	
nastropowy	PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	110,6° / 111°	1834	12,4	131	19.4457.1131.34	630 x 575 x 85
				2750	19,5	126,7	19.4457.2231.34	900 x 809 x 85
				3668	25,7	126,5	19.4457.3331.34	1170 x 1043 x 85
				4056	28,2	128,4	19.4457.1331.34	630 x 575 x 85
				6085	44	123,4	19.4457.2431.34	900 x 809 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4457.3531.34	1170 x 1043 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	1834	12,4	131	19.4457.113T.34	630 x 575 x 85
				2750	19,5	126,7	19.4457.223T.34	900 x 809 x 85
				3668	25,7	126,5	19.4457.333T.34	1170 x 1043 x 85
				4056	28,2	128,4	19.4457.133T.34	630 x 575 x 85
				6085	44	123,4	19.4457.243T.34	900 x 809 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4457.353T.34	1170 x 1043 x 85
zwieszany	PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	110,6° / 111°	1834	12,4	131	19.4456.1131.34	630 x 575 x 85
				2750	19,5	126,7	19.4456.2231.34	900 x 809 x 85
				3668	25,7	126,5	19.4456.3331.34	1170 x 1043 x 85
				4056	28,2	128,4	19.4456.1331.34	630 x 575 x 85
				6085	44	123,4	19.4456.2431.34	900 x 809 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4456.3531.34	1170 x 1043 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	1834	12,4	131	19.4456.113T.34	630 x 575 x 85
				2750	19,5	126,7	19.4456.223T.34	900 x 809 x 85
				3668	25,7	126,5	19.4456.333T.34	1170 x 1043 x 85
				4056	28,2	128,4	19.4456.133T.34	630 x 575 x 85
				6085	44	123,4	19.4456.243T.34	900 x 809 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4456.353T.34	1170 x 1043 x 85

4000 K, 102.000 h L80, IP40

4000K | 102000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Montaż	Przesłona	Zasilacz	Rozsył	lm	W	lm/W	Indeks	Wymiary [mm]*
							biały	
nastropowy	PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	110,6° / 111°	1930	12,4	137,9	630 x 575 x 85	19.4457.1121.34
				2895	19,5	133,4	900 x 809 x 85	19.4457.2221.34
				3861	25,7	133,1	1170 x 1043 x 85	19.4457.3321.34
				4270	28,2	135,1	630 x 575 x 85	19.4457.1321.34
				6405	44	129,9	900 x 809 x 85	19.4457.2421.34
				8540	58,7	129,8	1170 x 1043 x 85	19.4457.3521.34
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	1930	12,4	137,9	630 x 575 x 85	19.4457.112T.34
				2895	19,5	133,4	900 x 809 x 85	19.4457.222T.34
				3861	25,7	133,1	1170 x 1043 x 85	19.4457.332T.34
				4270	28,2	135,1	630 x 575 x 85	19.4457.132T.34
				6405	44	129,9	900 x 809 x 85	19.4457.242T.34
				8540	58,7	129,8	1170 x 1043 x 85	19.4457.352T.34
zwieszany	PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	110,6° / 111°	1930	12,4	137,9	630 x 575 x 85	19.4456.1121.34
				2895	19,5	133,4	900 x 809 x 85	19.4456.2221.34
				3861	25,7	133,1	1170 x 1043 x 85	19.4456.3321.34
				4270	28,2	135,1	630 x 575 x 85	19.4456.1321.34
				6405	44	129,9	900 x 809 x 85	19.4456.2421.34
				8540	58,7	129,8	1170 x 1043 x 85	19.4456.3521.34
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	1930	12,4	137,9	630 x 575 x 85	19.4456.112T.34
				2895	19,5	133,4	900 x 809 x 85	19.4456.222T.34
				3861	25,7	133,1	1170 x 1043 x 85	19.4456.332T.34
				4270	28,2	135,1	630 x 575 x 85	19.4456.132T.34
				6405	44	129,9	900 x 809 x 85	19.4456.242T.34
				8540	58,7	129,8	1170 x 1043 x 85	19.4456.352T.34

 * Patrz strona 12-13

Szczegóły oferty standardowej Artshape Three LED Full



4000 K, 100.000 h L80, IP20


4000K | 100000h L80/B10 | IP 20 | IK 04 | ON/ OFF

Przesłona	Zasilacz	Rozsył	lm	W	lm/W	Indeks	Wymiary [mm]*
						biały	
PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	111,2° / 114,2°	4554	50	91,1	19.4022.1321.34	630 x 575 x 85
			7111	73	97,4	19.4021.4121.34**	630 x 575 x 85
			11653	122	95,5	19.4021.5421.34**	900 x 809 x 85
			16553	175	94,6	19.4021.6521.34**	1170 x 1043 x 85

** Wersja Up&Down

* Patrz strona 12-13

Szczegóły oferty standardowej Artshape Gen2 SQ LED Edge



3000 K, 102.000 h L80, IP40

3000K | 102000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Montaż	Przesłona	Zasilacz	Rozsył	lm	W	lm/W	Indeks	Wymiary [mm]*
							biały	
nastropowy	PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	110,6° / 111°	2746	19,4	126,5	19.4459.1131.34	660 x 660 x 85
				3775	26,6	126,7	19.4459.2231.34	930 x 930 x 85
				5150	36,3	126,8	19.4459.3331.34	1200 x 1200 x 85
				5408	39,2	122,9	19.4459.1331.34	660 x 660 x 85
				7677	55,7	123	19.4459.2431.34	930 x 930 x 85
				10141	73,4	123,4	19.4459.3531.34	1200 x 1200 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	2746	19,4	126,5	19.4459.113T.34	660 x 660 x 85
				3775	26,6	126,7	19.4459.223T.34	930 x 930 x 85
				5150	36,3	126,8	19.4459.333T.34	1200 x 1200 x 85
				5408	39,2	122,9	19.4459.133T.34	660 x 660 x 85
				7677	55,7	123	19.4459.243T.34	930 x 930 x 85
				10141	73,4	123,4	19.4459.353T.34	1200 x 1200 x 85
zwieszany	PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	110,6° / 111°	2746	19,4	126,5	19.4458.1131.34	660 x 660 x 85
				3775	26,6	126,7	19.4458.2231.34	930 x 930 x 85
				5150	36,3	126,8	19.4458.3331.34	1200 x 1200 x 85
				5408	39,2	122,9	19.4458.1331.34	660 x 660 x 85
				7677	55,7	123	19.4458.2431.34	930 x 930 x 85
				10141	73,4	123,4	19.4458.3531.34	1200 x 1200 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	2746	19,4	126,5	19.4458.113T.34	660 x 660 x 85
				3775	26,6	126,7	19.4458.223T.34	930 x 930 x 85
				5150	36,3	126,8	19.4458.333T.34	1200 x 1200 x 85
				5408	39,2	122,9	19.4458.133T.34	660 x 660 x 85
				7677	55,7	123	19.4458.243T.34	930 x 930 x 85
				10141	73,4	123,4	19.4458.353T.34	1200 x 1200 x 85


4000 K, 102.000 h L80, IP40

4000K | 102000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Montaż	Przesłona	Zasilacz	Rozsył	lm	W	lm/W	Indeks	Wymiary [mm]*
							biały	
nastropowy	PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	110,6° / 111°	2890	19,4	133,2	19.4459.1121.34	660 x 660 x 85
				3974	26,6	133,4	19.4459.2221.34	930 x 930 x 85
				5420	36,3	133,5	19.4459.3321.34	1200 x 1200 x 85
				5693	39,2	129,4	19.4459.1321.34	660 x 660 x 85
				8081	55,7	129,5	19.4459.2421.34	930 x 930 x 85
				10675	73,4	129,9	19.4459.3521.34	1200 x 1200 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	2890	19,4	133,2	19.4459.112T.34	660 x 660 x 85
				3974	26,6	133,4	19.4459.222T.34	930 x 930 x 85
				5420	36,3	133,5	19.4459.332T.34	1200 x 1200 x 85
				5693	39,2	129,4	19.4459.132T.34	660 x 660 x 85
				8081	55,7	129,5	19.4459.242T.34	930 x 930 x 85
				10675	73,4	129,9	19.4459.352T.34	1200 x 1200 x 85
zwieszany	PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	110,6° / 111°	2890	19,4	133,2	19.4458.1121.34	660 x 660 x 85
				3974	26,6	133,4	19.4458.2221.34	930 x 930 x 85
				5420	36,3	133,5	19.4458.3321.34	1200 x 1200 x 85
				5693	39,2	129,4	19.4458.1321.34	660 x 660 x 85
				8081	55,7	129,5	19.4458.2421.34	930 x 930 x 85
				10675	73,4	129,9	19.4458.3521.34	1200 x 1200 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	2890	19,4	133,2	19.4458.112T.34	660 x 660 x 85
				3974	26,6	133,4	19.4458.222T.34	930 x 930 x 85
				5420	36,3	133,5	19.4458.332T.34	1200 x 1200 x 85
				5693	39,2	129,4	19.4458.132T.34	660 x 660 x 85
				8081	55,7	129,5	19.4458.242T.34	930 x 930 x 85
				10675	73,4	129,9	19.4458.352T.34	1200 x 1200 x 85

 * Patrz strona 12-13

Szczegóły oferty standardowej Artshape SQ LED Full



4000 K, 100.000 h L80, IP20

4000K | 100000h L80/B10 | IP 20 | IK 04 | ON/ OFF

Przesłona	Zasilacz	Rozsył	lm	W	lm/W	Indeks	Wymiary [mm]*
						biały	
PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	111,2° / 114,2°	3276	35	93,6	19.4019.1221.34	660 x 660 x 85
			8353	93	89,8	19.4019.1621.34	660 x 660 x 85
			9060	95	95,4	19.4018.4121.34**	660 x 660 x 85
			17820	185	96,3	19.4018.5421.34**	930 x 930 x 85
			28044	295	95,1	19.4018.6521.34**	1200 x 1200 x 85

** Wersja Up&Down

* Patrz strona 12-13

Szczegóły oferty standardowej Artshape Gen2 Six LED Edge



3000 K, 102.000 h L80, IP40

3000K | 102000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Montaż	Przesłona	Zasilacz	Rozsył	lm	W	lm/W	Indeks biały	Wymiary [mm]*
nastropowy	PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	110,6° / 111°	1834	12,4	126,5	19.4453.1131.34	650 x 592 x 85
				2750	19,3	126,7	19.4453.2231.34	900 x 809 x 85
				3668	25,7	126,9	19.4453.3331.34	1170 x 1043 x 85
				4056	29,4	122,9	19.4453.1331.34	650 x 592 x 85
				5465	38,8	125,6	19.4453.3431.34	1170 x 1043 x 85
				5986	44,5	119,7	19.4453.1431.34	650 x 592 x 85
				6085	44	123,4	19.4453.2431.34	900 x 809 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4453.3531.34	1170 x 1043 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	1834	12,4	126,5	19.4453.113T.34	650 x 592 x 85
				2750	19,3	126,7	19.4453.223T.34	900 x 809 x 85
				3668	25,7	126,9	19.4453.333T.34	1170 x 1043 x 85
				4056	29,4	122,9	19.4453.133T.34	650 x 592 x 85
				5465	38,8	125,6	19.4453.343T.34	1170 x 1043 x 85
				5986	44,5	119,7	19.4453.143T.34	650 x 592 x 85
				6085	44	123,4	19.4453.243T.34	900 x 809 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4453.353T.34	1170 x 1043 x 85
zwieszany	PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	110,6° / 111°	1834	12,4	126,5	19.4452.1131.34	650 x 592 x 85
				2750	19,3	126,7	19.4452.2231.34	900 x 809 x 85
				3668	25,7	126,9	19.4452.3331.34	1170 x 1043 x 85
				4056	29,4	122,9	19.4452.1331.34	650 x 592 x 85
				5465	38,8	125,6	19.4452.3431.34	1170 x 1043 x 85
				5986	44,5	119,7	19.4452.1431.34	650 x 592 x 85
				6085	44	123,4	19.4452.2431.34	900 x 809 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4452.3531.34	1170 x 1043 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	1834	12,4	126,5	19.4452.113T.34	650 x 592 x 85
				2750	19,3	126,7	19.4452.223T.34	900 x 809 x 85
				3668	25,7	126,9	19.4452.333T.34	1170 x 1043 x 85
				4056	29,4	122,9	19.4452.133T.34	650 x 592 x 85
				5465	38,8	125,6	19.4452.343T.34	1170 x 1043 x 85
				5986	44,5	119,7	19.4452.143T.34	650 x 592 x 85
				6085	44	123,4	19.4452.243T.34	900 x 809 x 85
				8113	58,7	123,3	19.4452.353T.34	1170 x 1043 x 85


4000 K, 102.000 h L80, IP40

4000K | 102000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Montaż	Przesłona	Zasilacz	Rozsył	lm	W	lm/W	Indeks biały	Wymiary [mm]*
nastropowy	PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	110,6° / 111°	1930	12,4	133,1	19.4453.1121.34	650 x 592 x 85
				2895	19,3	133,4	19.4453.2221.34	900 x 809 x 85
				3861	25,7	133,6	19.4453.3321.34	1170 x 1043 x 85
				4270	29,4	129,4	19.4453.1321.34	650 x 592 x 85
				5753	38,8	132,3	19.4453.3421.34	1170 x 1043 x 85
				6301	44,5	126	19.4453.1421.34	650 x 592 x 85
				6405	44	129,9	19.4453.2421.34	900 x 809 x 85
				8540	58,7	129,8	19.4453.3521.34	1170 x 1043 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	1930	12,4	133,1	19.4453.112T.34	650 x 592 x 85
				2895	19,3	133,4	19.4453.222T.34	900 x 809 x 85
				3861	25,7	133,6	19.4453.332T.34	1170 x 1043 x 85
				4270	29,4	129,4	19.4453.132T.34	650 x 592 x 85
				5753	38,8	132,3	19.4453.342T.34	1170 x 1043 x 85
				6301	44,5	126	19.4453.142T.34	650 x 592 x 85
				6405	44	129,9	19.4453.242T.34	900 x 809 x 85
				8540	58,7	129,8	19.4453.352T.34	1170 x 1043 x 85
zwieszany	PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	110,6° / 111°	1930	12,4	133,1	19.4452.1121.34	650 x 592 x 85
				2895	19,3	133,4	19.4452.2221.34	900 x 809 x 85
				3861	25,7	133,6	19.4452.3321.34	1170 x 1043 x 85
				4270	29,4	129,4	19.4452.1321.34	650 x 592 x 85
				5753	38,8	132,3	19.4452.3421.34	1170 x 1043 x 85
				6301	44,5	126	19.4452.1421.34	650 x 592 x 85
				6405	44	129,9	19.4452.2421.34	900 x 809 x 85
				8540	58,7	129,8	19.4452.3521.34	1170 x 1043 x 85
		DIM DALI 2	110,6° / 111°	1930	12,4	133,1	19.4452.112T.34	650 x 592 x 85
				2895	19,3	133,4	19.4452.222T.34	900 x 809 x 85
				3861	25,7	133,6	19.4452.332T.34	1170 x 1043 x 85
				4270	29,4	129,4	19.4452.132T.34	650 x 592 x 85
				5753	38,8	132,3	19.4452.342T.34	1170 x 1043 x 85
				6301	44,5	126	19.4452.142T.34	650 x 592 x 85
				6405	44	129,9	19.4452.242T.34	900 x 809 x 85
				8540	58,7	129,8	19.4452.352T.34	1170 x 1043 x 85

 * Patrz strona 12-13

Szczegóły oferty standardowej Artshape Six LED Full



4000 K, 100.000 h L80, IP20

4000K | 100000h L80/B10 | IP 20 | IK 04 | ON/ OFF


Przesłona	Zasilacz	Rozsył	lm	W	lm/W	Indeks	Wymiary [mm]*
						biały	
PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	111,2° / 114,2°	6567	68	96,6	19.4016.4421.34**	650 x 592 x 85
			13110	135	97,1	19.4016.5521.34**	900 x 809 x 85
			20738	218	95,1	19.4016.6621.34**	1170 x 1043 x 85

** Wersja Up&Down

* Patrz strona 12-13



 Biurowiec Sabre, Kraków, Polska

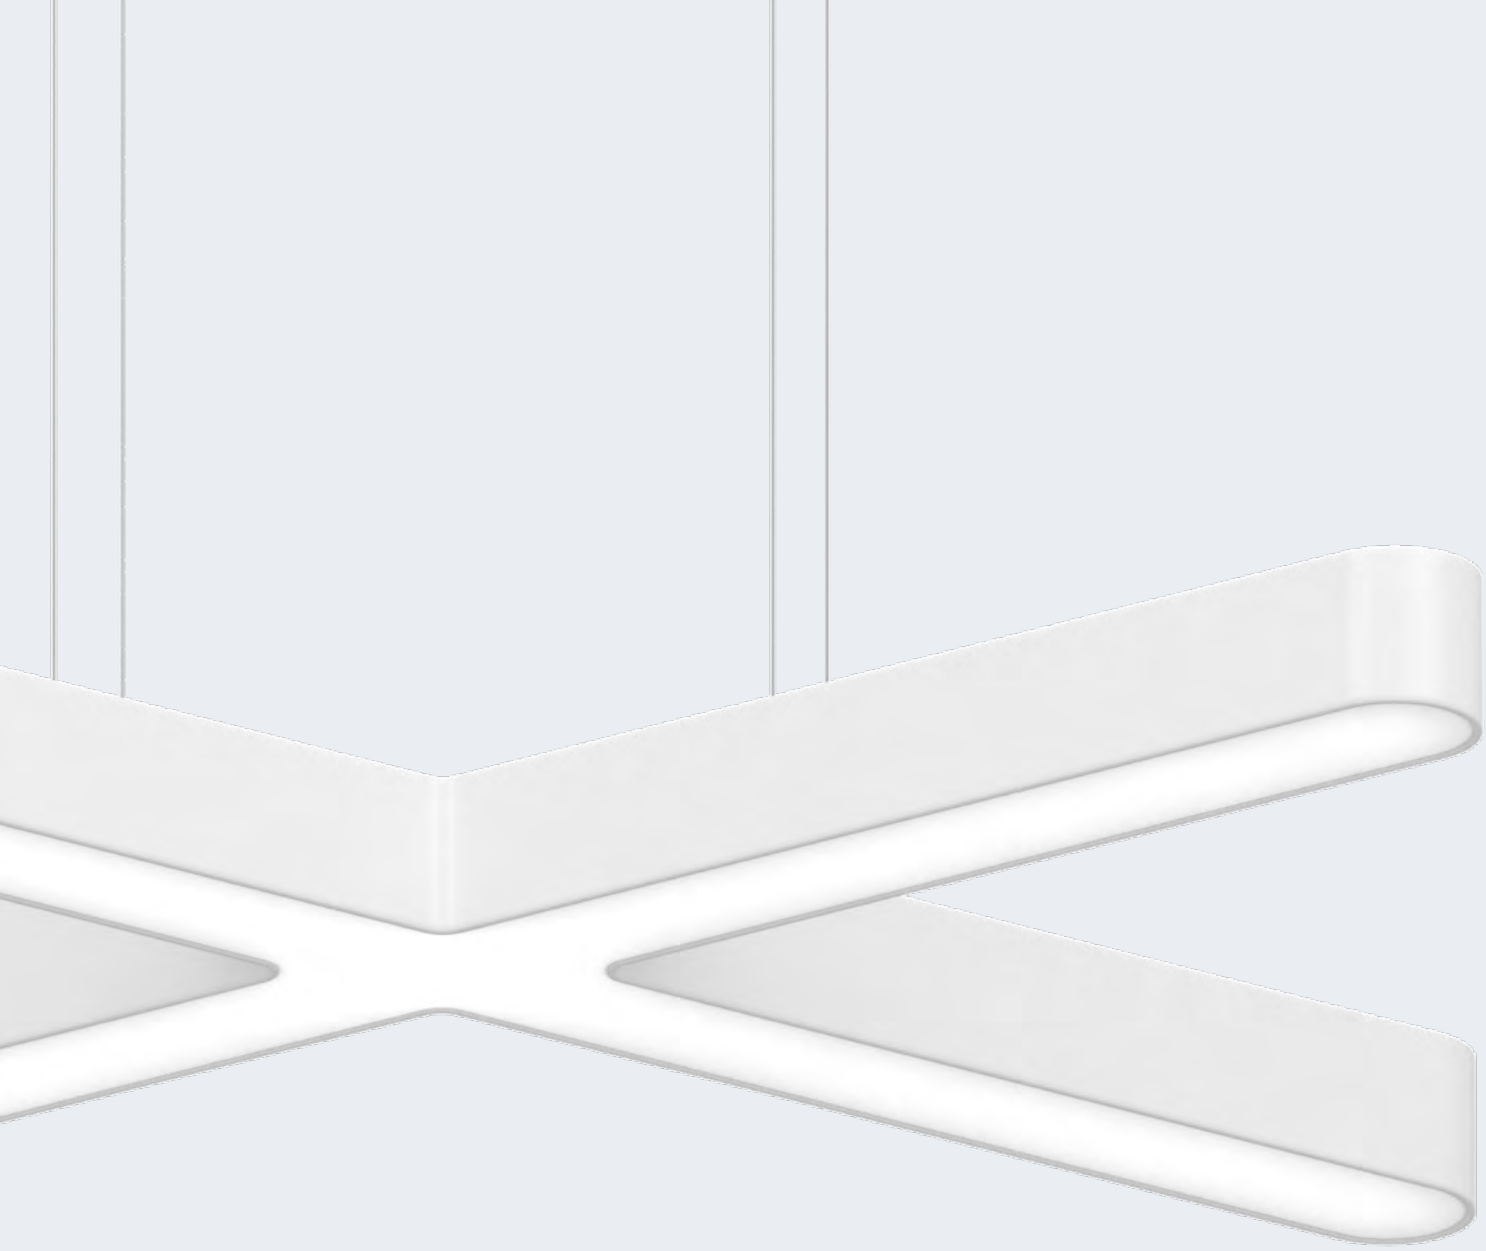

Artshape X

Artshape X LED



Architektoniczna oprawa w kształcie "X" do odważnych aranżacji

Artshape X LED to najbardziej kreatywna i odważna oprawa oświetleniowa z rodziny Artshape, stanowiąca wyrazisty akcent architektoniczny.

Artshape X wprowadza na sufit nietuzinkową formę, łącząc dwie prostopadłe linie w jedną, płynną kompozycję. Charakterystyczny kształt umożliwia tworzenie kreatywnych aranżacji, które nadają przestrzeni silną tożsamość wizualną lub harmonijnie uzupełniają istniejące elementy geometryczne, takie jak logotypy, wzory, czy detale architektoniczne. Przenosząc geometrię wnętrza do projektu oświetlenia, Artshape X tworzy spójną i atrakcyjną wizualnie relację pomiędzy światłem, a przestrzenią.



Artshape X - kreatywność i swoboda tworzenia

Artshape X daje swobodę tworzenia niebanalnych kompozycji świetlnych, które podkreślają charakter wnętrza.

ARTSHAPE X LED to charakterystyczna geometryczna oprawa, która nadaje przestrzeni architektonicznej silną tożsamość wizualną. Jej przecinająca się forma tworzy dynamiczną kompozycję światła, czyniąc ją wyrazistym elementem nowoczesnych wnętrz. Wysokowydajna technologia LED zapewnia równomierne i efektywne oświetlenie segmentów oprawy. Smukła aluminiowa konstrukcja z możliwością wykończenia w dowolnym kolorze z palety RAL pozwala na pełne dopasowanie do koncepcji architektonicznych. Jednolita powierzchnia świecąca zapewnia miękkie, harmonijnie rozproszone światło, dzięki czemu oprawa doskonale sprawdza się w atriach, recepcjach oraz reprezentacyjnych wnętrzach, w których oświetlenie odgrywa kluczową rolę.

strona 48

Artshape X

S Standardowe możliwości

	Temperatura barwowa [K]	CRI	Zasilacz	Wykończenie
Informacje dostępne na www				
Natychmiastowa dostawa próbek	4000	CRI >80	ON/ OFF	biały
Natychmiastowa wycena i szybka dostawa zamówienia				

Montaż	Wymiary [mm]*	Klasa ochrony
zwieszany	726 x 1000 x 80	klasa I — ochrona przed porażeniem prądem

* Patrz strona 12-13


A Adaptacje (wersje standardowe dodatkowo wzbogacone o)

	CRI	Wykończenie	Moduł awaryjny
Szybkie informacje techniczne Szybka dostawa próbek Standardowa wycena i dostawa z Europy	CRI >90 CRI >95	Dowolny kolor z palety RAL	1-2-3h emergency 1h-2h-3h moduł awaryjny PIR Czujniki PIR i ruchu

M Modyfikacje (wersje niestandardowe dodatkowo ulepszone przez)

	Temperatura barwowa [K]	CRI	Zasilacz	Wykończenie
Wyznaczasz granice potrzeb, a nasi inżynierowie starają się je zaspokoić	inne różne K	Twój wybór	KNX LON ZIGBEE	niestandardowe kolory

Szczegóły oferty standardowej Artshape X LED



4000 K, 100.000 h L80, IP40

4000K | 100000h L80/B10 | IP 40 | IK 04 | ON/ OFF

Przesłona	Zasilacz	Rozsył	lm	W	lm/W	Indeks	Wymiary [mm]*
						biały	
PLX (PMMA opalizowane)	ON/OFF	113,4° / 111,8°	2077	31	67	19.4023.1121.34	726 x 1000 x 80
			4153	62	67	19.4023.1221.34	726 x 1000 x 80



BaByliss PARIS Office, Warsaw. Poland

Design
Personalizacja
Konkurencyjność

Nasze wartości

Design

Design jest częścią naszego DNA. Dzięki produktom stworzonym w Barcelonie i wyprodukowanym w Polsce, łączymy europejską kreatywność i doskonałość inżynieryjną. Nasze portfolio obejmuje pełną gamę funkcjonalnych rozwiązań oświetleniowych, które są praktyczne, łatwe w integracji i proste w utrzymaniu - zawsze z naciskiem na komfort użytkowników, zarówno fizjologiczny, jak i psychologiczny.

Personalizacja

Tworzymy oświetlenie, które dostosowuje się do każdego projektu. Od unikalnych rozwiązań, które wyróżniają przestrzenie, po adaptacje i modyfikacje wdrażane przez naszą lokalną, polską produkcję, oferującą doradztwo i szybką reakcję na każdym etapie projektu. Dzięki temu nasze rozwiązania zaspokajają określone potrzeby funkcjonalne, spełniając jednocześnie wymagania projektowe w możliwie najkrótszym czasie.

Konkurencyjność

Nasza konkurencyjność polega na dostarczaniu wartości bez kompromisów. Łączymy lokalną produkcję i kompleksową, szybką obsługę z wysoką jakością techniczną. Dzięki ponad stuletniemu doświadczeniu i nowoczesnym rozwiązaniom opracowujemy energooszczędne i zrównoważone rozwiązania zaprojektowane tak, aby służyły niezawodnie przez lata.





DESIGN PLUS

LUXIONA

LUXIONA
na całym świecie

Biura sprzedaży:
Hiszpania, Polska, Francja, Włochy, Niemcy

Centrum logistyczne:
Hiszpania

Produkcja:
Polska / Hiszpania (oświetlenie awaryjne)

LUXIONA Siedziba główna

Passeig del Vint-i-dos de Juliol, 591
08226 Terrassa
Barcelona, Hiszpania
+34 938 466 909
info@luxiona.com

Hiszpania

Passeig del Vint-i-dos de Juliol, 591
08226 Terrassa
Barcelona
+34 938 466 909
info@luxiona.com

Polska

ul. Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Warszawa
Polska
+48 22 721 72 72
info.poland@luxiona.com

Niemcy

Berlin Leuchtenfabrik, Haus
A / 1. Etage, Edisonstr.
63 12459 Berlin
+49 3040 535 600
info@ luxiona .de

Włochy

Via Luigi Cadamosto 4
26900 Lodi (LO)
+39 0 298 274 010
info.italy@luxiona.com

Francja

7 Rue Colonel Chambonnet
69500 Bron
+33 472 146 666
info.france@luxiona.com

Eksport

Dział eksportu
+48 505 695 638
customer.care@luxiona.com

Marketing
marketing@luxiona.com

Zakupy
globalpurchasing@luxiona.com

Wsparcie
support@luxiona.com

Linkedin /
company/luxiona

Facebook /
luxionagroup

Instagram
luxionagroup

YouTube
LUXIONA Group

luxiona.com/pl