

Topaz ODG Clean

AL LED / ST LED Smooth

LUXIONA

PL

Indeks

Topaz ODG Clean do pomieszczeń czystych 3

Przegląd rodziny Topaz ODG Clean 8



Topaz ODG Clean AL LED 12



Topaz ODG Clean ST LED Smooth 18

Nasze wartości 23

LUXIONA na świecie 25

Kontakt 25

Topaz ODG Clean do pomieszczeń czystych

Topaz ODG Clean to specjalistyczne rozwiązanie oświetleniowe przeznaczone do pomieszczeń czystych i kontrolowanych, gdzie higiena i precyzja mają kluczowe znaczenie. Łączy niezawodne działanie z konstrukcją dostosowaną do zróżnicowanych wymagań różnych obiektów.

Oprawy Topaz ODG Clean pomagają tworzyć bezpieczne i wydajne środowiska czyste poprzez:

Zapewnienie dokładności wizualnej w produkcji czystej i laboratoriach dzięki >CRI95.

Minimalizację gromadzenia się pyłu i wsparcie czystych, kontrolowanych środowisk dzięki szczelnym, łatwym do czyszczenia oprawom IP65.

Umożliwienie konserwacji bez zanieczyszczania obiektów dzięki specjalnej konstrukcji pozwalającej otwierać oprawę od góry.

Topaz ODG Clean jest szczególnie polecany dla przemysłu farmaceutycznego, elektronicznego i chemicznego.


Nasza standardowa oferta paneli Clean obejmuje cztery główne grupy produktów:



Topaz ODG Clean

(konstrukcja umożliwiająca chodzenie po oprawie z dostępem od góry)


Panele przeznaczone do montażu w sufitach specjalistycznych i betonowych, z konstrukcją zapewniającą dostęp od góry oraz, w wybranych wersjach, możliwością chodzenia po oprawie dla łatwej konserwacji.



Agat Clean

(montaż wpuszczany)


Gama paneli wpuszczanych — od standardowych po wersje z certyfikatem ISO oraz Clean Class zapewniające najwyższy poziom czystości — przeznaczonych do montażu w sufitach modułowych i gipsowo-kartonowych.



Rubin Clean

(montaż natynkowy)

Szeroka gama paneli natynkowych — od standardowych po wersje z certyfikatem ISO oraz Clean Class zapewniające najwyższy poziom czystości — przeznaczonych do bezpośredniego montażu na suficie.



Domino Clean

(UGR<19)

Oprawa oświetleniowa wpuszczana i natynkowa, przeznaczona do modułowych sufitów podwieszanych lub bezpośredniego montażu na suficie, wyposażona w rastry przeciwolśnieniowe zapewniające wysoki komfort wizualny dzięki UGR <19.



Główna fabryka LUXIONA, Jacentów, Polska

ISO 13485

Fabryka w Polsce certyfikowana zgodnie z ISO 13485 dla pomieszczeń czystych i medycznych

Nasze procesy produkcyjne zgodne z ISO oraz certyfikowany zakład produkcyjny, w tym własny Cleanroom, zapewniają, że oprawy Topaz ODG Clean spełniają rygorystyczne wymagania pomieszczeń czystych i medycznych.

Certyfikat ISO 14001:2015


GCS

CERTYFIKAT

GCS Quality Sp. z o.o. niniejszym potwierdza, że

LUXIONA Poland S.A.
Jacentów 167 • 27-580 Sadowie

wdrożyła i stosuje System Zarządzania zgodnie z normą

PN-EN ISO 14001:2015-09

w zakresie

Projektowanie i wytwarzanie opraw oświetleniowych.

dla lokalizacji:

LUXIONA Poland S.A.
Jacentów 167 • 27-580 Sadowie

Nr certyfikatu: 19/10753/26/2
Certyfikat ważny od 02-05-2026 do 01-05-2029
Data wydania: 29-04-2026

GCS PCA IAF

Artur Zalewski
Prezes GCS Quality Sp. z o.o.

Certyfikacja została przeprowadzona i jest systematycznie nadzorowana zgodnie z procedurą GCS Quality.

GCS Quality Sp. z o.o. ul. Międzyleska 8, 50-524 Wrocław, tel. 71 734 50 35, www.gcsquality.pl

Certyfikat ISO 9001:2015


GCS

CERTYFIKAT

GCS Quality Sp. z o.o. niniejszym potwierdza, że

LUXIONA Poland S.A.
Jacentów 167 • 27-580 Sadowie

wdrożyła i stosuje System Zarządzania zgodnie z normą

PN-EN ISO 9001:2015-10

w zakresie

Projektowanie i wytwarzanie opraw oświetleniowych.

dla lokalizacji:

LUXIONA Poland S.A.
Jacentów 167 • 27-580 Sadowie

Nr certyfikatu: 19/10753/26/1
Certyfikat ważny od 02-05-2026 do 01-05-2029
Data wydania: 29-04-2026

GCS PCA IAF

Artur Zalewski
Prezes GCS Quality Sp. z o.o.

Certyfikacja została przeprowadzona i jest systematycznie nadzorowana zgodnie z procedurą GCS Quality.

GCS Quality Sp. z o.o. ul. Międzyleska 8, 50-524 Wrocław, tel. 71 734 50 35, www.gcsquality.pl

Certyfikat HACCP


GCS

CERTYFIKAT

GCS Quality Sp. z o.o. niniejszym potwierdza, że

LUXIONA Poland S.A.
Jacentów 167 • 27-580 Sadowie

wdrożyła i stosuje System Zarządzania zgodnie z normą

HACCP

w zakresie

Produkcja opraw oświetleniowych, w tym opraw do zastosowania w branży spożywczej.

dla lokalizacji:

LUXIONA Poland S.A.
Jacentów 167 • 27-580 Sadowie

Nr certyfikatu: 19/10754/26/1
Certyfikat ważny od 16-05-2026 do 15-05-2029
Data wydania: 29-04-2026

GCS

Artur Zalewski
Prezes GCS Quality Sp. z o.o.

Certyfikacja została przeprowadzona i jest systematycznie nadzorowana zgodnie z procedurą GCS Quality.

GCS Quality Sp. z o.o. ul. Międzyleska 8, 50-524 Wrocław, tel. 71 734 50 35, www.gcsquality.pl

Certyfikat ISO 13485:2016


IMQ

IQNet

CERTYFIKAT NR.
CERTIFICATE N. 9124.LUXP

LUXIONA POLAND S.A.

Jacentów 167, 27 – 580 SADOWIE – POLSKA

Jacentów 167, 27 – 580 SADOWIE – POLSKA

ISO 13485:2016

Projektowanie i wytwarzanie opraw oświetleniowych do zastosowań medycznych
Designing and producing luminaries for medical purposes

DATA: 2014-04-02 | 2026-03-31 | 2029-04-02

CISQ

LUXIONA


Wyjątkowa dokładność odwzorowania barw

CRI >95

Topaz ODG Clean oferuje CRI >95, zapewniając najlepszą dokładność odwzorowania barw w przemyśle czystym.

Topaz ODG Clean zapewnia wyjątkowe odwzorowanie barw, umożliwiając precyzyjne rozróżnianie drobnych szczegółów podczas produkcji, montażu i kontroli jakości.

Wysoki wskaźnik CRI wspiera realizację zadań wymagających precyzji w laboratoriach, produkcji farmaceutycznej, produkcji elektroniki i przetwórstwie chemicznym, pomagając zwiększyć dokładność i ograniczyć ryzyko błędów.

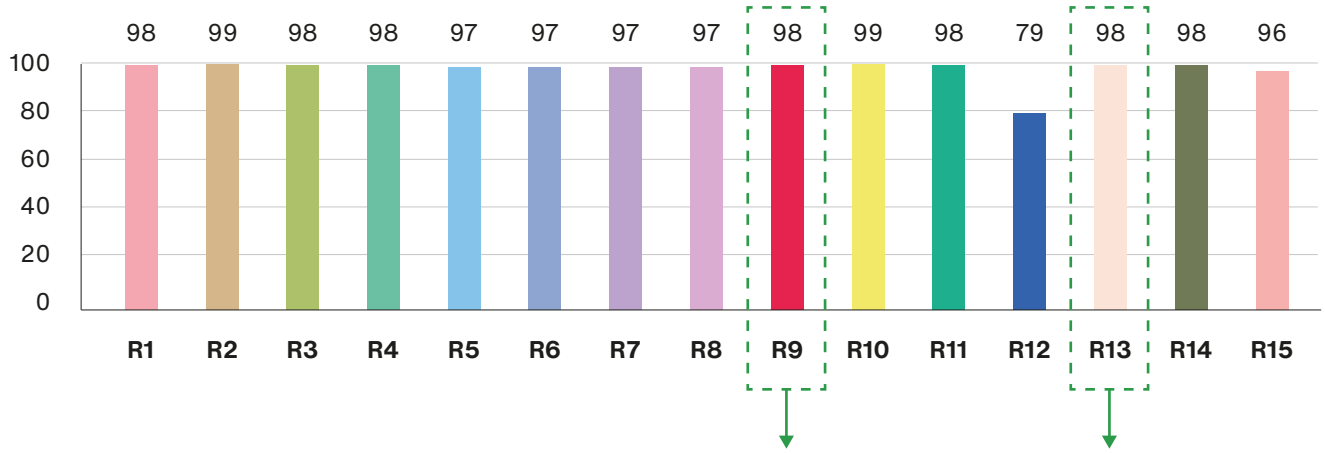

CRI	98,2
CCT	3926K
CRI	98,2
λp	642 nm
PFlicker %	1,15

Moduły LUXIONA oraz jednoczesne zachowanie wysokich parametrów

Komponenty najwyższej jakości


Stabilna barwa i CRI

Jeśli chodzi o jakość światła, wybór źródeł LED ma kluczowe znaczenie. Dlatego rodzina Topaz ODG Clean oferuje wyjątkową stabilność barwy przy tolerancji barwowej ≤ 3 SDCM, a także doskonałe oddawanie barw dzięki dostępnym opcjom CRI: >80, >90 i >95.



UGR i wysoka przepuszczalność

Specjalnie zaprojektowane przesłony zapewniają niskie wartości UGR przy zachowaniu skuteczności świetlnej oprawy. Dzięki transmisji światła na poziomie 90% zapewniają doskonały komfort widzenia bez zwiększania zużycia energii.

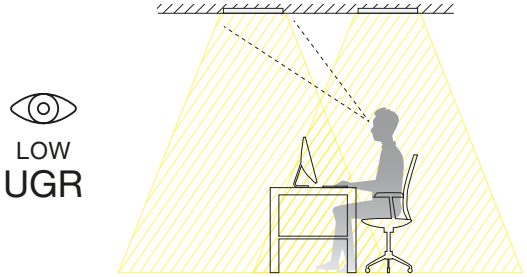

Zakres CCT 2700–6500K

Dostępne temperatury barwowe: 2700K, 3000 K, 4000 K, 5000 K lub 6500 K.




Certyfikowane komponenty. Zgodność z UL i RoHS

Certyfikowane komponenty spełniające wysokie standardy branżowe, w tym certyfikaty CE, ENEC, Zhaga oraz UL Listing


Ochrona przed żółknięciem

Specjalne związki akrylowe stosowane w przesłonach PMMA zapobiegają skutkom działania UV, takim jak żółknięcie z upływem czasu, zapewniając długotrwałą stabilność barwy i stałą temperaturę barwową.



Odporność termiczna

Zgodne z testem GWFI IEC 60695-2-12 przesłony są odporne na naprężenia termiczne wynikające ze zmian temperatury.




Ochrona i sprawność

Wyjątkowe właściwości elektroniczne, takie jak zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem oraz wysoka sprawność do 87%. Zasilacze stosowane w rodzinie Topaz ODG Clean posiadają certyfikat ENEC.



Konstrukcja eliminująca punkty świetlne


Przesłony zaprojektowano tak, aby minimalizować efekt punktów świetlnych LED, eliminując widoczne stożki światła i zapewniając płynny, równomierny rozsył światła.



Niskie tętnienia i THD

Doskonałe parametry: bardzo niskie tętnienia (3%), dokładna tolerancja prądu wyjściowego i niski THD (<15% przy pełnym obciążeniu) zapewniające jakość sieci elektrycznej.





Programowalny DALI2


Wersje DALI: certyfikowane DALI2, ze stałym prądem wyjściowym, w pełni programowalne za pomocą oprogramowania (interfejs DALI, NFC)







Przegląd rodziny Topaz ODG Clean

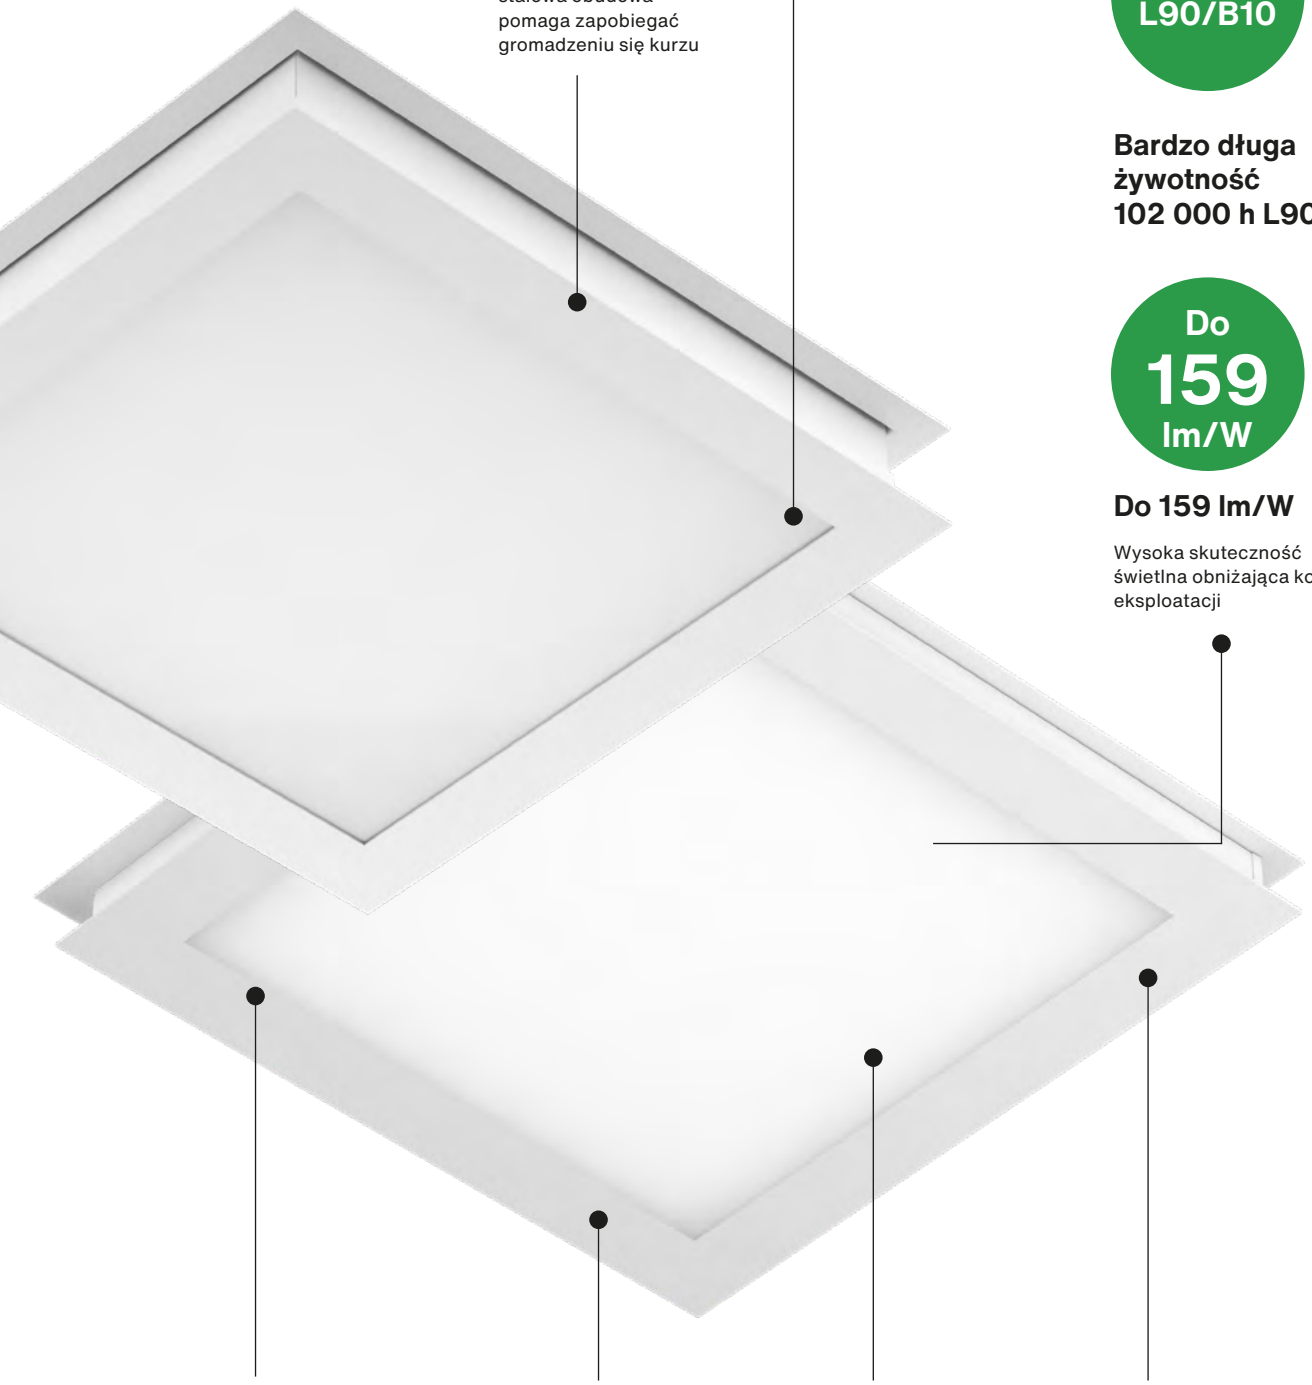

IP65

Szczelna, łatwa do czyszczenia stalowa obudowa pomaga zapobiegać gromadzeniu się kurzu

102,000 h L90/B10

Bardzo długa żywotność 102 000 h L90/B10

Do 159 lm/W

Do 159 lm/W

Wysoka skuteczność świetlna obniżająca koszty eksploatacji

Konstrukcja umożliwiająca chodzenie po oprawie

Wersje Topaz ODG Clean ST są przystosowane do chodzenia po nich podczas konserwacji i wytrzymują obciążenie do 0,9 kN/m2.

Specjalna konstrukcja

konstrukcja umożliwiająca otwieranie od góry i zapobiegająca zanieczyszczeniu

Różne przesłony

Dostępne z mikropryzmatycznymi przesłonami PMMA, opalizowanymi przesłonami PMMA lub przesłonami szklanymi, odpowiednio do różnych potrzeb


Różne opcje montażu

montaż w sufitach podwieszanych, specjalistycznych lub betonowych

Przesłony na każdą potrzebę

Odporność chemiczna		Standard	
Przeciwolśnieniowa	Równomierny, miękki rozsył światła:	Przeciwolśnieniowa	Równomierny, miękki rozsył światła:
Odporność na uderzenia	Odporność na uderzenia		
			
Micro-PRM SH (mikropryzmatyczna przesłona PMMA z hartowanym szkłem) Przesłona z tworzywa sztucznego do różnych zastosowań wymagających niskiego olśnienia, wzmocniona szkłem hartowanym.	**SHM** (hartowane szkło matowe) Przesłona ze szkła hartowanego zapewniająca miękki i równomierny rozsył światła.	**Micro-PRM** (mikropryzmatyczna PMMA) Przesłona z tworzywa sztucznego do różnych zastosowań wymagających niskiego olśnienia.	**PLX** (opalizowana PMMA) Standardowa przesłona z tworzywa sztucznego do zastosowań ogólnych, o opalizowanym matowym wykończeniu, zapewniająca rozproszone światło.

Przegląd rodziny Topaz ODG Clean

Clean Standard	
	
Topaz ODG Clean AL LED	**Topaz ODG Clean ST LED Smooth**

Parametry techniczne:
SDCM3 Materiał: blacha stalowa Wykończenie: białe IP65 IK08, IK04 Zakres temperatury pracy [°C]: 5 ÷ 30

Montaż:	
do sufitów specjalistycznych lub betonowych	montaż w suficie podwieszanym

Strumień świetlny [lm]	
2791–9246	3510–9346

Moc [W]	
20,8–67,8	27,8–74,8

Skuteczność świetlna [lm/W]:	
107 - 152	103 - 159

Rozsył
105° / 104,8°
89°
109,6°

CRI
>80
>95

Temperatura barwowa [K]
3000
4000

Przesłony:
Micro-PRM (przesłona mikropryzmatyczna z PMMA)
Micro-PRM SH (przesłona mikropryzmatyczna z PMMA ze szkłem hartowanym)
PLX (opalizowane PMMA)
SHM (matowe szkło hartowane)

Wymiary [mm]:	
	650 × 650 × 55–75
657 × 626 × 50–105	





Topaz ODG Clean AL LED

Topaz ODG Clean AL LED
Topaz ODG Clean AL LED CRI95



Do
152
lm/W

Topaz ODG Clean AL LED – specjalna oprawa z dostępem od góry

Topaz ODG Clean AL LED to wysokowydajna oprawa LED wyposażona w standardowe liniowe moduły LED, przeznaczona do montażu w sufitach specjalistycznych i betonowych o grubości 50–105 mm.

Trwała obudowa z białej stali malowanej proszkowo oraz konstrukcja z dostępem od góry umożliwiają łatwą konserwację od strony sufitu bez zanieczyszczania chronionej strefy, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla przemysłu farmaceutycznego, elektronicznego i chemicznego.



Topaz ODG Clean AL LED

Standardowa, wysokowydajna wersja Topaz ODG Clean AL LED o skuteczności świetlnej do 152 lm/W.

Strona 15-16



Topaz ODG Clean AL LED CRI95

Wersja Topaz ODG Clean AL LED ze specjalnymi źródłami LED o CRI>95, zapewniającymi najwyższą dokładność odwzorowania barw.

Strona 15-16

Topaz ODG Clean AL LED

upgrade
102.000 h
L90/B10

S Standardowe możliwości

	Temperatura barwowa [K]	CRI	Zasilacz	Wykończenie
Informacje na stronie www Natychmiastowa dostawa próbek Natychmiastowa wycena i szybka dostawa zamówienia	3000 4000	CRI >80 CRI >95	ON/OFF DALI	biały

Montaż	Przesłona	Klasa ochrony
wpuszczany Wymiary [mm] 657 x 626 x 50-105	Micro-PRM Micro-PRM SH PLX SHM	Klasa I — ochrona przed porażeniem prądem

A Adaptacje (wersje standardowe dodatkowo wzbogacone o)

	Temperatura barwowa [K]
Szybkie informacje techniczne Szybka dostawa próbek Standaryzowana wycena i dostawa z Europy	2200lm TW 4400lm TW 6600lm TW 8800lm TW

Zasilacz	Wykończenie	Moduł awaryjny
Bluetooth	Dowolny kolor RAL	1-2-3h emergency 1 h-3 h awaryjne

M Modyfikacje (wersje niestandardowe dodatkowo ulepszone przez)

	Temperatura barwowa [K]	CRI	Zasilacz	Wykończenie
Wyznaczasz granice potrzeb, a nasi inżynierowie starają się je zaspokoić	Inna temperatura barwowa [K]	Twój wybór	Wszystko w Twoich rękach	Niestandardowe kolory

Topaz ODG Clean AL LED

upgrade
102.000 h
L90/B10

3000 K, 102.000 h L90/B10, CRI>80

3000K | ON/OFF | DALI | CRI >80 | IP 65

				Zasilacz		
Przesłona	**lm**	**W**	**lm/W**	**Indeks ON/OFF**	**Indeks DALI**	**Wymiary [mm]**
Micro-PRM (mikropryzmatyczna przesłona PMMA)	2973	20,8	142,9	19.4058.1411.33	19.4058.1413.33	657 x 626 x 50-105
	3965	27,8	142,6	19.4058.1511.33	19.4058.1513.33	657 x 626 x 50-105
	4956	34,7	142,8	19.4058.1611.33	19.4058.1613.33	657 x 626 x 50-105
	5203	36,6	142,2	19.4058.1111.33	19.4058.1113.33	657 x 626 x 50-105
	6938	48,8	142,2	19.4058.1211.33	19.4058.1213.33	657 x 626 x 50-105
	8672	61	142,2	19.4058.1311.33	19.4058.1313.33	657 x 626 x 50-105
Micro-PRM SH (mikropryzmatyczna przesłona PMMA z hartowanym szkłem)	2791	20,8	134,2	19.4058.2411.33	19.4058.2413.33	657 x 626 x 50-105
	3721	27,8	133,8	19.4058.2511.33	19.4058.2513.33	657 x 626 x 50-105
	4651	34,7	134	19.4058.2611.33	19.4058.2613.33	657 x 626 x 50-105
	4884	36,6	133,4	19.4058.2111.33	19.4058.2113.33	657 x 626 x 50-105
	6512	48,8	133,4	19.4058.2211.33	19.4058.2213.33	657 x 626 x 50-105
	8139	61	133,4	19.4058.2311.33	19.4058.2313.33	657 x 626 x 50-105
PLX (opalizowana PMMA)	2836	20,8	136,3	19.4058.3411.33	19.4058.3413.33	657 x 626 x 50-105
	3782	27,8	136	19.4058.3511.33	19.4058.3513.33	657 x 626 x 50-105
	4727	34,7	136,2	19.4058.3611.33	19.4058.3613.33	657 x 626 x 50-105
	4964	36,6	135,6	19.4058.3111.33	19.4058.3113.33	657 x 626 x 50-105
	6618	48,8	135,6	19.4058.3211.33	19.4058.3213.33	657 x 626 x 50-105
	8273	61	135,6	19.4058.3311.33	19.4058.3313.33	657 x 626 x 50-105
SHM (hartowane szkło matowe)	3011	20,8	144,8	19.4058.4411.33	19.4058.4413.33	657 x 626 x 50-105
	4015	27,8	144,4	19.4058.4511.33	19.4058.4513.33	657 x 626 x 50-105
	5019	34,7	144,6	19.4058.4611.33	19.4058.4613.33	657 x 626 x 50-105
	5270	36,6	144	19.4058.4111.33	19.4058.4113.33	657 x 626 x 50-105
	7027	48,8	144	19.4058.4211.33	19.4058.4213.33	657 x 626 x 50-105
	8783	61	144	19.4058.4311.33	19.4058.4313.33	657 x 626 x 50-105

3000 K, 102.000 h L90/B10, CRI>95

3000K | ON/OFF | DALI | CRI >95 | IP 65

				Zasilacz		
Przesłona	**lm**	**W**	**lm/W**	**Indeks ON/OFF**	**Indeks DALI**	**Wymiary [mm]**
Micro-PRM (mikropryzmatyczna przesłona PMMA)	4658	40,7	114,4	19.4431.1131.33	19.4431.1133.33	657 x 626 x 50-105
	6211	54,2	114,6	19.4431.1231.33	19.4431.1233.33	657 x 626 x 50-105
	7764	67,8	114,5	19.4431.1331.33	19.4431.1333.33	657 x 626 x 50-105
Micro-PRM SH (mikropryzmatyczna przesłona PMMA ze szkłem hartowanym)	4372	40,7	107,4	19.4431.2131.33	19.4431.2133.33	657 x 626 x 50-105
	5829	54,2	107,5	19.4431.2231.33	19.4431.2233.33	657 x 626 x 50-105
	7287	67,8	107,5	19.4431.2331.33	19.4431.2333.33	657 x 626 x 50-105
PLX (opalizowany PMMA)	4444	40,7	109,2	19.4431.3131.33	19.4431.3133.33	657 x 626 x 50-105
	5925	54,2	109,3	19.4431.3231.33	19.4431.3233.33	657 x 626 x 50-105
	7406	67,8	109,2	19.4431.3331.33	19.4431.3333.33	657 x 626 x 50-105
SHM (matowe szkło hartowane)	4718	40,7	115,9	19.4431.4131.33	19.4431.4133.33	657 x 626 x 50-105
	6291	54,2	116,1	19.4431.4231.33	19.4431.4233.33	657 x 626 x 50-105
	7863	67,8	116	19.4431.4331.33	19.4431.4333.33	657 x 626 x 50-105

Topaz ODG Clean AL LED

upgrade
102.000 h
L90/B10

4000 K, 102.000 h L90/B10, CRI>80

4000K | ON/OFF | DALI | CRI >80 | IP 65

				Zasilacz		
Przesłona	**lm**	**W**	**lm/W**	**Indeks ON/OFF**	**Indeks DALI**	**Wymiary [mm]**
Micro-PRM (mikropryzmatyczna przesłona PMMA)	3130	20,8	150,5	19.4058.1421.33	19.4058.1423.33	657 x 626 x 50-105
	4173	27,8	150,1	19.4058.1521.33	19.4058.1523.33	657 x 626 x 50-105
	5216	34,7	150,3	19.4058.1621.33	19.4058.1623.33	657 x 626 x 50-105
	5477	36,6	149,6	19.4058.1121.33	19.4058.1123.33	657 x 626 x 50-105
	7303	48,8	149,7	19.4058.1221.33	19.4058.1223.33	657 x 626 x 50-105
	9129	61	149,7	19.4058.1321.33	19.4058.1323.33	657 x 626 x 50-105
Micro-PRM SH (mikropryzmatyczna przesłona PMMA ze szkłem hartowanym)	2937	20,8	141,2	19.4058.2421.33	19.4058.2423.33	657 x 626 x 50-105
	3917	27,8	140,9	19.4058.2521.33	19.4058.2523.33	657 x 626 x 50-105
	4896	34,7	141,1	19.4058.2621.33	19.4058.2623.33	657 x 626 x 50-105
	5141	36,6	140,5	19.4058.2121.33	19.4058.2123.33	657 x 626 x 50-105
	6854	48,8	140,5	19.4058.2221.33	19.4058.2223.33	657 x 626 x 50-105
	8568	61	140,5	19.4058.2321.33	19.4058.2323.33	657 x 626 x 50-105
PLX (opalizowany PMMA)	2986	20,8	143,6	19.4058.3421.33	19.4058.3423.33	657 x 626 x 50-105
	3981	27,8	143,2	19.4058.3521.33	19.4058.3523.33	657 x 626 x 50-105
	4976	34,7	143,4	19.4058.3621.33	19.4058.3623.33	657 x 626 x 50-105
	5225	36,6	142,8	19.4058.3121.33	19.4058.3123.33	657 x 626 x 50-105
	6966	48,8	142,7	19.4058.3221.33	19.4058.3223.33	657 x 626 x 50-105
	8708	61	142,8	19.4058.3321.33	19.4058.3323.33	657 x 626 x 50-105
SHM (matowe szkło hartowane)	3170	20,8	152,4	19.4058.4421.33	19.4058.4423.33	657 x 626 x 50-105
	4227	27,8	152,1	19.4058.4521.33	19.4058.4523.33	657 x 626 x 50-105
	5283	34,7	152,2	19.4058.4621.33	19.4058.4623.33	657 x 626 x 50-105
	5547	36,6	151,6	19.4058.4121.33	19.4058.4123.33	657 x 626 x 50-105
	7397	48,8	151,6	19.4058.4221.33	19.4058.4223.33	657 x 626 x 50-105
	9246	61	151,6	19.4058.4321.33	19.4058.4323.33	657 x 626 x 50-105

4000 K, 102.000 h L90/B10, CRI>95

4000K | ON/OFF | DALI | CRI >95 | IP 65

				Zasilacz		
Przesłona	**lm**	**W**	**lm/W**	**Indeks ON/OFF**	**Indeks DALI**	**Wymiary [mm]**
Micro-PRM (mikropryzmatyczna przesłona PMMA)	4852	40,7	119,2	19.4431.1141.33	19.4431.1143.33	657 x 626 x 50-105
	6470	54,2	119,4	19.4431.1241.33	19.4431.1243.33	657 x 626 x 50-105
	8087	67,8	119,3	19.4431.1341.33	19.4431.1343.33	657 x 626 x 50-105
Micro-PRM SH (mikropryzmatyczna przesłona PMMA ze szkłem hartowanym)	4554	40,7	111,9	19.4431.2141.33	19.4431.2143.33	657 x 626 x 50-105
	6072	54,2	112	19.4431.2241.33	19.4431.2243.33	657 x 626 x 50-105
	7590	67,8	111,9	19.4431.2341.33	19.4431.2343.33	657 x 626 x 50-105
PLX (opalizowany PMMA)	4629	40,7	113,7	19.4431.3141.33	19.4431.3143.33	657 x 626 x 50-105
	6172	54,2	113,9	19.4431.3241.33	19.4431.3243.33	657 x 626 x 50-105
	7714	67,8	113,8	19.4431.3341.33	19.4431.3343.33	657 x 626 x 50-105
SHM (matowe szkło hartowane)	4914	40,7	120,7	19.4431.4141.33	19.4431.4143.33	657 x 626 x 50-105
	6553	54,2	120,9	19.4431.4241.33	19.4431.4243.33	657 x 626 x 50-105
	8191	67,8	120,8	19.4431.4341.33	19.4431.4343.33	657 x 626 x 50-105


4676



Topaz ODG Clean ST LED Smooth

Topaz ODG Clean ST LED Smooth
Topaz ODG Clean ST LED CRI95 Smooth



Do
159
lm/W

Topaz ODG Clean ST LED Smooth – miękkie światło i specjalna konstrukcja umożliwiająca chodzenie po oprawie

Topaz ODG Clean ST LED to wysokowydajna oprawa oświetleniowa LED wyposażona w specjalne nieliniowe moduły LED, które zapewniają miękki i równomierny rozsył światła.

Przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych o grubości 55–75 mm, oprawa ma konstrukcję z dostępem od góry, umożliwiającą łatwą konserwację bez zanieczyszczania chronionej strefy, oraz jest przystosowana do chodzenia po niej podczas konserwacji, wytrzymując obciążenia do 0,9 kN/m².



Topaz ODG Clean ST LED Smooth

Standardowa wersja Topaz ODG Clean ST LED Smooth o skuteczności świetlnej do 159 lm/W.

Strona 21-22



Topaz ODG Clean ST LED CRI95 Smooth

Wersja Topaz ODG Clean ST LED ze specjalnymi źródłami LED o CRI>95, zapewniającymi najwyższą dokładność odwzorowania barw.

Strona 21-22

Topaz ODG Clean ST LED Smooth

S Standardowe możliwości

	Temperatura barwowa [K]	CRI	Zasilacz	Wykończenie
Informacje na stronie www Natychmiastowa dostawa próbek	3000	CRI >80	ON/ OFF	biały
Natychmiastowa wycena i szybka dostawa zamówienia	4000	CRI >95	DALI	

Montaż	Przesłona	Klasa ochrony
 wpuszczany Wymiary [mm] 650 x 650 x 55-75	Micro-PRM Micro-PRM SH PLX SHM	 Klasa I — ochrona przed porażeniem prądem

A Adaptacje (wersje standardowe dodatkowo wzbogacone o)

	Temperatura barwowa [K]	Zasilacz	Wykończenie
Szybkie informacje techniczne Szybka dostawa próbek Standaryzowana wycena i dostawa z Europy	2200lm TW 4400lm TW 6600lm TW 8800lm TW	Bluetooth	 Dowolny kolor RAL

M Modyfikacje (wersje niestandardowe dodatkowo ulepszone przez)

	Temperatura barwowa [K]	CRI	Zasilacz	Wykończenie
Wyznaczasz granice potrzeb, a nasi inżynierowie starają się je zaspokoić	Inna temperatura barwowa [K]	Twój wybór	Wszystko w Twoich rękach	Niestandardowe kolory

Topaz ODG Clean ST LED Smooth

upgrade
102.000 h
L90/B10

3000 K, 102.000 h L90/B10, CRI>80

3000K | ON/OFF | DALI | CRI >80 | IP 65

				Zasilacz		
Przesłona	**lm**	**W**	**lm/W**	**Indeks ON/OFF**	**Indeks DALI**	**Wymiary [mm]**
Micro-PRM (mikropryzmatyczna przesłona PMMA)	4078	27,8	146,7	19.4059.1511.34	19.4059.1513.34	650 x 650 x 55-75
	4414	29,6	149,1	19.4059.1111.34	19.4059.1113.34	650 x 650 x 55-75
	5730	39,9	143,6	19.4059.1611.34	19.4059.1613.34	650 x 650 x 55-75
	6057	40,8	148,5	19.4059.1211.34	19.4059.1213.34	650 x 650 x 55-75
	6712	48,2	139,3	19.4059.1711.34	19.4059.1713.34	650 x 650 x 55-75
	7138	47,9	149	19.4059.1311.34	19.4059.1313.34	650 x 650 x 55-75
	8766	59,6	147,1	19.4059.1411.34	19.4059.1413.34	650 x 650 x 55-75
Micro-PRM SH (mikropryzmatyczna przesłona PMMA ze szkłem hartowanym)	3828	27,8	137,7	19.4059.2511.34	19.4059.2513.34	650 x 650 x 55-75
	4143	29,6	140	19.4059.2111.34	19.4059.2113.34	650 x 650 x 55-75
	5378	39,9	134,8	19.4059.2611.34	19.4059.2613.34	650 x 650 x 55-75
	5685	40,8	139,3	19.4059.2211.34	19.4059.2213.34	650 x 650 x 55-75
	6299	48,2	130,7	19.4059.2711.34	19.4059.2713.34	650 x 650 x 55-75
	6700	47,9	139,9	19.4059.2311.34	19.4059.2313.34	650 x 650 x 55-75
	8227	59,6	138	19.4059.2411.34	19.4059.2413.34	650 x 650 x 55-75
PLX (opalizowana PMMA)	3890	27,8	139,9	19.4059.3511.34	19.4059.3513.34	650 x 650 x 55-75
	4211	29,6	142,3	19.4059.3111.34	19.4059.3113.34	650 x 650 x 55-75
	5466	39,9	137	19.4059.3611.34	19.4059.3613.34	650 x 650 x 55-75
	5778	40,8	141,6	19.4059.3211.34	19.4059.3213.34	650 x 650 x 55-75
	6403	48,2	132,8	19.4059.3711.34	19.4059.3713.34	650 x 650 x 55-75
	6809	47,9	142,2	19.4059.3311.34	19.4059.3313.34	650 x 650 x 55-75
	8362	59,6	140,3	19.4059.3411.34	19.4059.3413.34	650 x 650 x 55-75
SHM (matowe szkło hartowane)	4131	27,8	148,6	19.4059.4511.34	19.4059.4513.34	650 x 650 x 55-75
	4471	29,6	151	19.4059.4111.34	19.4059.4113.34	650 x 650 x 55-75
	5804	39,9	145,5	19.4059.4611.34	19.4059.4613.34	650 x 650 x 55-75
	6135	40,8	150,4	19.4059.4211.34	19.4059.4213.34	650 x 650 x 55-75
	6798	48,2	141	19.4059.4711.34	19.4059.4713.34	650 x 650 x 55-75
	7230	47,9	150,9	19.4059.4311.34	19.4059.4313.34	650 x 650 x 55-75
	8878	59,6	149	19.4059.4411.34	19.4059.4413.34	650 x 650 x 55-75

3000 K, 102.000 h L90/B10, CRI>95

3000K | ON/OFF | DALI | CRI >95 | IP 65

				Zasilacz		
Przesłona	**lm**	**W**	**lm/W**	**Indeks ON/OFF**	**Indeks DALI**	**Wymiary [mm]**
Micro-PRM (mikropryzmatyczna przesłona PMMA)	3740	33,2	112,7	19.4430.1131.34	19.4430.1133.34	650 x 650 x 55-75
	5186	46,1	112,5	19.4430.1231.34	19.4430.1233.34	650 x 650 x 55-75
	6607	59,6	110,9	19.4430.1331.34	19.4430.1333.34	650 x 650 x 55-75
	8226	74,8	110	19.4430.1431.34	19.4430.1433.34	650 x 650 x 55-75
Micro-PRM SH (mikropryzmatyczna przesłona PMMA ze szkłem hartowanym)	3510	33,2	105,7	19.4430.2131.34	19.4430.2133.34	650 x 650 x 55-75
	4867	46,1	105,6	19.4430.2231.34	19.4430.2233.34	650 x 650 x 55-75
	6201	59,6	104	19.4430.2331.34	19.4430.2333.34	650 x 650 x 55-75
	7721	74,8	103,2	19.4430.2431.34	19.4430.2433.34	650 x 650 x 55-75
PLX (opalizowana PMMA)	3567	33,2	107,4	19.4430.3131.34	19.4430.3133.34	650 x 650 x 55-75
	4947	46,1	107,3	19.4430.3231.34	19.4430.3233.34	650 x 650 x 55-75
	6302	59,6	105,7	19.4430.3331.34	19.4430.3333.34	650 x 650 x 55-75
	7847	74,8	104,9	19.4430.3431.34	19.4430.3433.34	650 x 650 x 55-75
SHM (matowe szkło hartowane)	3788	33,2	114,1	19.4430.4131.34	19.4430.4133.34	650 x 650 x 55-75
	5252	46,1	113,9	19.4430.4231.34	19.4430.4233.34	650 x 650 x 55-75
	6691	59,6	112,3	19.4430.4331.34	19.4430.4333.34	650 x 650 x 55-75
	8332	74,8	111,4	19.4430.4431.34	19.4430.4433.34	650 x 650 x 55-75

Topaz ODG Clean ST LED Smooth

upgrade
102.000 h
L90/B10

4000 K, 102.000 h L90/B10, CRI>80

4000K | ON/OFF | DALI | CRI >80 | IP 65

				Zasilacz		
Przesłona	**lm**	**W**	**lm/W**	**Indeks ON/OFF**	**Indeks DALI**	**Wymiary [mm]**
Micro-PRM (mikropryzmatyczna przesłona PMMA)	4204	27,8	151,2	19.4059.1521.34	19.4059.1523.34	650 x 650 x 55-75
	4645	29,6	156,9	19.4059.1121.34	19.4059.1123.34	650 x 650 x 55-75
	5908	39,9	148,1	19.4059.1621.34	19.4059.1623.34	650 x 650 x 55-75
	6376	40,8	156,3	19.4059.1221.34	19.4059.1223.34	650 x 650 x 55-75
	6920	48,2	143,6	19.4059.1721.34	19.4059.1723.34	650 x 650 x 55-75
	7516	47,9	156,9	19.4059.1321.34	19.4059.1323.34	650 x 650 x 55-75
	9228	59,6	154,8	19.4059.1421.34	19.4059.1423.34	650 x 650 x 55-75
Micro-PRM SH (mikropryzmatyczna przesłona PMMA ze szkłem hartowanym)	3946	27,8	141,9	19.4059.2521.34	19.4059.2523.34	650 x 650 x 55-75
	4360	29,6	147,3	19.4059.2121.34	19.4059.2123.34	650 x 650 x 55-75
	5544	39,9	138,9	19.4059.2621.34	19.4059.2623.34	650 x 650 x 55-75
	5984	40,8	146,7	19.4059.2221.34	19.4059.2223.34	650 x 650 x 55-75
	6494	48,2	134,7	19.4059.2721.34	19.4059.2723.34	650 x 650 x 55-75
	7054	47,9	147,3	19.4059.2321.34	19.4059.2323.34	650 x 650 x 55-75
	8661	59,6	145,3	19.4059.2421.34	19.4059.2423.34	650 x 650 x 55-75
PLX (opalizowana PMMA)	4010	27,8	144,2	19.4059.3521.34	19.4059.3523.34	650 x 650 x 55-75
	4431	29,6	149,7	19.4059.3121.34	19.4059.3123.34	650 x 650 x 55-75
	5635	39,9	141,2	19.4059.3621.34	19.4059.3623.34	650 x 650 x 55-75
	6082	40,8	149,1	19.4059.3221.34	19.4059.3223.34	650 x 650 x 55-75
	6601	48,2	137	19.4059.3721.34	19.4059.3723.34	650 x 650 x 55-75
	7170	47,9	149,7	19.4059.3321.34	19.4059.3323.34	650 x 650 x 55-75
	8803	59,6	147,7	19.4059.3421.34	19.4059.3423.34	650 x 650 x 55-75
SHM (matowe szkło hartowane)	4258	27,8	153,2	19.4059.4521.34	19.4059.4523.34	650 x 650 x 55-75
	4705	29,6	159	19.4059.4121.34	19.4059.4123.34	650 x 650 x 55-75
	5983	39,9	149,9	19.4059.4621.34	19.4059.4623.34	650 x 650 x 55-75
	6458	40,8	158,3	19.4059.4221.34	19.4059.4223.34	650 x 650 x 55-75
	7008	48,2	145,4	19.4059.4721.34	19.4059.4723.34	650 x 650 x 55-75
	7613	47,9	158,9	19.4059.4321.34	19.4059.4323.34	650 x 650 x 55-75
	9346	59,6	156,8	19.4059.4421.34	19.4059.4423.34	650 x 650 x 55-75

4000 K, 102.000 h L90/B10, CRI>95

4000K | ON/OFF | DALI | CRI >95 | IP 65

				Zasilacz		
Przesłona	**lm**	**W**	**lm/W**	**Indeks ON/OFF**	**Indeks DALI**	**Wymiary [mm]**
Micro-PRM (przesłona mikropryzmatyczna z PMMA)	3896	33,2	117,3	19.4430.1141.34	19.4430.1143.34	650 x 650 x 55-75
	5402	46,1	117,2	19.4430.1241.34	19.4430.1243.34	650 x 650 x 55-75
	6882	59,6	115,5	19.4430.1341.34	19.4430.1343.34	650 x 650 x 55-75
	8569	74,8	114,6	19.4430.1441.34	19.4430.1443.34	650 x 650 x 55-75
Micro-PRM SH (przesłona mikropryzmatyczna z PMMA ze szkłem hartowanym)	3656	33,2	110,1	19.4430.2141.34	19.4430.2143.34	650 x 650 x 55-75
	5070	46,1	110	19.4430.2241.34	19.4430.2243.34	650 x 650 x 55-75
	6459	59,6	108,4	19.4430.2341.34	19.4430.2343.34	650 x 650 x 55-75
	8042	74,8	107,5	19.4430.2441.34	19.4430.2443.34	650 x 650 x 55-75
PLX (opalizowane PMMA)	3716	33,2	111,9	19.4430.3141.34	19.4430.3143.34	650 x 650 x 55-75
	5153	46,1	111,8	19.4430.3241.34	19.4430.3243.34	650 x 650 x 55-75
	6565	59,6	110,2	19.4430.3341.34	19.4430.3343.34	650 x 650 x 55-75
	8174	74,8	109,3	19.4430.3441.34	19.4430.3443.34	650 x 650 x 55-75
SHM (matowe szkło hartowane)	3946	33,2	118,9	19.4430.4141.34	19.4430.4143.34	650 x 650 x 55-75
	5471	46,1	118,7	19.4430.4241.34	19.4430.4243.34	650 x 650 x 55-75
	6970	59,6	116,9	19.4430.4341.34	19.4430.4343.34	650 x 650 x 55-75
	8679	74,8	116	19.4430.4441.34	19.4430.4443.34	650 x 650 x 55-75

Design
Personalizacja
Konkurencyjność

Nasze wartości

Design

Design jest częścią naszego DNA. Dzięki produktom stworzonym w Barcelonie i wyprodukowanym w Polsce, łączymy europejską kreatywność i doskonałość inżynieryjną. Nasze portfolio obejmuje pełną gamę funkcjonalnych rozwiązań oświetleniowych, które są praktyczne, łatwe w integracji i proste w utrzymaniu - zawsze z naciskiem na komfort użytkowników, zarówno fizjologiczny, jak i psychologiczny.

Personalizacja

Tworzymy oświetlenie, które dostosowuje się do każdego projektu. Od unikalnych rozwiązań, które wyróżniają przestrzenie, po adaptacje i modyfikacje wdrażane przez naszą lokalną, polską produkcję, oferującą doradztwo i szybką reakcję na każdym etapie projektu. Dzięki temu nasze rozwiązania zaspokajają określone potrzeby funkcjonalne, spełniając jednocześnie wymagania projektowe w możliwie najkrótszym czasie.

Konkurencyjność

Nasza konkurencyjność polega na dostarczaniu wartości bez kompromisów. Łączymy lokalną produkcję i kompleksową, szybką obsługę z wysoką jakością techniczną. Dzięki ponad stuletniemu doświadczeniu i nowoczesnym rozwiązaniom opracowujemy energooszczędne i zrównoważone rozwiązania zaprojektowane tak, aby służyły niezawodnie przez lata.





DESIGN PLUS

LUXIONA
na całym świecie

Biura sprzedaży:
Hiszpania, Polska, Francja, Włochy, Niemcy

Centrum logistyczne:
Hiszpania

Produkcja:
Polska / Hiszpania (oświetlenie awaryjne)

LUXIONA Siedziba główna

Passeig del Vint-i-dos de Juliol, 591
08226 Terrassa
Barcelona, Hiszpania
+34 938 466 909
info@luxiona.com

Hiszpania

Passeig del Vint-i-dos de Juliol, 591
08226 Terrassa
Barcelona
+34 938 466 909
info@luxiona.com

Polska

ul. Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Warszawa
Polska
+48 22 721 72 72
info.poland@luxiona.com

Niemcy

Berlin Leuchtenfabrik, Haus
A / 1. Etage, Edisonstr.
63 12459 Berlin
+49 3040 535 600
info@luxiona.de

Włochy

Via Luigi Cadamosto 4
26900 Lodi (LO)
+39 0 298 274 010
info.italy@luxiona.com

Francja

7 Rue Colonel Chambonnet
69500 Bron
+33 472 146 666
info.france@luxiona.com

Eksport

Dział eksportu
+48 505 695 638
customer.care@luxiona.com

Marketing
marketing@luxiona.com

Zakupy
globalpurchasing@luxiona.com

Wsparcie
support@luxiona.com

Linkedin /
company/luxiona

Facebook /
luxionagroup

Instagram
luxionagroup

YouTube
LUXIONA Group

luxiona.com/pl